



România
Judetul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău

HOTARARE

privind modificarea HCL nr.239/31.08.2006 in scopul actualizarii indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor noi de investitii „Lucrari de inlocuire retele de apa existente pe str.Tudor Vladimirescu”, „Lucrari de inlocuire retele de apa pe str. Procopie Strat”, „Lucrari de inlocuire retele de apa pe str. Dr. Istrati” si respectiv „Lucrari de inlocuire retele de apa pe str. Iasilor”- din municipiul Bacau

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Avand in vedere :

- Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Prevederile Legii nr.388/2007 privind bugetul de stat pe anul 2008 ;
- Referatul nr. 685/22.01.2008 al Directiei Tehnice;
- Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicata;
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In temeiul art. 36(2) lit. „b”, alineatul (4) lit. „d” si art.45 (1) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

HOTARASTE

ART. 1 – Se aproba modificarea HCL nr. 239/31.08.2006 cu privire la obiectivele de investitii „Lucrari de inlocuire retele de apa existente pe str. Iasilor”, „Lucrari de inlocuire retele de apa existente pe str. Dr. Istrati”, „Lucrari de inlocuire retele de apa existente pe str. Procopie Strat” si respectiv „Lucrari de inlocuire retele de apa existente pe str. Tudor Vladimirescu” din municipiul Bacau in scopul actualizarii indicatorilor tehnico-economici conform: proiect nr. 40/2006-Anexa nr.1A, 42/2006-Anexa nr.1B, 43/2006-Anexa nr.1C si respectiv 44/2006 - Anexa nr.1D care va fi finantat conform Programului de Investitii ce se va aproba pe anul 2008. Beneficiar: Consiliul Local al Municipiului Bacau

ART. 2 - Se aproba indicatorii tehnico - economici actualizati ai obiectivului de investitii prevazut la art. 1, conform anexei nr.2, ca urmare a suplimentarii lucrarilor de proiectare prin inlocuirea bransamentelor de apa la consumatori.

ART. 3 - Anexa nr.1 si anexa nr. 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 4 - Hotararea va fi comunicata Directiei Tehnice, Directiei Economice si Directiei Drumuri Publice.

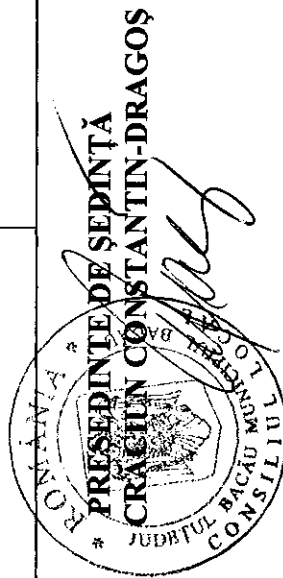
PRESEDINTE DE SEDINTA
CRĂCIUN CONSTANTIN-DRĂGOS



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Cons.Jr. NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICI AI OBIECTIVELOR DE INVESTITII
- beneficiar Consiliul Local al Municipiului Bacau

Nr. crt.	Denumire obiectiv	Valoare obiectiv aprobată inițial prin HCL nr. 239/31.08.2006		Valoare actualizată	
		TOTAL	C+M	TOTAL	C+M
1.	Lucrari de inlocuire retele de apa Str. Iasilor - Pr. nr.40/2006	254.307,33	198.451,17	393.326,43	356.896,58
2	Lucrari de inlocuire retele de apa Str. Dr. Istrati - Pr nr.42/2006	144.898,44	100.165,36	241.002,67	215.832,93
3	Lucrari de inlocuire retele de apa Str.Procopie Strat- Pr.nr.43/2006	256.748,12	210.409,93	421.873,35	385.825,09
4	Lucrari de inlocuire retele de apa Str. Tudor Vladimirescu - nr.44/2006	306.274,47	224.921,46	548.157,78	463.773,78



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Cons.Jr. NICOLAE-OVIDIU POPOVICI



ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL
BACAU



ROMANIA
600168 - BACAU
Str. Milcov nr. 1

S.C. GENERAL TECTONIC S.R.L.

J04/799/1992
R943780

generaltectonic@xnet.ro
office@generaltectonic.bacau.rdsnet.ro

TEL. 0040234/571904
0040234/571903
0040234/206032
0040334/401921
0040334/401920
FAX. 0040234/206033

ANEXA NR. 1A
LA HOTARAREA NR. 11 DIN 30.01.2008

PROIECT nr.

40/2006

**INLOCUIRE REȚEA ALIMENTARE CU APĂ STRADA IASILOR,
CARTIER C.F.R., MUNICIPIUL BACĂU**

Amplasament :

STRADA IASILOR, CARTIER C.F.R., MUNICIPIUL BACĂU

Beneficiar :

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

FAZA

DOC.

EX.NR.

PRESEDINTE DE SEDINTA
CRACIUN CONSTANȚA



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL MUN. BACĂU
CONS. Gr. NICOLAE-OVIDIU

POPOVICI



ROMANIA
600168 - BACĂU
Str. Milcov nr. 1

J04/799/1992
R943780

S.C. GENERAL TECTONIC S.R.L.

generaltectonic@xnet.ro
office@generaltectonic.bacau.rdsnet.ro

TEL. 0040234/571904
0040234/571903
0040234/206032
0040334/401921
0040334/401920
FAX. 0040234/206033

LISTA de SEMNĂTURI

COLECTIV de CONDUCERE

DIRECTOR GENERAL	ARH. VRÂNCEANU V. VASILE	
DIRECTOR TEHNIC	ING. RĂUȚĂ CORINA	
DIRECTOR ECONOMIC	EC. LUNGU ANGELA	

ȘEF PROIECT	ING. GONDOR GHEORGHE	
-------------	----------------------	--

COLECTIV de ELABORARE

DEVIZE	elaborat:	Ing. Scutaru Cristi	
	verificat :	Ec. Lungu Angela	

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării

ÎNLOCUIRE REȚEA ALIMENTARE CU APĂ STR. IAȘILOR, CARTIER C.F.R. MUNICIPIUL BACĂU

in LEI și euro, la cursul LEI/euro din data de **05.09.2006**

1 EURO = 3,5275

NR. CRT.	DENUMIREA CAPITOLELOR ȘI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	VALOARE (inclusiv T.V.A.)			
		VALOAREA TOTALĂ		Din care supusă procedurii de achiziție publică	
		-LEI-	-EURO-	-LEI-	-EURO-
1	2	3	4	5	6
PARTEA I					
CAPITOLUL 1					
	- Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 2					
2.1.	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului -	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3					
	- Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică -	12.671,70	3.592,26	0,00	0,00
3.1.	Studii de teren	0,00	0,00	0,00	0,00
	• Studii topo	0,00	0,00		0,00
	• Studii geo	0,00	0,00		0,00
3.2.	Obținerea de avize, acorduri și autorizații	1.000,00	283,49	0,00	0,00
	• Avize și acorduri	1.000,00	283,49		0,00
	• Autorizație construire 1%	0,00	0,00		0,00
3.3.	Proiectare și engineering (inclusiv plata know-how)	4.571,70	1.296,02	0,00	0,00
	• C.U.+DOC.AVIZE+S.F.	1.142,40	323,86		0,00
	• PAC+P.Th.+C.S.+D.E	3.029,30	858,77		0,00
	• Verificare atestata	400,00	113,39		0,00
3.4.	Organizarea procedurilor de achiziție publică	4.700,00	1.332,39	0,00	0,00
	• Cheltuieli pentru organizarea licitației de execuție a lucrărilor	4.000,00	1.133,95		0,00
	• D.L.	700,00	198,44		0,00
3.5.	Consultanța	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.	Asistența tehnică	2.400,00	680,37	0,00	0,00
	• Supraveghere tehnică ⇒ 2 LUNI X 800	1.600,00	453,58		0,00
	• Asistență tehnică	800,00	226,79		0,00
CAPITOLUL 4					
	- Cheltuieli pentru investiția de bază -	346.523,36	98.234,83	346.523,36	98.234,83
4.1.	Construcții și instalații	344.827,61	97.754,11	344.827,61	97.754,11
	• OBIECT NR. 1 Alimentare cu apă	344.827,61	97.754,11	344.827,61	97.754,11
4.2.	Montaj utilaj tehnologic	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	1.695,75	480,72	1.695,75	480,72
	• OBIECT NR. 1 Utilaj aferent alimentare cu apă	1.695,75	480,72	1.695,75	480,72
4.4.	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.	Dotări	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 5					
	- Alte cheltuieli -	34.131,37	9.675,80	12.068,97	3.421,39
5.1.	Organizare de șantier	12.068,97	3.421,39	12.068,97	3.421,39
	5.1.1. lucrări de construcții 3,5%	12.068,97	3.421,39	12.068,97	3.421,39

1	2	3	4	5	6
5.2. Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare		4.102,65	1.163,05	0,00	0,00
5.2.1 Comisioane, taxe și cote legale					
• Taxa aferentă I.S.C.	0,10%	289,77	82,15		0,00
• Taxa aferentă I.S.C.	0,70%	2.028,40	575,02		0,00
• Casa socială a constructorilor	0,50%	1.784,48	505,88		0,00
• Comision Bancă Finanțatoare	0,00%	0,00	0,00		0,00
• Taxa timbru arhitect 0,5%0		0,00	0,00		0,00
5.2.2 Costul creditului			0,00		0,00
5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute		17.959,75	5.091,35	0,00	0,00
• Diverse și neprevăzute	5,0%	17.959,75	5.091,35		0,00
CAPITOLUL 6		0,00	0,00	0,00	0,00
- Cheltuieli pentru darea în exploatare -					
6.1. Pregătirea personalului de exploatare		0,00	0,00	0,00	0,00
6.2. Probe tehnologice		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		393.326,43	111.502,89	358.592,33	101.656,22
din care C + M		356.896,58	101.175,50	356.896,58	101.175,50

PARTEA a II-a

Valoarea rămasă actualizată a mijloacelor fixe existente incluse în cadrul obiectivului de investiții

PARTEA a III-a

Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de producție

TOTAL GENERAL		393.326,43	111.502,89	358.592,33	101.656,22
din care C + M		356.896,58	101.175,50	356.896,58	101.175,50

Director general
Arh.Vranceanu Vasile

DEVIZUL OBIECTULUI NR. 1

Alimentare cu apă

in LEI și euro, la cursul LEI/euro din data de 05.09.2006

NR. CRT.	DENUMIRE	Valoare pe categorii de lucrări fără T.V.A.	
		- LEI -	- EURO -
0	1	2	3

I - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII

1	Alimentare cu apă+bransamente -Conform oferta	208.513,55	59.110,86
2	Alimentare cu apă - Lucrări suplimentare cf situații de lucrări	* 35.780,26	10.143,23
3	Bransamente apă - Lucrări suplimentare cf situații de lucrări	* 45.477,29	12.892,22
	TOTAL I (fără T.V.A.)	289.771,10	82.146,31
	T.V.A. 19 %	55.056,51	15.607,80
	TOTAL I (cu T.V.A.)	344.827,61	97.754,11

III - PROCURARE

1	Utilaj aferent alimentare cu apă cf situații de lucrări	1.425,00	403,97
	TOTAL III (fără T.V.A.)	1.425,00	403,97
	T.V.A. 19 %	270,75	76,75
	TOTAL III (cu T.V.A.)	1.695,75	480,72
	TOTAL DEVIZ PE OBIECT fără T.V.A.	291.196,10	82.550,28
		55.327,26	15.684,55
	TOTAL DEVIZ PE OBIECT cu T.V.A.	346.523,36	98.234,83

ÎNTOCMIT
ING. SCUTARU CRISTI



VERIFICAT
EC. LUNGU ANGELA



SITUATIE DE LUCRARI

Obiectivul

Obiectul

Categoría de lucrari 120

ALIMENTARE CU APA

CODUL : IASG8D

STR.IASILOR

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	DENUMIRE ARTICOL	GR./UM	GR.TOT	PU MAT	VAL MAT
							PU MAN	VAL MAN
							PU UTI	VAL UTI
							PU TRA	VAL TRA
1	TSA04C1	-547.200	M.C.	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.I N PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE	0.000000	0.	0.0000 18.0840 0.0000 0.0000	0.00 -9 895.56 0.00 0.00
Total =							18.0840	-9 895.56
5	TSD01C1	-85.330	M.C.	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE &	0.000000	0.	0.0000 2.9455 0.0000 0.0000	0.00 -251.34 0.00 0.00
Total =							2.9455	-251.34
6	TSD04C1	-717.680	M.C.	COMPACTAREA CU MAL.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.C U UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOZIV	0.100000	-71.	0.2360 5.0690 0.0000 0.6000	-169.37 -3 637.92 0.00 -430.61
Total =							5.9050	-4 237.90
7	TSF01B1	927.000	MP.	SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.ORIZ.LAT.INTR E MAL.<1,5M,ADIN.0,0-2M;0,21-0,6M INTR.DULAPI	0.002238	2.	1.9306 2.0550 0.0000 0.0134	1 789.67 1 904.99 0.00 12.42
Total =							3.9990	3 707.08
8	ACD01F1	-5.000	BUC.	CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE FARA PIESA S U PORT CAROSABIL TIP IV \$	0.288520	-1.	839.1620 7.5350 0.0000 1.7311	-4 195.81 -37.68 0.00 -8.66
Total =							848.4281	-4 242.15
9	ACE08A1	49.440	M.C.	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZAR E CU: NISIP \$	1.383750	68.	63.5500 4.1785 0.0000 8.3025	3 141.91 206.59 0.00 410.48
Total =							76.0310	3 758.98
10	ACD10H1	-1.000	BUC.	CAMIN VANE BETON MON. SECT. CIRC. PR.TIP 1785-2 DI 2 M. H 2,0 M. FARA APA SUBTERANA CAROSABIL	11.794919	-11.	1716.3829 613.5551 47.6273 70.7695	-1 716.38 -613.56 -47.63 -70.77
Total =							2448.3348	-2 448.34

15	RPIC7111	36.000	BUC.	0.6883	24.78
	TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.SUDATA PENTRU IN STALATII 3"			0.5479	19.72
		0.000450	0.	0.0000	0.00
				0.0027	0.10
			Total =	1.2389	44.60
16	RPAH02B1	4.000	M.C.	0.0000	0.00
	SPARGEREA MANUALA PERETI SAU BOLTI DIN BETON SIMPLU P RIN INTER.CANALE INALT 1,80-4,00M ACOPER 1-5 M*			81.6932	326.77
		0.000000	0.	0.0000	0.00
				0.0000	0.00
			Total =	81.6932	326.77
17	RPAH09A1	4.000	M.C.	420.2400	1 680.96
	BETON TURNAT STRATURI 5-20CM LA CANAL PT.COMPLET.EGAL IZ.ETC.PRIN INTER INALT 1,2-1,8M ACOPER 1- 5M*			65.3489	261.40
		2.544100	10.	0.0000	0.00
				15.2646	61.06
			Total =	500.8535	2 003.42
18	TRA06A10	9.600	TONA	0.0000	0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBET ONIERA DIST. =10KM FRA			0.0000	0.00
		0.000000	0.	0.0000	0.00
				20.9600	201.22
			Total =	20.9600	201.22
L1=2,L2=4					
28	ACE05A1	1.400	TONA	9895.6429	13 853.90
	PIESA DE TRECERE ETANSA A CONDUCTELOR PRIN PERETI CU GREUT.PINA LA 50 KG INCLUSIV &			783.2286	1 096.52
		1.832000	2.	452.8000	633.92
				10.9929	15.39
			Total =	11142.6644	15 599.73
29	ACE06B1	40.100	M	22.6000	906.26
	SUSTINERI DIN LEMN PENTRU CABLURI SI CONDUCTE INTILNI TE IN SAPATURA : USOARE \$			4.0415	162.06
		0.023150	0.	0.0000	0.00
				0.1389	5.57
			Total =	26.7804	1 073.89
30	ACE16A1	54.000	M	0.0000	0.00
	MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVENTA R LA SANTURI PT.CONDUCTE \$			1.0959	59.18
		0.000000	0.	0.0000	0.00
				0.0000	0.00
			Total =	1.0959	59.18
31	TSA04C1	31.360	M.C.	0.0000	0.00
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.I N PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE			18.0840	567.11
		0.000000	0.	0.0000	0.00
				0.0000	0.00
			Total =	18.0840	567.11
32	TRB04A1	2 012.980	TONA	0.0000	0.00
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU ADERENTA 1 LOPATARE FRA			3.5619	7 170.03
		0.000000	0.	0.0000	0.00
				0.0000	0.00
			Total =	3.5619	7 170.03
33	TRI1AA01C1	648.290	TONA	0.0000	0.00
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 FR&			2.3975	1 554.28
		0.000000	0.	0.0000	0.00
				0.0000	0.00
			Total =	2.3975	1 554.28

34	TRB01C12	648.290	TONA					
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNC					0.0000		0.00
	ARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 20M FR&					3.9592		2 566.71
		0.000000	0.			0.0000		0.00
						0.0000		0.00
						0.0000		0.00
						3.9592		2 566.71
35	TRI1AA01C1	648.290	TONA					
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN					0.0000		0.00
	ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 FR&					2.3975		1 554.28
		0.000000	0.			0.0000		0.00
						0.0000		0.00
						2.3975		1 554.28
36	TRA01A10	648.290	TONA					
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR C					0.0000		0.00
	U AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. FRA					0.0000		0.00
		0.000000	0.			0.0000		0.00
						5.2600		3 410.01
						5.2600		3 410.01
37	ACD01L1	6.000	BUC.					
	CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUP					1067.2011		6 403.21
	ORT CAROSABIL IV &					15.0700		90.42
		0.760011	4.			0.0000		0.00
						4.5601		27.36
						1086.8312		6 520.99
38	ACA10D1	7.200	M					
	MONTARE TEAVA PVC TIP 4(G) IN PAMINT IN EXTERIORULCLA					23.8110		171.44
	DIRILOR,AVIND DN 110					2.2605		16.28
		0.003929	0.			0.0395		0.28
						0.0236		0.17
						26.1346		188.17
39	TRA04A10	0.100	TONA					
	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU					0.0000		0.00
	REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.10 KM.* FRA					0.0000		0.00
		0.000000	0.			0.0000		0.00
						0.1800		0.02
						0.1800		0.02
40	XA02	19.860	LEI					
	DIFERENTA PRET MANOPERA					0.0000		0.00
						1.0000		19.86
		0.000000	0.			0.0000		0.00
						0.0000		0.00
						1.0000		19.86

TOTAL A.CHELTUIELI DIRECTE-ARTICOLE DE LUCRARI PE STADIU FIZIC

GREUTATE

3.756

MATERIAL
21 890.57

MANOPERA
3 140.14

UTILAJ
586.57

TR. AUTO
3 633.76

TOTAL
29 251.04

din care : Vut termice =

-5

Vut electrice =

591

-CONTRIB.ASIGURARI SOCIALE	3 140.14 x	19.50 % =	612.33
-AJUTORUL DE SOMAJ	3 140.14 x	2.00 % =	62.80
-FOND GARANTARE	3 140.14 x	0.25 % =	7.85
-SANATATE	3 140.14 x	6.00 % =	188.41
- FOND ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE	3 140.14 x	1.074 % =	33.73
-CONTRIBUTIE CONCEDII SI INDEMNIZATII	3 140.14 x	0.85 % =	26.69
TOTAL II	21 890.57	4 071.95	586.57
			3 633.76
			30 182.85

-CHELTUIELI INDIRECTE	30 182.85 x	12.90 % =	3 893.59
-BENEFICIU	34 076.44 x	5.00 % =	1 703.82

TOTAL STADIU FIZIC FARA TVA 35 780.26

-T.V.A.

35 780.26 x 19.00 = 6 798.25
 TOTAL STADIU FIZIC CU TVA = 42 578.51

CONSTRUCTOR,
 SC CONIMPULS SA

BENEFICIAR,
 PRIMARIA MUN. BACAU

LISTA

cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumurile cuprinse in oferta	Pretul unitar exclusiv T.V.A. (lei/U.M.)	VALOARE lei	Furnizorul	Greut. tone
CODURI + DENUMIRE DEVIZE							
IASG8D ALIMENTARE CU APA							
							0
1	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA \$	MC	1.448	4.36	6.31	RAGC	0
2	APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNES\$	MC	-71.768	2.36	-169.37	RAGC	-71
3	BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 \$	L	-5.486	2.78	-15.25	LIVIANDR E	0
4	BETON Bc 15 (B 200) CU AGR <16 mm (marfa) *	MC	4.120	408.00	1 680.96	ROMBET	10
5	BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 68/75 S7064\$	KG	-10.694	2.18	-23.31	IDEM	0
6	CAPAC CU RAMA FONTA PT.CAM.VIZ.TIP 4A CAROS. S 2308\$	BUC	1.000	831.41	831.41	PROD.CRI STIANA	0
7	CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63 \$	KG	0.850	25.00	21.24	DEDEMAN	0
8	CHIT CARBADEZ A.0 NII 5950-78\$	KG	5.600	2.17	12.15	DEDEMAN	0
9	CIMENT DE FURNAL CU ADAOSURI F 25 SACI S 1500\$	KG	-148.703	0.30	-44.61	DEDEMAN	0
10	CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500\$	KG	-973.076	0.30	-291.92	DEDEMAN	0
11	CODEZ 100 ADEZIV NII 4721-76\$	KG	0.057	9.86	0.56		0
12	COT PVC NEPLAST.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 110 TIP G S7175\$	BUC	0.145	27.76	4.04		0
13	CUIE CU CAP CONIC TIP A 3,0 X 60 S 2111\$	KG	0.446	4.70	2.10	DEDEMAN	0
14	CUIE CU CAP CONIC TIP A1 4 X100 OL34 S 2111\$	KG	17.428	4.70	81.91	IDEM	0
15	DECOFROL \$	KG	-4.677	1.07	-5.00		0
16	DICLORETAN CS. 17/73 \$	KG	0.155	1.50	0.23		0
17	DISTANTIER PT.POZIT.ARMAT.IN BET.ARM.DIN MORTAR CIMENT\$	BUC	-22.236	0.02	-0.44		0
18	DULAP FAG LUNG TIVIT CLS C GR=50MM LUNG=2,50M S 8689\$	MC	3.305	670.00	2 214.28	GLOBAL I NVEST	2
19	DULAP RASINOS TIVIT CLASA A GR=38MM LUNG=3,50M S 942 \$	MC	-0.019	370.00	-7.03	GLOBAL I NVEST	0

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumurile cuprinse in oferta	Pretul unitar exclusiv T.V.A. (lei/U.M.)	VALOARE lei	Furnizorul	Greut. tone
20	DULAP RASINOS TIVIT CLASA A GR=48MM LUNG=4,00M S 942 \$	MC	-0.074	370.00	-27.38	IDEM	0
21	ELECTROD STAS 1125/2 TIP E51.5A1 1 DXL 5X450 MM \$	KG	14.000	9.65	135.10	DEDEMAN	0
22	FILER DE CALCAR TIP 1 SACI S 539 \$	KG	-1.642	0.30	-0.49	DEDEMAN	0
23	FRINGHIE-GUDRONATA DIN FUIOR DE CINEPA \$	KG	5.600	29.24	163.74	DEDEMAN	0
24	GARN ETANS PLAN PN6/2,5 D= 100 M 100-500 G2X4 S1733\$	BUC	56.000	8.60	481.60	BLACK SE A	0
25	HIRTIE SLEF.USC.STICLA FOI 23X30 GR 40 S1581 \$	BUC	1.800	1.54	2.77		0
26	LEMN DE FOC FOIOASE MOI L 1M LIVRABIL DIN DEPOZIT \$	KG	-10.694	0.15	-1.60	GLOBAL	0
27	LEMN ROT CONS RUR COJ FAG L MIN 1M D SUB MIN18CM S4342\$	MC	1.681	670.00	1 126.07	GLOBAL I NVEST	1
28	MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040 \$	MC	-0.027	90.00	-2.43	GLOBAL I NVEST	0
29	MUFA PVC TIP G DN 110 NII 2167 \$	BUC	0.800	19.84	15.87		0
30	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM \$	MC	47.717	62.00	2 958.45	ROMBET	64
31	OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=6MM \$	KG	60.150	2.85	171.43	VASION	0
32	OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=14MM \$	KG	-51.610	1.85	-95.48	VASION	0
33	OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 60 S 438 D=14MM \$	KG	-37.332	1.95	-72.80	VASION	0
34	OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CL A \$	MC	1.264	2.80	3.54	CONDITIO NAL	0
35	PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 15MM PT PERETI \$	MP	-2.728	29.00	-79.11	GLOBAL I NVEST	0
36	PIESA B.A. B250 SUPORT CAPAC S. 2448-73 P.3.3.3 \$	BUC	6.060	209.45	1 269.27		1
37	PIESA LEG.FON.TREC.OL.COND.G= 6,3 G= 50 KG BAREM PRET\$	KG	1 400.000	8.50	11 900.00		1
38	PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE MAL 7-30 MM \$	MC	-3.109	15.70	-48.81	ROMBET	-4
39	PIULITE PATRATE M 8 GR. 6 S 926 \$	BUC	-23.388	0.58	-13.57	SUBEX	0
40	PLACI PREF. BA.B250 P2 CAMINE VANE PR ISLGC T1785-2 \$	BUC	-3.021	209.00	-631.39		0
41	REDUCTIE PVC G TIP B 110-90 STAS 7178 \$	BUC	0.145	37.09	5.39		0
42	SAIBA PLATA PENTRU LEMN A M 9 OL34 S 7565 \$	KG	-0.194	8.95	-1.74	SUBEX	0
43	SCOABE OTEL PT.CONSTR.DIN LEMN.LAT.65-90MM,L.200-300MM \$	KG	12.831	15.95	204.65	CONIMPUL S	0
44	SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1 OL32 S 889 \$	KG	-0.872	4.10	-3.58	DEDEMAN	0
45	SPRAIT MET.TELESCOP.0,8MM(8TF)PT.SPRIJ.LUNG.0,60-1,	BUC	1.576	19.50	30.73		0
46	SURUB CAP BOMBAT GIT PATRAT M 8X 80 GR. 4.8 S 925\$	BUC	-23.388	0.60	-14.03	SUBEX	0
47	TEU PVC PT.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 110 STAS 7174 \$	BUC	0.145	37.24	5.42		0
48	TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 110X8,2 STAS 6675/2 \$	M	7.560	18.02	136.23		0
49	TREPTE DIN OTEL ROTUND DIAM 14- 20 MM \$	KG	-13.860	1.85	-25.64	VASION	0

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumurile cuprinse in oferta	Pretul unitar, exclusiv T.V.A. (lei/U.M.)	VALOARE lei	Furnizorul	Greut. tone
							0
	TOTAL :			lei	21 890.47		4
				euro			

LISTA

cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu. (lei/ora)	Valoarea exclusiv T.V.A. lei	Procentul
CODURI + DENUMIRE DEVIZE					
IASG8D ALIMENTARE CU APA					
1	Diferenta pret manopera	19.86	1.00	19.86	
2	ORE PROGRAM BETONIST CATEGORIA 2 TREAPTA 2	-18.78	6.85	-128.61	
3	ORE PROGRAM DRENOR CANALIST CATEG.1 TREAPTA 1	47.70	6.85	326.77	
4	ORE PROGRAM DRENOR CANALIST CATEG.2 TREAPTA 2	36.00	6.85	246.60	
5	ORE PROGRAM DRENOR CANALIST CATEG.3 TREAPTA 2	2.16	6.85	14.80	
6	ORE PROGRAM DULGHER CONSTRUCTII CAT.1 TR.1	130.13	6.85	891.42	
7	ORE PROGRAM DULGHER CONSTRUCTII CAT.1 TR.2	5.76	6.85	39.46	
8	ORE PROGRAM DULGHER CONSTRUCTII CAT.2 TR.1	153.45	6.85	1 051.15	
9	ORE PROGRAM DULGHER CONSTRUCTII CAT.2 TR.2	-31.15	6.85	-213.38	
10	ORE PROGRAM DULGHER CONSTRUCTII CAT.3 TR.1	27.81	6.85	190.50	
11	ORE PROGRAM DULGHER CONSTRUCTII CAT.3 TR.2	2.81	6.85	19.23	
12	ORE PROGRAM FIERAR BETON CAT 2 TR B	-7.33	6.85	-50.18	
13	ORE PROGRAM FIERAR BETON CATEG 1 TREPTA 1	4.69	6.85	32.13	
14	ORE PROGRAM INSTALATOR ALIM APA CAT 1 TR 2	41.86	6.85	286.74	
15	ORE PROGRAM INSTALATOR ALIM APA CAT 2 TR 2	14.80	6.85	101.41	
16	ORE PROGRAM INSTALATOR ALIM APA CAT 3 TR 2	12.63	6.85	86.54	
17	ORE PROGRAM INSTALATOR ALIM APA CAT 4 TR 2	36.19	6.85	247.87	
18	ORE PROGRAM INSTALATOR INCALZIRE CAT 2 TR 2	2.88	6.85	19.73	
19	ORE PROGRAM IZOLATOR HIDROFUG CAT 3 TR 1	-1.72	6.85	-11.76	

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directă	Tariful mediu. (lei/ora)	Valoarea exclusiv T.V.A. lei	Procentul
20	ORE PROGRAM MONTATOR PREF.BETON CAT.2 TR.2	-1.13	6.85	-7.77	
21	ORE PROGRAM MUNCITOR DESERV.C-TII.MONT.CAT.2 TR.1	1421.43	6.85	9 736.82	
22	ORE PROGRAM MUNCITOR DESERV.C-TII.MONT.CAT.3 TR.1	-114.83	6.85	-786.58	
23	ORE PROGRAM MUNCITOR DESERV.C-TII.MONT.CAT.3 TR.2	0.07	6.85	0.49	
24	ORE PROGRAM MUNCITOR INC-DESC.MAT.CAT.1 TR.1	453.80	6.85	3 108.56	
25	ORE PROGRAM SAPATOR CAT.2 TR.1	-1784.61	6.85	-12 224.55	
26	ORE PROGRAM SUDOR ELECTRIC CAT.3 TR.2	9.72	6.85	66.55	
27	ORE PROGRAM SUDOR ELECTRIC CAT.4 TR.2	12.14	6.85	83.15	
28	ORE PROGRAM ZIDAR CAT.2 TR.2	-0.98	6.85	-6.71	
TOTAL :		455.50	lei	3 140.23	
			euro		

Lucrarea se incadreaza in grupa :

LISTA

cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore de functionare)	Tariful orar. (lei/ora de functionare)	Valoarea (exclusiv T.V.A.) lei
CODURI + DENUMIRE DEVIZE				
IASG8D ALIMENTARE CU APA				
1	AUTOMACARA STF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M	-0.09	55.82	-5.02
2	BETONIERA CU CADERE LIBERA ACT.ELECTRIC 101-250L	-1.59	23.10	-36.61
3	GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW	11.20	56.60	633.92
4	MOTOPOMPA 6- 8CP	0.01	39.47	0.28
5	TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS.TRACTORUL) 500-1000L	-0.08	5.00	-0.40
6	VIBRATOR DE EXT ACT.ELECTRIC 0,25-1,1KW	-1.12	5.00	-5.60
TOTAL :		8.33	lei	586.57
			euro	

LISTA

cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate			Tariful unitar lei/to x km	Valoarea (exclusiv T.V.A.) (lei)
		Tone transportate	km parcursi	ore de functionare		
CODURI + DENUMIRE DEVIZE						
IASG8D ALIMENTARE CU APA						
1	TRAN. R. AL MAT.,SEMIFAB. CU AUTOBAS. PE DIST.= 10 KM.	648.29	997	159	5.26	3 410.01
2	TRAN. R. BETON.-MORTAR. CU AUTOBET. D =10KM	9.60	14	2	20.96	201.22
3	TRAN. R. MAT.S.FABR. AUTOREM. REM. TR. SUB 20T PE D=10KM	0.10	0	0	0.18	0.02
1	TRAN. C.F.	3.76			6.00	22.54
TOTAL :					lei	3 633.78
					euro	

CODUL : IASG8D

M A S U R A T O A R E

ALIMENTARE CU APA

STR.IASILOR

NR.	SIMBOL		U.M.	CANTITATI
1	TSA04C1	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE	M.C.	-547.20000
5	TSD01C1	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE &	M.C.	-85.33000
6	TSD04C1	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOZIV	M.C.	-717.68000
7	TSF01B1	SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE MAL.<1,5M,ADIN.0,0-2M;0,21-0,6M INTR.DULAPI	MP.	927.00000
8	ACD01F1	CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE FARA PIESA SUPORT CAROSABIL TIP IV \$	BUC.	-5.00000
9	ACE08A1	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP \$	M.C.	49.44000
10	ACD10H1	CAMIN VANE BETON MON. SECT. CIRC. PR.TIP 1785-2 DI 2 M. H 2,0 M. FARA APA SUBTERANA CAROSABIL	BUC.	-1.00000
15	RPIC7111	TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.SUDATA PENTRU INSTALATII 3"	BUC.	36.00000
16	RPAH02B1	SPARGEREA MANUALA PERETI SAU BOLTII DIN BETON SIMPLU PRIN INTER.CANALE INALT 1,80-4,00M ACOPER 1-5 M*	M.C.	4.00000
17	RPAH09A1	BETON TURNAT STRATURI 5-20CM LA CANAL PT.COMPLET.EGALIZ.ETC.PRIN INTER INALT 1,2-1,8M ACOPER 1- 5M*	M.C.	4.00000
18	TRA06A10	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DIST. =10KM FRA	TONA	9.60000
28	ACE05A1	PIESA DE TRECERE ETANSA A CONDUCTELOR PRIN PERETI CU GREUT.PINA LA 50 KG INCLUSIV &	TONA	1.40000
29	ACE06B1	SUSTINERI DIN LEMN PENTRU CABLURI SI CONDUSTE INTILNITE IN SAPATURA : USOARE \$	M	40.10000
30	ACE16A1	MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVENTAR LA SANTURI PT.CONDUCTE \$	M	54.00000
31	TSA04C1	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE	M.C.	31.36000
32	TRB04A1	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU ADERENTA 1 LOPATARE FRA	TONA	2012.98000
33	TRI1AA01C1	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 FR&	TONA	648.29000
34	TRB01C12	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 20M FR&	TONA	648.29000
35	TRI1AA01C1	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 FR&	TONA	648.29000
36	TRA01A10	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. FRA	TONA	648.29000
37	ACD01L1	CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPORT CAROSABIL IV &	BUC.	6.00000
38	ACA10D1	MONTARE TEAVA PVC TIP 4(G) IN PAMINT IN EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 110	M	7.20000
39	TRA04A10	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.10 KM.* FRA	TONA	0.10000
40	XA02	DIFERENTA PRET MANOPERA	LEI	19.86000

SITUATIE DE LUCRARI

Obiectivul

Obiectul

Categoria de lucrari 120

BRANSAMENT APA

CODUL : IAS28D

STR.IASILOR

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	DENUMIRE ARTICOL	GR./UM	GR.TOT	PU MAT	VAL MAT
							PU MAN	VAL MAN
							PU UTI	VAL UTI
							PU TRA	VAL TRA
1	TSA04C1	411.600	M.C.	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.I N PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE	0.000000	0.	0.0000 18.0840	0.00 7 443.37
							0.0000	0.00
							0.0000	0.00
Total =							18.0840	7 443.37
2	ACB08A1	128.000	M	MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN 50	0.000025	0.	0.2569 1.0570	32.88 135.30
							1.7375	222.40
							0.0002	0.03
Total =							3.0516	390.61
3	9999319	128.000	ML	TEAVA PE D=32 MM	0.000000	0.	1.8800 0.0000	240.64 0.00
							0.0000	0.00
							0.0000	0.00
Total =							1.8800	240.64
4	TSD01C1	682.440	M.C.	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE &	0.000000	0.	0.0000 2.9455	0.00 2 010.13
							0.0000	0.00
							0.0000	0.00
Total =							2.9455	2 010.13
5	TSD04C1	299.840	M.C.	COMPACTAREA CU MAL.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.C U UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOZIV	0.100000	29.	0.2360 5.0690	70.76 1 519.89
							0.0000	0.00
							0.6000	179.90
Total =							5.9050	1 770.55
6	TSF01B1	1 029.000	MP.	SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.ORIZ.LAT.INTR E MAL.<1,5M,ADIN.0,0-2M;0,21-0,6M INTR.DULAPI	0.002238	2.	1.0830 2.0550	1 114.41 2 114.60
							0.0000	0.00
							0.0134	13.79
Total =							3.1514	3 242.80
7	ACE09D1	11.000	BUC.	MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECANIC A (ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 100 \$	0.000000	0.	0.0000 3.7606	0.00 41.37
							0.0000	0.00
							0.0000	0.00
Total =							3.7606	41.37

8	9899981	11.000	BUC			8.8900	97.79
PIESA BRANSAMENT PE 100 D=125X7.4						0.0000	0.00
				0.000000	0.	0.0000	0.00
						0.0000	0.00
				Total =		8.8900	97.79
9	SA37A1	22.000	BUC.			11.4492	251.88
CURBA CU FLANSA,DIN FONTA,PT.COND.DE PRES.MONTATA PE ZIDURI,DE 11 1/4;22 1/2;30;45GRADE SI D= 50 MM						15.0700	331.54
				0.004264	0.	0.0000	0.00
						0.0256	0.56
				Total =		26.5448	583.98
10	4118403	11.000	BUC			17.8500	196.35
COT FONTA MAL FIL INT EXT A4 \$ S7699 DN 50 2						0.0000	0.00
				0.000970	0.	0.0000	0.00
						0.0058	0.06
				Total =		17.8558	196.41
11	4122573	11.000	BUC			11.4300	125.73
RACORD COMPRESIUNE D=50MM						0.0000	0.00
				0.000000	0.	0.0000	0.00
						0.0000	0.00
				Total =		11.4300	125.73
L1=3							
12	SD13B1	11.000	BUC.			11.4564	126.02
ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT.TEVI OTEL CU D=3/4" ,SIMBOL 83-3/4"						1.7127	18.84
				0.000366	0.	0.0000	0.00
						0.0018	0.02
				Total =		13.1709	144.88
13	ACE08A1	111.200	M.C.			32.8000	3 647.36
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZAR E CU: NISIP \$						4.1785	464.65
				1.383750	153.	0.0000	0.00
						8.3025	923.24
				Total =		45.2810	5 035.25
14	RPAH02B1	0.730	M.C.			0.0000	0.00
SPARGEREA MANUALA PERETI SAU BOLTII DIN BETON SIMPLU P RIN INTER.CANALE INALT 1,80-4,00M ACOPER 1-5 M*						81.6932	59.64
				0.000000	0.	0.0000	0.00
						0.0000	0.00
				Total =		81.6932	59.64
15	ACE06B1	44.800	M			12.1300	543.42
SUSTINERI DIN LEMN PENTRU CABLURI SI CONDUCTE INTILNI TE IN SAPATURA : USOARE \$						4.0415	181.06
				0.023150	1.	0.0000	0.00
						0.1389	6.22
				Total =		16.3104	730.70
16	ACE16A1	92.000	M			0.0000	0.00
MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVENTA R LA SANTURI PT.CONDUCTE \$						1.0959	100.82
				0.000000	0.	0.0000	0.00
						0.0000	0.00
				Total =		1.0959	100.82
17	TRB04A1	1 300.030	TONA			0.0000	0.00
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU ADERENTA 1 LOPATARE FRA						3.5619	4 630.58
				0.000000	0.	0.0000	0.00
						0.0000	0.00
				Total =		3.5619	4 630.58

18	TRI1AA01C1	401.330	TONA	0.0000	0.00
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN			2.3975	962.19
	ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1	FR&	0.000000	0.0000	0.00
				0.0000	0.00
			Total =	2.3975	962.19
19	TRB01C12	401.330	TONA	0.0000	0.00
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNC			3.9592	1 588.95
	ARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 20M	FR&	0.000000	0.0000	0.00
				0.0000	0.00
			Total =	3.9592	1 588.95
20	TRI1AA01C1	401.330	TONA	0.0000	0.00
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN			2.3975	962.19
	ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1	FR&	0.000000	0.0000	0.00
				0.0000	0.00
			Total =	2.3975	962.19
21	TRA01A10	401.330	TONA	0.0000	0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR C			0.0000	0.00
	U AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	FRA	0.000000	0.0000	0.00
				3.2600	1 308.34
			Total =	3.2600	1 308.34

TOTAL A.CHELTUIELI DIRECTE-ARTICOLE DE LUCRARI PE STADIU FIZIC
GREUTATE 187.309

MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TR. AUTO	TOTAL
6 447.24	22 565.12	222.40	2 432.16	31 666.92

din care : Vut termice = 5
Vut electrice = 217

-CONTRIB.ASIGURARI SOCIALE	22 565.12 x	19.50 % =	4 400.20
-AJUTORUL DE SOMAJ	22 565.12 x	2.00 % =	451.30
-FOND GARANTARE	22 565.12 x	0.25 % =	56.41
-SANATATE	22 565.12 x	6.00 % =	1 353.91
- FOND ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE	22 565.12 x	1.074 % =	242.35
-CONTRIBUTIE CONCEDII SI INDEMNIZATII	22 565.12 x	0.85 % =	191.80

TOTAL II	6 447.24	29 261.09	222.40	2 432.16	38 362.89
----------	----------	-----------	--------	----------	-----------

-CHELTUIELI INDIRECTE	38 362.89 x	12.90 % =	4 948.81
-BENEFICIU	43 311.70 x	5.00 % =	2 165.59

TOTAL STADIU FIZIC FARA TVA

45 477.29

-T.V.A.

 $45\,477.29 \times 19.00 =$

8 640.69

TOTAL STADIU FIZIC CU TVA

=

54 117.98

CONSTRUCTOR,
SC CONIMPULS SABENEFICIAR,
PRIMARIA MUN. BACAU

CODUL : IAS28D

M A S U R A T O A R E

BRANSAMENT APA

STR.IASILOR

NR.	SIMBOL		U.M.	CANTITATI
1	TSA04C1	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE	M.C.	411.60000
2	ACB08A1	MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN 50	M	128.00000
3	9999319	TEAVA PE D=32 MM	ML	128.00000
4	TSD01C1	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE &	M.C.	682.44000
5	TSD04C1	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOEZIV	M.C.	299.84000
6	TSF01B1	SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE MAL.<1,5M,ADIN.0,0-2M;0,21-0,6M INTR.DULAPI	MP.	1029.00000
7	ACE09D1	MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECANICA (ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 100 \$	BUC.	11.00000
8	9899981	PIESA BRANSAMENT PE 100 D=125X7.4	BUC	11.00000
9	SA37A1	CURBA CU FLANSA,DIN FONTA,PT.COND.DE PRES.MONTATA PE ZIDURI,DE 11 1/4;22 1/2;30;45GRADE SI D= 50 MM	BUC.	22.00000
10	4118403	COT FONTA MAL FIL INT EXT A4 S7699 DN 50 2 \$	BUC	11.00000
11	4122573	RACORD COMPRESIUNE D=50MM	BUC	11.00000
12	SD13B1	ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT.TEVI OTEL CU D=3/4",SIMBOL 83-3/4"	BUC.	11.00000
13	ACE08A1	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP \$	M.C.	111.20000
14	RPAH02B1	SPARGEREA MANUALA PERETI SAU BOLTII DIN BETON SIMPLU PRIN INTER.CANALE INALT 1,80-4,00M ACOPER 1-5 M*	M.C.	0.73000
15	ACE06B1	SUSTINERI DIN LEMN PENTRU CABLURI SI CONDUCE INTILNITE IN SAPATURA : USOARE \$	M	44.80000
16	ACE16A1	MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVENTAR LA SANTURI PT.CONDUCE \$	M	92.00000
17	TRB04A1	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU ADERENTA 1 LOPATARE FRA	TONA	1300.03000
18	TR11AA01C1	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 FR&	TONA	401.33000
19	TRB01C12	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 20M FR&	TONA	401.33000
20	TR11AA01C1	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 FR&	TONA	401.33000
21	TRA01A10	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. FRA	TONA	401.33000

LISTA

cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumurile cuprinse in oferta	Pretul unitar, exclusiv T.V.A. (lei/U.M.)	VALOARE lei	Furnizorul	Greut. tone
CODURI + DENUMIRE DEVIZE							
	IAS28D BRANSAMENT APA						0
1	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA \$	MC	0.320	2.36	0.76	RAGC	0
2	APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE\$	MC	29.984	2.36	70.76	RAGC	29
3	APA POTABILA \$	MC	0.022	2.36	0.05	RAGC	0
4	BUMBAC DE STERS \$	KG	0.896	29.24	26.20	DEDEMAN	0
5	CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63 \$	KG	0.102	2.52	0.26	DEDEMAN	0
6	CARTON TRIPLEX 70X100/355 \$	KG	0.132	2.06	0.27	DEDEMAN	0
7	CIMENT PORTLAND CU ADAOSURI PA 35 SACI S 1500\$	KG	6.820	0.30	2.05	DEDEMAN	0
8	CORNIER ARIPI EG.LAM CALD S 424 50X 50X 5 OL37-1N \$	KG	22.000	3.15	69.30	DEDEMAN	0
	COT FONTA MAL FIL INT EXT A4 S7699 DN 50 2 \$	BUC	11.000	17.85	196.35	VALROM	0
10	CUIE CU CAP CONIC TIP A 3,0 X 60 S 2111\$	KG	2.240	2.70	6.05	DEDEMAN	0
11	CUIE CU CAP CONIC TIP A1 4 X100 OL34 S 2111\$	KG	19.345	2.70	52.23	IDEM	0
12	DULAP FAG LUNG TIVIT CLS C GR=50MM LUNG=2,50M S 8689\$	MC	3.674	370.00	1 359.49	GLOBAL I NVEST	2
13	ELECTROD STAS 1125/2 TIP E51.5A1 1 DXL 5X450 MM \$	KG	0.704	7.65	5.39	DEDEMAN	0
14	FUIOR CINEPA \$	KG	0.176	29.24	5.15	DEDEMAN	0
15	GRUND MINIU ANTICOROZIV G.351-4 STAS 3097-80\$	KG	0.506	6.63	3.35	DEDEMAN	0
16	LEMN ROT CONS RUR COJ FAG L MIN 1M D SUB MIN18CM S4342\$	MC	0.314	260.00	81.54	GLOBAL I NVEST	0
17	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM \$	MC	114.006	32.00	3 648.20	ROMBET	153
18	OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=6MM \$	KG	67.200	1.85	124.32	VASION	0
19	OTEL LAT LAM.CALD S 395 OL37-1N LT= 20 X 5 \$	KG	4.400	2.90	12.76	RUSTRANS	0

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumurile cuprinse in oferta	Pretul unitar, exclusiv T.V.A. (lei/U.M.)	VALOARE lei	Furnizorul	Greut. tone
20	OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CL A \$	MC	0.102	2.80	0.29	CONDITIO NAL	0
21	PIESA BRANSAMENT PE 100 D=125X7.4	BUC	11.000	8.89	97.79	IDEM	0
22	PIULITE HEXAG.GROSOLANE A M 16 GR. 5 S 922 \$	BUC	176.000	0.29	51.04	SUBEX	0
23	RACORD COMPRESIUNE D=50MM	BUC	11.000	11.43	125.73	IDEM	0
24	ROBINET SIMPLU SERV. CROMAT 1/2" GARN.DET. S4124\$	BUC	11.000	10.79	118.69	BLACK SE A	0
25	SAIBA GROS.PLATA PT.MET M 16 OL34 S 1388 \$	BUC	176.000	0.15	26.40	SUBEX	0
26	SPRAIT MET.TELESCOP.0,8MM(8TF)PT.SPRIJ.LUNG.0,60-1,	BUC	1.749	19.50	34.11		0
27	SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 16X 55 GR. 4.8 S 920\$	BUC	176.000	0.50	88.00	SUBEX	0
28	TEAVA PE D=32 MM	ML	128.000	1.88	240.64	BLACK SE A	0
							0
TOTAL :					lei	6 447.16	184
					euro		

LISTA

cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu. (lei/ora)	Valoarea exclusiv T.V.A. lei	Procentul
CODURI + DENUMIRE DEVIZE					
IAS28D BRANSAMENT APA					
1	ORE PROGRAM DRENOR CANALIST CATEG.1 TREAPTA 1	8.71	6.85	59.64	
2	ORE PROGRAM DULGHER CONSTRUCTII CAT.1 TR.1	144.52	6.85	989.98	
3	ORE PROGRAM DULGHER CONSTRUCTII CAT.1 TR.2	9.81	6.85	67.22	
4	ORE PROGRAM DULGHER CONSTRUCTII CAT.2 TR.1	146.75	6.85	1 005.22	
5	ORE PROGRAM DULGHER CONSTRUCTII CAT.2 TR.2	14.76	6.85	101.12	
6	ORE PROGRAM DULGHER CONSTRUCTII CAT.3 TR.1	30.87	6.85	211.46	
7	ORE PROGRAM DULGHER CONSTRUCTII CAT.3 TR.2	3.14	6.85	21.48	
8	ORE PROGRAM INSTALATOR ALIM APA CAT 1 TR 2	3.02	6.85	20.68	
9	ORE PROGRAM INSTALATOR ALIM APA CAT 2 TR 2	5.12	6.85	35.07	
10	ORE PROGRAM INSTALATOR ALIM APA CAT 4 TR 2	5.58	6.85	38.22	
11	ORE PROGRAM INSTALATOR SANITAR CAT 1 TR 2	25.52	6.85	174.81	
12	ORE PROGRAM INSTALATOR SANITAR CAT 2 TR 2	7.48	6.85	51.24	
13	ORE PROGRAM INSTALATOR SANITAR CAT 3 TR 2	9.13	6.85	62.54	
14	ORE PROGRAM INSTALATOR SANITAR CAT 4 TR 2	9.02	6.85	61.79	
15	ORE PROGRAM MONTATOR CONDUCTE CAT.1 TR.1	1.28	6.85	8.77	
16	ORE PROGRAM MONTATOR CONDUCTE CAT.1 TR.2	2.56	6.85	17.54	
17	ORE PROGRAM MONTATOR CONDUCTE CAT.2 TR.2	1.75	6.85	11.97	
18	ORE PROGRAM MONTATOR CONDUCTE CAT.3 TR.2	0.82	6.85	5.62	
19	ORE PROGRAM MONTATOR CONDUCTE CAT.4 TR.2	1.59	6.85	10.88	

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directă	Tariful mediu. (lei/ora)	Valoarea exclusiv T.V.A. lei	Procentul
20	ORE PROGRAM MUNCITOR DESERV.C-TII.MONT.CAT.2 TR.1	907.97	6.85	6 219.58	
21	ORE PROGRAM MUNCITOR DESERV.C-TII.MONT.CAT.3 TR.1	47.97	6.85	328.62	
22	ORE PROGRAM MUNCITOR DESERV.C-TII.MONT.CAT.3 TR.2	0.17	6.85	1.15	
23	ORE PROGRAM MUNCITOR INC-DESC.MAT.CAT.1 TR.1	280.93	6.85	1 924.38	
24	ORE PROGRAM SAPATOR CAT.2 TR.1	1621.81	6.85	11 109.41	
25	ORE PROGRAM SUDOR ELECTRIC CAT.1 TR.2	1.40	6.85	9.62	
26	ORE PROGRAM SUDOR ELECTRIC CAT.3 TR.2	1.18	6.85	8.05	
27	ORE PROGRAM SUDOR ELECTRIC CAT.5 TR.2	1.33	6.85	9.09	
TOTAL :		3294.19	lei	22 565.14	
euro					

Lucrarea se incadreaza in grupa :

LISTA

cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore de functionare)	Tariful orar. (lei/ora de functionare)	Valoarea (exclusiv T.V.A.) lei
CODURI + DENUMIRE DEVIZE				
IAS28D BRANSAMENT APA				
1	GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW	3.84	56.60	217.34
2	MOTOPOMPA 6-8CP	0.13	39.47	5.05
TOTAL :		3.97	lei	222.40
			euro	

LISTA

cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate			Tariful unitar lei/to x km	Valoarea (exclusiv T.V.A.) (lei)
		Tone transportate	km parcursi	ore de functionare		
CODURI + DENUMIRE DEVIZE						
IAS28D BRANSAMENT APA						
1	TRAN. R. AL MAT.,SEMIFAB. CU AUTOBAS. PE DIST.= 10 KM.	401.33	617	98	3.26	1 308.34
1	TRAN. C.F.	187.31			6.00	1 123.85
TOTAL :						2 432.19
						euro

CODUL : IAS28D

M A S U R A T O A R E

BRANSAMENT APA

STR.IASILOR

NR.	SIMBOL		U.M.	CANTITATI
1	TSA04C1	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE	M.C.	411.60000
2	ACB08A1	MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN 50	M	128.00000
3	9999319	TEAVA PE D=32 MM	ML	128.00000
4	TSD01C1	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE &	M.C.	682.44000
5	TSD04C1	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOZIV	M.C.	299.84000
6	TSF01B1	SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE MAL.<1,5M,ADIN.0,0-2M;0,21-0,6M INTR.DULAPI	MP.	1029.00000
7	ACE09D1	MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECANICA (ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 100 \$	BUC.	11.00000
8	9899981	PIESA BRANSAMENT PE 100 D=125X7.4	BUC	11.00000
9	SA37A1	CURBA CU FLANSA,DIN FONTA,PT.COND.DE PRES.MONTATA PE ZIDURI,DE 11 1/4;22 1/2;30;45GRADE SI D= 50 MM	BUC.	22.00000
10	4118403	COT FONTA MAL FIL INT EXT A4 S7699 DN 502 \$	BUC	11.00000
11	4122573	RACORD COMPRESIUNE D=50MM	BUC	11.00000
12	SD13B1	ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT.TEVI OTEL CU D=3/4",SIMBOL 83-3/4"	BUC.	11.00000
13	ACE08A1	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP \$	M.C.	111.20000
14	RPAH02B1	SPARGEREA MANUALA PERETI SAU BOLTII DIN BETON SIMPLU PRIN INTER.CANALE INALT 1,80-4,00M ACOPER 1-5 M*	M.C.	0.73000
15	ACE06B1	SUSTINERI DIN LEMN PENTRU CABLURI SI CONDUCTE INTILNITE IN SAPATURA : USOARE \$	M	44.80000
16	ACE16A1	MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVENTAR LA SANTURI PT.CONDUCTE \$	M	92.00000
17	TRB04A1	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU ADERENTA 1 LOPATARE FRA	TONA	1300.03000
18	TRI1AA01C1	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 FR&	TONA	401.33000
19	TRB01C12	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 20M FR&	TONA	401.33000
20	TRI1AA01C1	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 FR&	TONA	401.33000
21	TRA01A10	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. FRA	TONA	401.33000

INLOCUIRE RETEA ALIMENTARE CU APA
STR. IASILOR , CARTIER CFR , BACAU

LISTA CANTITATI ECHIPAMENTE SI UTILAJE

ROTI MANEVRA D=125 mm	BUC	19	75	1425
TOTAL				1425 RON FARA TVA
TVA 19%				270,75
TOTAL				1695,75 RON CU TVA

CONSTRUCTOR
SC CONIMPULS SA



ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU



ROMANIA
600168 - BACĂU
Str. Mîlcov nr. 1

J04/799/1992
R943780

S.C. GENERAL TECTONIC S.R.L.

generaltectonic@xnet.ro
office@generaltectonic.bacau.rdsnet.ro

TEL. 0040234/571904
0040234/571903
0040234/206032
0040334/401921
0040334/401920
FAX. 0040234/206033

ANEXA NR. 18
LA HOTĂRÂREA NR 11 DIN 30.01.2008

PROIECT nr.

42/2006

**ÎNLOCUIRE REȚEA ALIMENTARE CU APĂ STRADA DR. ISTRATI,
CARTIER C.F.R., MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU**

Amplasament :

STRADA DR. ISTRATI, CARTIER C.F.R., MUNICIPIUL BACĂU

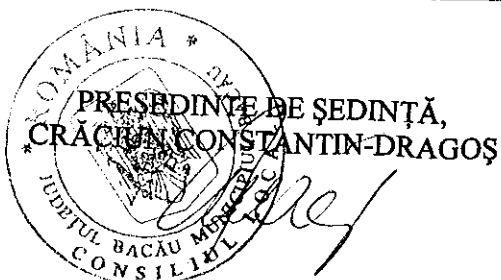
Beneficiar :

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

FAZA

DOC.

EX.NR.



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Cons.Jr. NICOLAE-OXIDIU POPOVICI



ROMANIA
600168 - BACĂU
Str. Milcov nr. 1

J04/799/1992
R943780




S.C. GENERAL TECTONIC S.R.L.


generaltectonic@xnet.ro
office@generaltectonic.bacau.rdsnet.ro

TEL. 0040234/571904
0040234/571903
0040234/206032
0040334/401921
0040334/401920
FAX. 0040234/206033



LISTA de SEMNĂTURI

COLECTIV de CONDUCERE

DIRECTOR GENERAL	ARH. VRÂNCEANU V. VASILE	
DIRECTOR TEHNIC	ING. RĂUȚĂ CORINA	
DIRECTOR ECONOMIC	EC. LUNGU ANGELA	

ȘEF PROIECT	ING. GONDOR GHEORGHE	
-------------	----------------------	---

COLECTIV de ELABORARE

DEVIZE	elaborat:	Ing. Scutaru Cristi	
	verificat :	Ec. Lungu Angela	

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării

ÎNLOCUIRE REȚEA ALIMENTARE CU APĂ STR.DR.ISTRATI, CARTIER C.F.R. MUNICIPIUL BACĂU

in LEI și euro, la cursul LEI/euro din data de 05/09/2006

1 EURO = 3,5275

NR. CRT.	DENUMIREA CAPITOLELOR ȘI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	VALOARE (inclusiv T.V.A.)			
		VALOAREA TOTALĂ		Din care supusă procedurii de achiziție publică	
		-LEI -	-EURO -	-LEI -	-EURO -
1	2	3	4	5	6
PARTEA I					
CAPITOLUL 1					
	- Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 2					
2.1.	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului -	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3					
	- Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică -	10.363,10	2.937,80	0,00	0,00
3.1.	Studii de teren	0,00	0,00	0,00	0,00
	• Studii topo	0,00	0,00	0,00	0,00
	• Studii geo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Obținerea de avize, acorduri și autorizații	1.000,00	283,49	0,00	0,00
	• Avize și acorduri	1.000,00	283,49	0,00	0,00
	• Autorizație construire 1%	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Proiectare și engineering (inclusiv plata know-how)	2.263,10	641,56	0,00	0,00
	• C.U.+DOC.AVIZE+S.F.	821,10	232,77	0,00	0,00
	• PAC+P.Th.+C.S.+D.E	1.042,00	295,39	0,00	0,00
	• Verificare atestata	400,00	113,39	0,00	0,00
3.4.	Organizarea procedurilor de achiziție publică	4.700,00	1.332,39	0,00	0,00
	• Cheltuieli pentru organizarea licitației de execuție a lucrărilor	4.000,00	1.133,95	0,00	0,00
	• D.L.	700,00	198,44	0,00	0,00
3.5.	Consultanța	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.	Asistența tehnică	2.400,00	680,37	0,00	0,00
	• Supraveghere tehnică ⇒ 2 LUNI X 800	1.600,00	453,58	0,00	0,00
	• Asistență tehnică	800,00	226,79	0,00	0,00
CAPITOLUL 4					
	- Cheltuieli pentru investiția de bază -	209.849,18	59.489,49	209.849,18	59.489,49
4.1.	Construcții și instalații	208.534,23	59.116,72	208.534,23	59.116,72
	• OBIECT NR. 1 Alimentare cu apă	208.534,23	59.116,72	208.534,23	59.116,72
4.2.	Montaj utilaj tehnologic	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	1.314,95	372,77	1.314,95	372,77
	• OBIECT NR. 1 Utilaj aferent alimentare cu apă	1.314,95	372,77	1.314,95	372,77
4.4.	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.	Dotări	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 5					
	- Alte cheltuieli -	20.790,39	5.893,80	7.298,70	2.069,09
5.1.	Organizare de șantier	7.298,70	2.069,09	7.298,70	2.069,09

1	2	3	4	5	6
5.1.1. lucrări de construcții	3,5%	7.298,70	2.069,09	7.298,70	2.069,09
5.2. Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare		2.481,08	703,35	0,00	0,00
5.2.1 Comisioane, taxe și cote legale					
• Taxa aferentă I.S.C.	0,10%	175,24	49,68		0,00
• Taxa aferentă I.S.C.	0,70%	1.226,67	347,75		0,00
• Casa socială a constructorilor	0,50%	1.079,16	305,93		0,00
• Comision Bancă Finanțatoare	0,00%	0,00	0,00		0,00
• Taxa timbru arhitect 0,5%0		0,00	0,00		0,00
5.2.2 Costul creditului			0,00		0,00
5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute		11.010,61	3.121,36	0,00	0,00
• Diverse și neprevăzute	5,0%	11.010,61	3.121,36		0,00
CAPITOLUL 6		0,00	0,00	0,00	0,00
- Cheltuieli pentru darea în exploatare -					
6.1. Pregătirea personalului de exploatare		0,00	0,00	0,00	0,00
6.2. Probe tehnologice		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		241.002,67	68.321,10	217.147,88	61.558,58
din care C + M		215.832,93	61.185,81	215.832,93	61.185,81

PARTEA a II-a

Valoarea rămasă actualizată a mijloacelor fixe existente incluse în cadrul obiectivului de investiții

PARTEA a III-a

Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de producție

TOTAL GENERAL		241.002,67	68.321,10	217.147,88	61.558,58
din care C + M		215.832,93	61.185,81	215.832,93	61.185,81

Director general
Arh.Vranceanu Vasile

DEVIZUL OBIECTULUI NR. 1

Alimentare cu apă

in LEI și euro, la cursul LEI/euro din data de 05/09/2006

NR. CRT.	DENUMIRE	Valoare pe categorii de lucrări fără T.V.A.	
		-LEI -	- EURO -
0	1	2	3


I - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII

1	Alimentare cu apă+brânșamente -Conform oferta	110.783,71	31.405 73
2	Alimentare cu apă - Lucrări suplimentare cf situații de lucrări	43.964,75	12.463 43
3	Brânșamente apă - Lucrări suplimentare cf situații de lucrări	20.490,39	5.808 76
	TOTAL I (fără T.V.A.)	175.238,85	49.677,92
	· T.V.A. 19 %	33.295,38	9.438,30
	TOTAL I (cu T.V.A.)	208.534,23	59.116,72


III - PROCURARE

1	Utilaj aferent alimentare cu apă cf situații de lucrări	1.105,00	313,25
	TOTAL III (fără T.V.A.)	1.105,00	313,25
	· T.V.A. 19 %	209,95	59,52
	TOTAL III (cu T.V.A.)	1.314,95	372,77
	TOTAL DEVIZ PE OBIECT fără T.V.A.	176.343,85	49.991,17
	T.V.A.	33.505,33	9.498,32
	TOTAL DEVIZ PE OBIECT cu T.V.A.	209.849,18	59.489,49

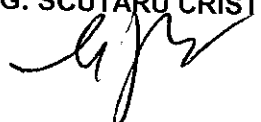ÎNTOCMIT
ING. SCUTARU CRISTI



VERIFICAT
EC. LUNGU ANGELA



SITUATIE DE LUCRARI

Obiectivul

Obiectul

Categoria de lucrari 120

ALIMENTARE CU APA

CODUL : ISTG8D

STR.DR.ISTRATI

NR.	SIMBOL ART. DENUMIRE ARTICOL	CANTITATE	UM	GR./UM	GR.TOT	VAL MAT	
						PU MAT	VAL MAT
						PU MAN	VAL MAN
						PU UTI	VAL UTI
						PU TRA	VAL TRA
1	TSA04C1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.I N PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE	-8.040	M.C.			0.0000	0.00
		0.000000			0.	18.0840	-145.40
						0.0000	0.00
						0.0000	0.00
					Total =	18.0840	-145.40
2	ACB08D1 MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN 125	198.000	M			0.5874	116.31
		0.000060			0.	1.9417	384.46
						5.2055	1 030.69
						0.0010	0.20
					Total =	7.7356	1 531.66
3	1000302 CONDUCTA PP PE 100 D=110X6.6 MM	198.000	ML			13.1500	2 603.70
		0.000000			0.	0.0000	0.00
						0.0000	0.00
						0.0000	0.00
					Total =	13.1500	2 603.70
5	TSD01C1 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE &	286.750	M.C.			0.0000	0.00
		0.000000			0.	2.9455	844.62
						0.0000	0.00
						0.0000	0.00
					Total =	2.9455	844.62
6	TSD04C1 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.C U UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOZIV	-121.590	M.C.			0.2360	-28.70
		0.100000			-12.	5.0690	-616.34
						0.0000	0.00
						1.6000	-194.54
					Total =	6.9050	-839.58
7	TSF01B1 SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.ORIZ.LAT.INTR E MAL.<1,5M,ADIN.0,0-2M;0,21-0,6M INTR.DULAPI	1 093.300	MP.			1.0830	1 184.04
		0.002238			2.	2.0550	2 246.73
						0.0000	0.00
						0.0358	39.14
					Total =	3.1738	3 469.91
8	ACD01F1 CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE FARA PIEASA S U PORT CAROSABIL TIP IV	-5.000	BUC.			637.4840	-3 187.42
		\$				7.5350	-37.68
		0.288520			-1.	0.0000	0.00
						4.6163	-23.08
					Total =	649.6353	-3 248.18

31	TRB04A1	1 271.540	TONA					
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.3M ORIZ SAU 2M					0.0000		0.00
	VERT) MATERIALE CU ADERENTA 1 LOPATARE FRA					3.5619		4 529.10
				0.000000	0.	0.0000		0.00
						0.0000		0.00
							Total =	3.5619 4 529.10
32	TRI1AA01C1	457.630	TONA					
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN					0.0000		0.00
	ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 FR&					2.3975		1 097.17
				0.000000	0.	0.0000		0.00
						0.0000		0.00
							Total =	2.3975 1 097.17
33	TRB01C12	457.630	TONA					
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNC					0.0000		0.00
	ARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 20M FR&					3.9592		1 811.85
				0.000000	0.	0.0000		0.00
						0.0000		0.00
							Total =	3.9592 1 811.85
34	TRI1AA01C1	457.630	TONA					
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN					0.0000		0.00
	ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 FR&					2.3975		1 097.17
				0.000000	0.	0.0000		0.00
						0.0000		0.00
							Total =	2.3975 1 097.17
35	TRA01A10	457.630	TONA					
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR C					0.0000		0.00
	U AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. FRA					0.0000		0.00
				0.000000	0.	0.0000		0.00
						3.2600		1 491.87
							Total =	3.2600 1 491.87
36	ACD01L1	6.000	BUC.					
	CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUP					760.5511		4 563.31
	ORT CAROSABIL IV &					15.0700		90.42
				0.760011	4.	0.0000		0.00
						12.1602		72.96
							Total =	787.7813 4 726.69
37	ACA10D1	21.300	M					
	MONTARE TEAVA PVC TIP 4(G) IN PAMINT IN EXTERIORULCLA					14.3291		305.21
	DIRILOR,AVIND DN 110					2.2605		48.15
				0.003929	0.	0.0395		0.84
						0.0629		1.34
							Total =	16.6920 355.54
38	TRA04A10	0.200	TONA					
	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU					0.0000		0.00
	REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.10 KM.* FRA					0.0000		0.00
				0.000000	0.	0.0000		0.00
						0.1800		0.04
							Total =	0.1800 0.04
39	XA02	19.860	LEI					
	DIFERENTA PRET MANOPERA					0.0000		0.00
						1.0000		19.86
				0.000000	0.	0.0000		0.00
						0.0000		0.00
							Total =	1.0000 19.86

TOTAL A.CHELTUIELI DIRECTE-ARTICOLE DE LUCRARI PE STADIU FIZIC

GREUTATE

87.291

MATERIAL
14 641.81MANOPERA
13 839.43UTILAJ
1 559.13TR. AUTO
2 939.87TOTAL
32 980.24

din care :	Vut termice =	196			
	Vut electrice =	1 362			
-CONTRIB.ASIGURARI SOCIALE		13 839.43 x	19.50 % =		2 698.69
-AJUTORUL DE SOMAJ		13 839.43 x	2.00 % =		276.79
-FOND GARANTARE		13 839.43 x	0.25 % =		34.60
-SANATATE		13 839.43 x	6.00 % =		830.37
- FOND ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE		13 839.43 x	1.074 % =		148.64
-CONTRIBUTIE CONCEDII SI INDEMNIZATII		13 839.43 x	0.85 % =		117.64
TOTAL II	14 641.81	17 946.16	1 559.13	2 939.87	37 086.97

-CHELTUIELI INDIRECTE		37 086.97 x	12.90 % =		4 784.22
-BENEFICIU		41 871.19 x	5.00 % =		2 093.56

TOTAL STADIU FIZIC FARA TVA 43 964.75

-T.V.A.		43 964.75 x	19.00 % =		8 353.30
TOTAL STADIU FIZIC CU TVA			=		52 318.05

CONSTRUCTOR ,
SC CONIMPULS SA

BENEFICIAR ,
PRIMARIA MUN. BACAU

CODUL : ISTG8D

M A S U R A T O A R E

ALIMENTARE CU APA

STR.DR.ISTRATI

NR.	SIMBOL		U.M.	CANTITATI
1	TSA04C1	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE	M.C.	-8.04000
2	ACB08D1	MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN 125	M	198.00000
3	1000302	CONDUCTA PP PE 100 D=110X6.6 MM	ML	198.00000
5	TSD01C1	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE &	M.C.	286.75000
6	TSD04C1	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOZIV	M.C.	-121.59000
7	TSF01B1	SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE MAL.<1,5M,ADIN.0,0-2M;0,21-0,6M INTR.DULAPI	MP.	1093.30000
8	ACD01F1	CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE FARA PIESA SUPORT CAROSABIL TIP IV	BUC.	-5.00000
9	ACE08A1	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP	M.C.	54.13000
10	ACD10H1	CAMIN VANE BETON MON. SECT. CIRC. PR.TIP 1785-2 DI 2 M. H 2,0 M. FARA APA SUBTERANA CAROSABIL	BUC.	1.00000
13	ACE07C1	SPALAREA SI DESINFECTAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTARE CU APA AVIND DN 100	100 M.	1.98000
16	RPAH02B1	SPARGEREA MANUALA PERETI SAU BOLTI DIN BETON SIMPLU PRIN INTER.CANALE INALT 1,80-4,00M ACOPER 1-5 M*	M.C.	1.95000
17	RPAH09A1	BETON TURNAT STRATURI 5-20CM LA CANAL PT.COMPLET.EGALIZ.ETC.PRIN INTER INALT 1,2-1,8M ACOPER 1- 5M*	M.C.	1.95000
18	TRA06A10	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DIST. =10KM FRA	TONA	4.68000
27	ACE05A1	PIESA DE TRECERE ETANSA A CONDUCTELOR PRIN PERETI CU GREUT.PINA LA 50 KG INCLUSIV	TONA	1.06000
28	ACE06B1	SUSTINERI DIN LEMN PENTRU CABLURI SI CONDUCTE INTILNITE IN SAPATURA : USOARE	M	8.20000
29	ACE16A1	MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVENTAR LA SANTURI PT.CONDUCTE	M	20.00000
30	TSA07C1	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.TARE	M.C.	27.44000
31	TRB04A1	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU ADERENTA 1 LOPATARE FRA	TONA	1271.54000
32	TRI1AA01C1	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 FR&	TONA	457.63000
33	TRB01C12	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 20M FR&	TONA	457.63000
34	TRI1AA01C1	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 FR&	TONA	457.63000
35	TRA01A10	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCLANTA PE DIST.= 10 KM. FRA	TONA	457.63000
36	ACD01L1	CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPORT CAROSABIL IV	BUC.	6.00000
37	ACA10D1	MONTARE TEAVA PVC TIP 4(G) IN PAMINT IN EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 110	M	21.30000

			U.M.	CANTITATI
38	TRA04A10	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.10 KM.* FRA	TONA	0.2000
39	XA02	DIFERENTA PRET MANOPERA	LEI	19.8600

LISTA

cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumurile cuprinse in oferta	Pretul unitar exclusiv T.V.A. (lei/U.M.)	VALOARE lei	Furnizorul	Greut. tone
CODURI + DENUMIRE DEVIZE							
	ISTG8D ALIMENTARE CU APA						0
1	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA \$	MC	13.985	2.36	33.00	RAGC	0
2	APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE\$	MC	-12.159	2.36	-28.70	RAGC	-12
3	BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 \$	L	6.087	2.78	16.92	LIVIANDR E	0
4	BETON Bc 15 (B 200) CU AGR <16 mm (marfa) *	MC	2.009	208.00	417.77	ROMBET	4
5	BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 68/75 S7064\$	KG	10.694	2.18	23.31	IDEM	0
6	BUMBAC DE STERS \$	KG	2.970	29.24	86.84	DEDEMAN	0
7	CAPAC CU RAMA FONTA PT.CAM.VIZ.TIP 4A CAROS. S 2308\$	BUC	1.000	631.41	631.41	PROD.CRI STIANA	0
8	CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63 \$	KG	0.436	2.52	1.10	DEDEMAN	0
9	CHIT CARBADEZ A.0 NII 5950-78\$	KG	4.240	2.17	9.20	DEDEMAN	0
10	CIMENT DE FURNAL CU ADAOSURI F 25 SACI S 1500\$	KG	148.703	0.30	44.61	DEDEMAN	0
11	CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500\$	KG	1 329.456	0.30	398.84	DEDEMAN	1
12	CLORAMINA B \$	KG	0.194	37.11	7.20		0
13	CODEZ 100 ADEZIV NII 4721-76\$	KG	0.168	9.86	1.66		0
14	CONDUCTA PP PE 100 D=110X6.6 MM	ML	198.000	13.15	2 603.70	VALROM	0
15	COT PVC NEPLAST.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 110 TIP G S7175\$	BUC	0.430	27.76	11.94		0
16	CUIE CU CAP CONIC TIP A 3,0 X 60 S 2111\$	KG	1.969	2.70	5.32	DEDEMAN	0
17	CUIE CU CAP CONIC TIP A1 4 X100 OL34 S 2111\$	KG	20.554	2.70	55.50	IDEM	0
18	DECOFROL \$	KG	4.677	1.07	5.00		0
19	DICLORETAN CS. 17/73 \$	KG	0.458	1.50	0.69		0

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumurile cuprinse in oferta	Pretul unitar, exclusiv T.V.A. (lei/U.M.)	VALOARE lei	Furnizorul	Greut. tone
20	DISTANTIER PT.POZIT.ARMAT.IN BET.ARM.DIN MORTAR CIMENT\$	BUC	22.236	0.02	0.44		0
21	DULAP FAG LUNG TIVIT CLS C GR=50MM LUNG=2,50M S 8689\$	MC	3.116	370.00	1 152.89	GLOBAL I NVEST	2
22	DULAP RASINOS TIVIT CLASA A GR=38MM LUNG=3,50M S 942 \$	MC	0.019	370.00	7.03	GLOBAL I NVEST	0
23	DULAP RASINOS TIVIT CLASA A GR=48MM LUNG=4,00M S 942 \$	MC	0.074	370.00	27.38	IDEM	0
24	ELECTROD STAS 1125/2 TIP E51.5A1 1 DXL 5X450 MM \$	KG	13.214	7.65	101.08	DEDEMAN	0
25	FILER DE CALCAR TIP 1 SACI S 539 \$	KG	1.642	0.30	0.49	DEDEMAN	0
26	FRINGHIE-GUDRONATA DIN FUIOR DE CINEPA \$	KG	4.240	29.24	123.98	DEDEMAN	0
27	GARN ETANS PLAN PN6/2,5 D= 100 M 100-500 G2X4 S1733\$	BUC	42.400	3.60	152.64	BLACK SE A	0
28	HIRTIE SLEF.USC.STICLA FOI 23X30 GR 40 S1581 \$	BUC	5.325	1.54	8.20		0
29	LEMN DE FOC FOIOASE MOI L 1M LIVRABIL DIN DEPOZIT \$	KG	10.694	0.15	1.60	GLOBAL	0
30	LEMN ROT CONS RUR COJ FAG L MIN 1M D SUB MIN18CM S4342\$	MC	1.117	260.00	290.52	GLOBAL I NVEST	0
31	MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040 \$	MC	0.027	90.00	2.43	GLOBAL I NVEST	0
32	MUFA PVC TIP G DN 110 NII 2167 \$	BUC	2.366	19.84	46.95		0
33	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM \$	MC	59.824	32.00	1 914.38	ROMBET	80
34	OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=6MM \$	KG	12.300	1.85	22.76	VASION	0
35	OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=14MM \$	KG	51.610	1.85	95.48	VASION	0
36	OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 60 S 438 D=14MM \$	KG	37.332	1.95	72.80	VASION	0
37	OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CL A \$	MC	0.436	2.80	1.22	CONDITIO NAL	0
38	PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 15MM PT PERETI \$	MP	2.728	29.00	79.11	GLOBAL I NVEST	0
39	PIESA B.A. B250 SUPORT CAPAC S. 2448-73 P.3.3.3 \$	BUC	6.060	109.45	663.27		1
40	PIESA LEG.FON.TREC.OL.COND.G= 6,3 G= 50 KG BAREM PRET\$	KG	1 060.000	4.50	4 770.00		1
41	PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE MAL 7-30 MM \$	MC	3.109	15.70	48.81	ROMBET	4
42	PIULITE PATRATE M 8 GR. 6 S 926 \$	BUC	23.388	0.58	13.57	SUBEX	0
43	PLACI PREF. BA.B250 P2 CAMINE VANE PR ISLGC T1785-2 \$	BUC	3.021	99.00	299.08		0
44	REDUCTIE PVC G TIP B 110-90 STAS 7178 \$	BUC	0.430	37.09	15.96		0
45	SAIBA PLATA PENTRU LEMN A M 9 OL34 S 7565 \$	KG	0.194	8.95	1.74	SUBEX	0
46	SCOABE OTEL PT.CONSTR.DIN LEMN.LAT,65-90MM,L.200-300MM \$	KG	11.769	8.95	105.33	CONIMPUL S	0
47	SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1 OL32 S 889 \$	KG	0.872	4.10	3.58	DEDEMAN	0
48	SPRAIT MET.TELESCOP.0,8MM(8TF)PT.SPRIJ.LUNG.0,60-1,	BUC	1.859	19.50	36.24		0
49	SURUB CAP BOMBAT GIT PATRAT M 8X 80 GR. 4.8 S 925\$	BUC	23.388	0.60	14.03	SUBEX	0
50	TEU PVC PT.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 110 STAS 7174 \$	BUC	0.430	37.24	16.02		0

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumurile cuprinse in oferta	Pretul unitar, exclusiv T.V.A. (lei/U.M.)	VALOARE lei	Furnizorul	Greut. tone
51	TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 110X8,2 STAS 6675/2	M					
	\$		22.365	9.02	201.73		0
52	TREPTE DIN OTEL ROTUND DIAM 14- 20 MM	KG					
	\$		13.860	1.85	25.64	VASION	0
							0
TOTAL :							
				lei	14 641.70		81
				euro			

LISTA

cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu. (lei/ora)	Valoarea exclusiv T.V.A. lei	Procentul
CODURI + DENUMIRE DEVIZE					
ISTG8D ALIMENTARE CU APA					
1	Diferenta pret manopera				
		19.86	1.00	19.86	
2	ORE PROGRAM BETONIST CATEGORIA 2 TREAPTA 2	18.78	6.85	128.61	
3	ORE PROGRAM DRENOR CANALIST CATEG.1 TREAPTA 1	23.26	6.85	159.30	
4	ORE PROGRAM DRENOR CANALIST CATEG.2 TREAPTA 2	17.55	6.85	120.22	
5	ORE PROGRAM DRENOR CANALIST CATEG.3 TREAPTA 2	1.05	6.85	7.21	
6	ORE PROGRAM DULGHER CONSTRUCTII CAT.1 TR.1	144.10	6.85	987.06	
7	ORE PROGRAM DULGHER CONSTRUCTII CAT.1 TR.2	2.13	6.85	14.61	
8	ORE PROGRAM DULGHER CONSTRUCTII CAT.2 TR.1	169.66	6.85	1 162.14	
9	ORE PROGRAM DULGHER CONSTRUCTII CAT.2 TR.2	75.22	6.85	515.25	
10	ORE PROGRAM DULGHER CONSTRUCTII CAT.3 TR.1	32.80	6.85	224.67	
11	ORE PROGRAM DULGHER CONSTRUCTII CAT.3 TR.2	0.57	6.85	3.93	
12	ORE PROGRAM FIERAR BETON CAT 2 TR B	7.33	6.85	50.18	
13	ORE PROGRAM FIERAR BETON CATEG 1 TREPTA 1	3.55	6.85	24.32	
14	ORE PROGRAM INSTALATOR ALIM APA CAT 1 TR 2	34.85	6.85	238.73	
15	ORE PROGRAM INSTALATOR ALIM APA CAT 2 TR 2	25.15	6.85	172.27	
16	ORE PROGRAM INSTALATOR ALIM APA CAT 3 TR 2	11.15	6.85	76.38	
17	ORE PROGRAM INSTALATOR ALIM APA CAT 4 TR 2	35.46	6.85	242.88	
18	ORE PROGRAM IZOLATOR HIDROFUG CAT 3 TR 1	1.72	6.85	11.76	
19	ORE PROGRAM MONTATOR CONDUCTE CAT.1 TR.1	3.96	6.85	27.13	

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu. (lei/ora)	Valoarea exclusiv T.V.A. lei	Procentul
20	ORE PROGRAM MONTATOR CONDUCTE CAT.1 TR.2	6.09	6.85	41.68	
21	ORE PROGRAM MONTATOR CONDUCTE CAT.2 TR.2	4.68	6.85	32.06	
22	ORE PROGRAM MONTATOR CONDUCTE CAT.3 TR.2	2.19	6.85	14.97	
23	ORE PROGRAM MONTATOR CONDUCTE CAT.4 TR.2	5.94	6.85	40.69	
24	ORE PROGRAM MONTATOR PREF.BETON CAT.2 TR.2	1.13	6.85	7.77	
25	ORE PROGRAM MUNCITOR DESERV.C-TII.MONT.CAT.2 TR.1	929.54	6.85	6 367.32	
26	ORE PROGRAM MUNCITOR DESERV.C-TII.MONT.CAT.3 TR.1	-19.45	6.85	-133.26	
27	ORE PROGRAM MUNCITOR DESERV.C-TII.MONT.CAT.3 TR.2	0.47	6.85	3.23	
28	ORE PROGRAM MUNCITOR INC-DESC.MAT.CAT.1 TR.1	320.34	6.85	2 194.34	
29	ORE PROGRAM SAPATOR CAT.2 TR.1	123.57	6.85	846.45	
30	ORE PROGRAM SUDOR ELECTRIC CAT.1 TR.2	6.23	6.85	42.67	
31	ORE PROGRAM SUDOR ELECTRIC CAT.3 TR.2	11.57	6.85	79.26	
32	ORE PROGRAM SUDOR ELECTRIC CAT.4 TR.2	9.19	6.85	62.95	
33	ORE PROGRAM SUDOR ELECTRIC CAT.5 TR.2	6.73	6.85	46.11	
34	ORE PROGRAM ZIDAR CAT.2 TR.2	0.98	6.85	6.71	
TOTAL :		2017.49	lei	13 839.50	
			euro		

Lucrarea se incadreaza in grupa :

LISTA

cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore de functionare)	Tariful orar. (lei/ora de functionare)	Valoarea (exclusiv T.V.A.) lei
CODURI + DENUMIRE DEVIZE				
ISTG8D ALIMENTARE CU APA				
1	AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M	3.36	55.82	187.39
2	BETONIERA CU CADERE LIBERA ACT.ELECTRIC 101-250L	1.59	23.10	36.61
3	GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW	23.33	56.60	1 320.48
4	MOTOPOMPA 6- 8CP	0.22	39.47	8.64
5	TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS.TRACTORUL) 500-1000L	0.08	5.00	0.40
6	VIBRATOR DE EXT ACT.ELECTRIC 0,25-1,1KW	1.12	5.00	5.60
TOTAL :		29.70	lei	1 559.11
			euro	

LISTA

cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate			Tariful unitar lei/to x km	Valoarea (exclusiv T.V.A.) (lei)
		Tone transportate	km parcursi	ore de functionare		
CODURI + DENUMIRE DEVIZE						
	ISTG8D ALIMENTARE CU APA					
1	TRAN. R. AL MAT.,SEMIFAB. CU AUTOBAS. PE DIST.= 10 KM.	457.63	704	112	3.26	1 491.87
2	TRAN. R. BETON.-MORTAR. CU AUTOBET. D =10KM	4.68	7	1	10.96	51.29
3	TRAN. R. MAT.S.FABR. AUTOREM. REM. TR. SUB 20T PE D=10KM	0.20	0	0	0.18	0.04
1	TRAN. C.F.	87.29			16.00	1 396.66
TOTAL :					lei	2 939.86
					euro	

CODUL : ISTG8D

MASURATOARE

ALIMENTARE CU APA

STR.DR.ISTRATI

NR.	SIMBOL		U.M.	CANTITATI
1	TSA04C1	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE	M.C.	-8.04000
2	ACB08D1	MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN 125	M	198.00000
3	1000302	CONDUCTA PP PE 100 D=110X6.6 MM	ML	198.00000
5	TSD01C1	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE &	M.C.	286.75000
6	TSD04C1	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOEZIV	M.C.	-121.59000
7	TSF01B1	SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE MAL.<1,5M,ADIN.0,0-2M;0,21-0,6M INTR.DULAPI	MP.	1093.30000
8	ACD01F1	CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE FARA PIESA SUPT CAROSABIL TIP IV \$	BUC.	-5.00000
9	ACE08A1	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP \$	M.C.	54.13000
10	ACD10H1	CAMIN VANE BETON MON. SECT. CIRC. PR.TIP 1785-2 DI 2 M. H 2,0 M. FARA APA SUBTERANA CAROSABIL	BUC.	1.00000
13	ACE07C1	SPALAREA SI DESINFECTAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTARE CU APA AVIND DN 100 \$	100 M.	1.98000
16	RPAH02B1	SPARGEREA MANUALA PERETI SAU BOLTII DIN BETON SIMPLU PRIN INTER.CANALE INALT 1,80-4,00M ACOPER 1-5 M*	M.C.	1.95000
17	RPAH09A1	BETON TURNAT STRATURI 5-20CM LA CANAL PT.COMPLET.EGALIZ.ETC.PRIN INTER INALT 1,2-1,8M ACOPER 1-5M*	M.C.	1.95000
18	TRA06A10	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DIST. =10KM FRA	TONA	4.68000
27	ACE05A1	PIESA DE TRECERE ETANSA A CONDUCTELOR PRIN PERETI CU GREUT.PINA LA 50 KG INCLUSIV &	TONA	1.06000
28	ACE06B1	SUSTINERI DIN LEMN PENTRU CABLURI SI CONDUCTE INTILNITE IN SAPATURA : USOARE \$	M	8.20000
29	ACE16A1	MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVENTAR LA SANTURI PT.CONDUCTE \$	M	20.00000
30	TSA07C1	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.TARE	M.C.	27.44000
31	TRB04A1	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU ADERENTA 1 LOPATARE FRA	TONA	1271.54000
32	TRI1AA01C1	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 FR&	TONA	457.63000
33	TRB01C12	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 20M FR&	TONA	457.63000
34	TRI1AA01C1	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 FR&	TONA	457.63000
35	TRA01A10	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASculANTA PE DIST.= 10 KM. FRA	TONA	457.63000
36	ACD01L1	CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPT CAROSABIL IV &	BUC.	6.00000
37	ACA10D1	MONTARE TEAVA PVC TIP 4(G) IN PAMINT IN EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 110	M	21.30000

CANTITATE	SIMBOL	DESCRUCIUN	U.M.	CANTITATE
38	TRA04A10	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.10 KM.* FRA	TONA	0.2000
39	XA02	DIFERENTA PRET MANOPERA	LEI	19.8600

SITUATIE DE LUCRARI

Obiectivul

Obiectul

Categoria de lucrari 120

BRANSAMENT APA

CODUL : IST02D

STR.DR.ISTRATI

NR.	SIMBOL ART. DENUMIRE ARTICOL SPOR MAT MAN UTI	CANTITATE	UM GR./UM	GR.TOT	PU MAT PU MAN PU UTI PU TRA	VAL MAT VAL MAN VAL UTI VAL TRA
1	TSA04C1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.I N PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE	150.600	M.C.		0.0000 18.0840 0.0000 0.0000	0.00 2 723.45 0.00 0.00
			0.000000	0.	Total =	18.0840 2 723.45
2	ACB08A1 MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN 50	85.000	M		0.2569 1.0570 1.7375 0.0004	21.84 89.85 147.69 0.03
			0.000025	0.	Total =	3.0518 259.41
3	9999319 TEAVA PE D=32 MM	85.000	ML		1.8800 0.0000 0.0000 0.0000	159.80 0.00 0.00 0.00
			0.000000	0.	Total =	1.8800 159.80
4	TSD01C1 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE &	284.850	M.C.		0.0000 2.9455 0.0000 0.0000	0.00 839.03 0.00 0.00
			0.000000	0.	Total =	2.9455 839.03
5	TSD04C1 COMPACTAREA CU MAL.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.C U UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOZIV	95.200	M.C.		0.2360 5.0690 0.0000 1.6000	22.47 482.57 0.00 152.32
			0.100000	9.	Total =	6.9050 657.36
6	TSF01B1 SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.ORIZ.LAT.INTR E MAL.<1,5M,ADIN.0,0-2M;0,21-0,6M INTR.DULAPI	376.500	MP.		1.0830 2.0550 0.0000 0.0358	407.75 773.71 0.00 13.48
			0.002238	0.	Total =	3.1738 1 194.94
7	ACE09D1 MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECANIC A (ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 100 \$	2.000	BUC.		0.0000 3.7606 0.0000 0.0000	0.00 7.52 0.00 0.00
			0.000000	0.	Total =	3.7606 7.52

L1=1							
8	9899976	2.000	BUC		8.8900	17.78	
PIESA DE BRANSAMENT D=110X1"					0.0000	0.00	
				0.000000	0.	0.0000	0.00
					0.0000	0.00	
					0.0000	0.00	
				Total =	8.8900	17.78	
L1=27							
9	SA37A1	4.000	BUC.		11.4492	45.80	
CURBA CU FLANSA,DIN FONTA,PT.COND.DE PRES.MONTATA PE ZIDURI,DE 11 1/4;22 1/2;30;45GRADE SI D= 50 MM					15.0700	60.28	
				0.004264	0.	0.0000	0.00
					0.0682	0.27	
				Total =	26.5874	106.35	
L1=27							
10	4117930	2.000	BUC		8.2700	16.54	
COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 20 3/4					0.0000	0.00	
\$				0.000160	0.	0.0000	0.00
					0.0026	0.01	
				Total =	8.2726	16.55	
L1=27							
11	4122572	2.000	BUC		3.9500	7.90	
RACORD COMPRESIUNE D=3/4"					0.0000	0.00	
				0.000000	0.	0.0000	0.00
					0.0000	0.00	
				Total =	3.9500	7.90	
L1=3							
12	SD13B1	2.000	BUC.		11.4550	22.91	
ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT.TEVI OTEL CU D=3/4' ,SIMBOL 83-3/4"					1.7150	3.43	
				0.000366	0.	0.0000	0.00
					0.0050	0.01	
				Total =	13.1750	26.35	
L1=3							
13	ACE08A1	55.120	M.C.		32.8000	1 807.94	
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZAR E CU: NISIP					4.1785	230.32	
\$				1.383750	76.	0.0000	0.00
					22.1400	1 220.36	
				Total =	59.1185	3 258.62	
L1=3							
14	RPAH02B1	1.210	M.C.		0.0000	0.00	
SPARGEREA MANUALA PERETI SAU BOLTII DIN BETON SIMPLU P RIN INTER.CANALE INALT 1,80-4,00M ACOPER 1-5 M*					81.6932	98.85	
				0.000000	0.	0.0000	0.00
					0.0000	0.00	
				Total =	81.6932	98.85	
L1=3							
15	ACE06B1	21.000	M		12.1300	254.73	
SUSTINERI DIN LEMN PENTRU CABLURI SI CONDUCTE INTILNI TE IN SAPATURA : USOARE					4.0415	84.87	
\$				0.023150	0.	0.0000	0.00
					0.3704	7.78	
				Total =	16.5419	347.38	
L1=3							
16	ACE16A1	56.000	M		0.0000	0.00	
MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVENTA R LA SANTURI PT.CONDUCTE					1.0959	61.37	
\$				0.000000	0.	0.0000	0.00
					0.0000	0.00	
				Total =	1.0959	61.37	
L1=3							
17	TRB04A1	644.440	TONA		0.0000	0.00	
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU ADERENTA 1 LOPATARE FRA					3.5619	2 295.43	
				0.000000	0.	0.0000	0.00
					0.0000	0.00	
				Total =	3.5619	2 295.43	

18	TRI1AA01C1	198.940	TONA					
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN					0.0000		0.00
	ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1		FR&			2.3975		476.96
				0.000000	0.	0.0000		0.00
						0.0000		0.00
					Total =	2.3975		476.96
19	TRB01C12	198.940	TONA					
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNC					0.0000		0.00
	ARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 20M		FR&			3.9592		787.64
				0.000000	0.	0.0000		0.00
						0.0000		0.00
					Total =	3.9592		787.64
20	TRI1AA01C1	198.940	TONA					
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN					0.0000		0.00
	ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1		FR&			2.3975		476.96
				0.000000	0.	0.0000		0.00
						0.0000		0.00
					Total =	2.3975		476.96
21	TRA01A10	198.940	TONA					
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR C					0.0000		0.00
	U AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.		FRA			0.0000		0.00
				0.000000	0.	0.0000		0.00
						3.2600		648.54
					Total =	3.2600		648.54

TOTAL A.CHELTUIELI DIRECTE-ARTICOLE DE LUCRARI PE STADIU FIZIC
GREUTATE 87.141

MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TR. AUTO	TOTAL
2 785.46	9 492.24	147.69	2 042.80	14 468.19

din care : Vut termice = 3
Vut electrice = 144

-CONTRIB.ASIGURARI SOCIALE	9 492.24 x	19.50 % =	1 850.99
-AJUTORUL DE SOMAJ	9 492.24 x	2.00 % =	189.84
-FOND GARANTARE	9 492.24 x	0.25 % =	23.73
-SANATATE	9 492.24 x	6.00 % =	569.53
- FOND ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE	9 492.24 x	1.074 % =	101.95
-CONTRIBUTIE CONCEDII SI INDEMNIZATII	9 492.24 x	0.85 % =	80.68

TOTAL II	2 785.46	12 308.96	147.69	2 042.80	17 284.91
----------	----------	-----------	--------	----------	-----------

-CHELTUIELI INDIRECTE	17 284.91 x	12.90 % =	2 229.75
-BENEFICIU	19 514.66 x	5.00 % =	975.73

TOTAL STADIU FIZIC FARA TVA

20 490.39

-T.V.A.

 $20\,490.39 \times 19.00 =$

3 893.17

TOTAL STADIU FIZIC CU TVA

=

24 383.56

CONSTRUCTOR ,
SC CONIMPULS SABENEFICIAR ,
PRIMARIA MUN. BACAU

LISTA

cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumurile cuprinse in oferta	Pretul unitar exclusiv T.V.Ă. (lei/U.M.)	VALOARE lei	Furnizorul	Greut. tone
CODURI + DENUMIRE DEVIZE							
	IST02D BRANSAMENT APA						0
1	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA \$	MC	0.213	2.36	0.50	RAGC	0
2	APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE\$	MC	9.520	2.36	22.47	RAGC	9
3	APA POTABILA \$	MC	0.004	2.36	0.01	RAGC	0
4	BUMBAC DE STERS \$	KG	0.595	29.24	17.40	DEDEMAN	0
5	CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63 \$	KG	0.068	2.52	0.17	DEDEMAN	0
6	CARTON TRIPLEX 70X100/355 \$	KG	0.024	2.06	0.05	DEDEMAN	0
7	CIMENT PORTLAND CU ADAOSURI PA 35 SACI S 1500\$	KG	1.240	0.30	0.37	DEDEMAN	0
8	CORNIER ARIPI EG.LAM CALD S 424 50X 50X 5 OL37-1N \$	KG	4.000	3.15	12.60	DEDEMAN	0
9	COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 20 3/4 \$	BUC	2.000	8.27	16.54	IDEM	0
10	CUIE CU CAP CONIC TIP A 3,0 X 60 S 2111\$	KG	1.050	2.70	2.84	DEDEMAN	0
11	CUIE CU CAP CONIC TIP A1 4 X100 OL34 S 2111\$	KG	7.078	2.70	19.11	IDEM	0
12	DULAP FAG LUNG TIVIT CLS C GR=50MM LUNG=2,50M S 8689\$	MC	1.437	370.00	531.52	GLOBAL I NVEST	1
13	ELECTROD STAS 1125/2 TIP E51.5A1 1 DXL 5X450 MM \$	KG	0.468	7.65	3.58	DEDEMAN	0
14	FUIOR CINEPA \$	KG	0.032	29.24	0.94	DEDEMAN	0
15	GRUND MINIU ANTICOROZIV G.351-4 STAS 3097-80\$	KG	0.092	6.63	0.61	DEDEMAN	0
16	LEMN ROT CONS RUR COJ FAG L MIN 1M D SUB MIN18CM S4342\$	MC	0.147	260.00	38.22	GLOBAL I NVEST	0
17	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM \$	MC	56.503	32.00	1 808.09	ROMBET	76
18	OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=6MM \$	KG	31.500	1.85	58.28	VASION	0
19	OTEL LAT LAM.CALD S 395 OL37-1N LT= 20 X 5 \$	KG	0.800	2.90	2.32	RUSTRANS	0

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumurile cuprinse in oferta	Pretul unitar exclusiv T.V.Ă. (lei/U.M.)	VALOARE lei	Furnizorul	Greut. tone
20	OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CL A \$	MC	0.068	2.80	0.19	CONDITIO NAL	0
21	PIESA DE BRANSAMENT D=110X1"	BUC	2.000	8.89	17.78	IDEM	0
22	PIULITE HEXAG.GROSOLANE A M 16 GR. 5 S 922 \$	BUC	32.000	0.29	9.28	SUBEX	0
23	RACORD COMPRESIUNE D=3/4"	BUC	2.000	3.95	7.90	VALROM	0
24	ROBINET SIMPLU SERV. CROMAT 1/2" GARN.DET. S4124\$	BUC	2.000	10.79	21.58	BLACK SE A	0
25	SAIBA GROS.PLATA PT.MET M 16 OL34 S 1388 \$	BUC	32.000	0.15	4.80	SUBEX	0
26	SPRAIT MET.TELESCOP.0,8MM(8TF)PT.SPRIJ.LUNG.0,60-1,	BUC	0.640	19.50	12.48		0
27	SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 16X 55 GR. 4.8 S 920\$	BUC	32.000	0.50	16.00	SUBEX	0
28	TEAVA PE D=32 MM	ML	85.000	1.88	159.80	BLACK SE A	0
							0
TOTAL :				lei	2 785.42		86
				euro			

LISTA

cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu. (lei/ora)	Valoarea exclusiv T.V.A. lei	Procentul
CODURI + DENUMIRE DEVIZE					
IST02D BRANSAMENT APA					
1	ORE PROGRAM DRENOR CANALIST CATEG.1 TREAPTA 1	14.43	6.85	98.85	
2	ORE PROGRAM DULGHER CONSTRUCTII CAT.1 TR.1	53.99	6.85	369.80	
3	ORE PROGRAM DULGHER CONSTRUCTII CAT.1 TR.2	5.97	6.85	40.92	
4	ORE PROGRAM DULGHER CONSTRUCTII CAT.2 TR.1	53.97	6.85	369.69	
5	ORE PROGRAM DULGHER CONSTRUCTII CAT.2 TR.2	7.61	6.85	52.10	
6	ORE PROGRAM DULGHER CONSTRUCTII CAT.3 TR.1	11.30	6.85	77.37	
7	ORE PROGRAM DULGHER CONSTRUCTII CAT.3 TR.2	1.47	6.85	10.07	
8	ORE PROGRAM INSTALATOR ALIM APA CAT 1 TR 2	0.55	6.85	3.76	
9	ORE PROGRAM INSTALATOR ALIM APA CAT 2 TR 2	3.40	6.85	23.29	
10	ORE PROGRAM INSTALATOR ALIM APA CAT 4 TR 2	2.25	6.85	15.41	
11	ORE PROGRAM INSTALATOR SANITAR CAT 1 TR 2	4.64	6.85	31.78	
12	ORE PROGRAM INSTALATOR SANITAR CAT 2 TR 2	1.36	6.85	9.32	
13	ORE PROGRAM INSTALATOR SANITAR CAT 3 TR 2	1.66	6.85	11.37	
14	ORE PROGRAM INSTALATOR SANITAR CAT 4 TR 2	1.64	6.85	11.23	
15	ORE PROGRAM MONTATOR CONDUCTE CAT.1 TR.1	0.85	6.85	5.82	
16	ORE PROGRAM MONTATOR CONDUCTE CAT.1 TR.2	1.70	6.85	11.65	
17	ORE PROGRAM MONTATOR CONDUCTE CAT.2 TR.2	1.16	6.85	7.95	
18	ORE PROGRAM MONTATOR CONDUCTE CAT.3 TR.2	0.55	6.85	3.73	
19	ORE PROGRAM MONTATOR CONDUCTE CAT.4 TR.2	1.06	6.85	7.23	

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu. (lei/ora)	Valoarea exclusiv T.V.A. lei	Procentul
20	ORE PROGRAM MUNCITOR DESERV.C-TII.MONT.CAT.2 TR.1	450.09	6.85	3 083.10	
21	ORE PROGRAM MUNCITOR DESERV.C-TII.MONT.CAT.3 TR.1	15.23	6.85	104.34	
22	ORE PROGRAM MUNCITOR DESERV.C-TII.MONT.CAT.3 TR.2	0.11	6.85	0.76	
23	ORE PROGRAM MUNCITOR INC-DESC.MAT.CAT.1 TR.1	139.26	6.85	953.92	
24	ORE PROGRAM SAPATOR CAT.2 TR.1	608.91	6.85	4 171.03	
25	ORE PROGRAM SUDOR ELECTRIC CAT.1 TR.2	0.93	6.85	6.38	
26	ORE PROGRAM SUDOR ELECTRIC CAT.3 TR.2	0.78	6.85	5.34	
27	ORE PROGRAM SUDOR ELECTRIC CAT.5 TR.2	0.88	6.85	6.03	
TOTAL :		1385.75	lei	9 492.24	
			euro		

Lucrarea se incadreaza in grupa :

LISTA

cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore de functionare)	Tariful orar. (lei/ora de functionare)	Valoarea (exclusiv T.V.A.) lei
CODURI + DENUMIRE DEVIZE				
IST02D BRANSAMENT APA				
1	GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW	2.55	56.60	144.33
2	MOTOPOMPA 6- 8CP	0.09	39.47	3.35
TOTAL :		2.64	lei	147.68
			euro	

LISTA

cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate			Tariful unitar lei/to x km	Valoarea (exclusiv T.V.A.) (lei)
		Tone transportate	km parcursi	ore de functionare		
CODURI + DENUMIRE DEVIZE						
	IST02D BRANSAMENT APA					
1	TRAN. R. AL MAT.,SEMIFAB. CU AUTOBAS. PE DIST.= 10 KM.	198.94	306	48	3.26	648.54
1	TRAN. C.F.	87.14			16.00	1 394.26
TOTAL :					lei	2 042.80
					euro	

CODUL : IST02D

M A S U R A T O A R E

BRANSAMENT APA

STR.DR.ISTRATI

NR.	SIMBOL		U.M.	CANTITATI
1	TSA04C1	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE	M.C.	150.60000
2	ACB08A1	MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN 50	M	85.00000
3	9999319	TEAVA PE D=32 MM	ML	85.00000
4	TSD01C1	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE &	M.C.	284.85000
5	TSD04C1	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOZIV	M.C.	95.20000
6	TSF01B1	SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE MAL.<1,5M,ADIN.0,0-2M;0,21-0,6M INTR.DULAPI	MP.	376.50000
7	ACE09D1	MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECANICA (ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 100 \$	BUC.	2.00000
8	9899976	PIESA DE BRANSAMENT D=110X1"	BUC	2.00000
9	SA37A1	CURBA CU FLANSA,DIN FONTA,PT.COND.DE PRES.MONTATA PE ZIDURI,DE 11 1/4;22 1/2;30;45GRADE SI D= 50 MM	BUC.	4.00000
10	4117930	COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 20 3/4 \$	BUC	2.00000
11	4122572	RACORD COMPRESIUNE D=3/4"	BUC	2.00000
12	SD13B1	ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT.TEVI OTEL CU D=3/4",SIMBOL 83-3/4"	BUC.	2.00000
13	ACE08A1	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP \$	M.C.	55.12000
14	RPAH02B1	SPARGEREA MANUALA PERETI SAU BOLTII DIN BETON SIMPLU PRIN INTER.CANALE INALT 1,80-4,00M ACOPER 1-5 M*	M.C.	1.21000
15	ACE06B1	SUSTINERI DIN LEMN PENTRU CABLURI SI CONDUCTE INTILNITE IN SAPATURA : USOARE \$	M	21.00000
16	ACE16A1	MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVENTAR LA SANTURI PT.CONDUCTE \$	M	56.00000
17	TRB04A1	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU ADERENTA 1 LOPATARE FRA	TONA	644.44000
18	TRI1AA01C1	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 FR&	TONA	198.94000
19	TRB01C12	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 20M FR&	TONA	198.94000
20	TRI1AA01C1	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 FR&	TONA	198.94000
21	TRA01A10	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASculANTA PE DIST.= 10 KM. FRA	TONA	198.94000

INLOCUIRE RETEA ALIMENTARE CU APA
STR. DR. ISTRATI , CARTIER CFR , BACAU

LISTA CANTITATI ECHIPAMENTE SI UTILAJE

ROTI MANEVRA D=110 mm	BUC	17	65	1105
TOTAL				1105 RON FARA TVA
TVA 19%				209,95
TOTAL				1314,95 RON CU TVA

CONSTRUCTOR
SC CONIMPULS SA



ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU



ROMANIA
600168 - BACĂU
Str. Milcov nr. 1

S.C. GENERAL TECTONIC S.R.L.

TEL. 0040234/571904
0040234/571903
0040234/206032
0040334/401921
0040334/401920
FAX. 0040234/206033

J04/799/1992
R943780

generaltectonic@xnet.ro
office@generaltectonic.bacau.rdsnet.ro

ANEXA NR. 10
LA HOTĂRÂREA NR. 11 DIN 30.01.2008

PROIECT nr.

44/2006

ÎNLOCUIRE REȚEA ALIMENTARE CU APĂ STRADA TUDOR VALDIMIRESCU,
CARTIER C.F.R., MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Amplasament :

STRADA TUDOR VALDIMIRESCU, CARTIER C.F.R., MUNICIPIUL BACĂU

Beneficiar :

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

FAZA

DOC.

EX.NR.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CRĂCIUN CONSTANTIN DRAGOȘ



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Cons.Jr. NICOLAE-OVIDIU POPOVICI



ROMANIA
600168 - BACĂU
Str. Măcov nr. 1

J04/799/1992
R943780

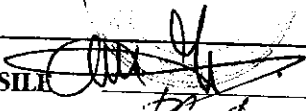


S.C. GENERAL TECTONIC S.R.L.


generaltectonic@xnet.ro
office@generaltectonic.bacau.rdsnet.ro

TEL. 0040234/571904
0040234/571903
0040234/206032
0040334/401921
0040334/401920
FAX. 0040234/206033



LISTA de SEMNĂTURI

COLECTIV de CONDUCERE

DIRECTOR GENERAL	ARH. VRÂNCEANU V. VASILIE	
DIRECTOR TEHNIC	ING. RĂUȚĂ CORINA	
DIRECTOR ECONOMIC	EC. LUNGU ANGELA	

ȘEF PROIECT	ING. GONDOR GHEORGHE	
-------------	----------------------	---

COLECTIV de ELABORARE

DEVIZE	elaborat:	Ing. Scutaru Cristi	
	verificat :	Ec. Lungu Angela	

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării

ÎNLOCUIRE REȚEA ALIMENTARE CU APĂ STR.TUDOR VLADIMIRESCU, CARTIER C.F.R. MUNICIPIUL BACĂU
in LEI și euro, la cursul LEI/euro din data de 05/09/2006

NR. CRT.	DENUMIREA CAPITOLELOR ȘI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	1 EURO = 3,5275			
		VALOAREA TOTALĂ		Din care supusă procedurii de achiziție publică	
		-LEI-	-EURO-	-LEI-	-EURO-
1	2	3	4	5	6
PARTEA I					
CAPITOLUL 1					
	- Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Obținerea terenului				
1.2.	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 2					
2.1.	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului -	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3					
	- Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică -	12.671,70	3.592,26	0,00	0,00
3.1.	Studii de teren				
	• Studii topo	0,00	0,00	0,00	0,00
	• Studii geo	0,00	0,00		0,00
3.2.	Obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	0,00		0,00
	• Avize și acorduri	1.000,00	283,49	0,00	0,00
	• Autorizație construire 1%	1.000,00	283,49		0,00
3.3.	Proiectare și engineering (inclusiv plata know-how)	0,00	0,00		0,00
	• C.U.+DOC.AVIZE+S.F.	4.571,70	1.296,02	0,00	0,00
	• PAC+P.Th.+C.S.+D.E	1.142,40	323,86		0,00
	• Verificare atestată	3.029,30	858,77		0,00
		400,00	113,39		0,00
3.4.	Organizarea procedurilor de achiziție publică	4.700,00	1.332,39	0,00	0,00
	• Cheltuieli pentru organizarea licitației de execuție a lucrărilor	4.000,00	1.133,95		0,00
	• D.L.	700,00	198,44		0,00
3.5.	Consultanța	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.	Asistența tehnică	2.400,00	680,37	0,00	0,00
	• Supraveghere tehnică	1.600,00	453,58		0,00
	⇒ 2 LUNI X 800				
	• Asistență tehnică	800,00	226,79		0,00
CAPITOLUL 4					
	- Cheltuieli pentru investiția de bază -	489.368,94	138.729,68	489.368,94	138.729,68
4.1.	Construcții și instalații	448.090,61 ✓	127.027,81	448.090,61	127.027,81
	• OBIECT NR. 1 Alimentare cu apă	448.090,61	127.027,81	448.090,61	127.027,81
4.2.	Montaj utilaj tehnologic	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	41.278,33	11.701,86	41.278,33	11.701,86
	• OBIECT NR. 1 Utilaj aferent alimentare cu apă	41.278,33	11.701,86	41.278,33	11.701,86
4.4.	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.	Dotări	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 5					
	- Alte cheltuieli -	46.116,45	13.073,41	15.683,17	4.445,97
5.1.	Organizare de șantier	15.683,17	4.445,97	15.683,17	4.445,97
	5.1.1. lucrări de construcții	3,5%	15.683,17 ✓	4.445,97	4.445,97

1	2	3	4	5	6
5.2. Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare		5.331,24	1.511,34	0,00	0,00
5.2.1 Comisioane, taxe și cote legale					
• Taxa aferentă I.S.C.	0,10%	376,55	106,75		0,00
• Taxa aferentă I.S.C.	0,70%	2.635,83	747,22		0,00
• Casa socială a constructorilor	0,50%	2.318,87	657,37		0,00
• Comision Bancă Finanțatoare	0,00%	0,00	0,00		0,00
• Taxa timbru arhitect 0,5%0		0,00	0,00		0,00
5.2.2 Costul creditului					
5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute		25.102,03	7.116,10	0,00	0,00
• Diverse și neprevăzute	5,0%	25.102,03	7.116,10		0,00
CAPITOLUL 6		0,00	0,00	0,00	0,00
- Cheltuieli pentru darea în exploatare -					
6.1. Pregătirea personalului de exploatare		0,00	0,00	0,00	0,00
6.2. Probe tehnologice		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		548.157,08	155.395,35	505.052,11	143.175,65
din care C + M		463.773,78	131.473,79	463.773,78	131.473,79

PARTEA a II-a

Valoarea rămasă actualizată a mijloacelor fixe existente incluse în cadrul obiectivului de investiție

PARTEA a III-a

Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de producție

TOTAL GENERAL		548.157,08	155.395,35	505.052,11	143.175,65
din care C + M		463.773,78	131.473,79	463.773,78	131.473,79

Director general
Arh.Vranceanu Vasile

DEVIZUL OBIECTULUI NR. 1

Alimentare cu apă

in LEI și euro, la cursul LEI/euro din data de 05/09/2006

NR. CRT.	DENUMIRE	Valoare pe categorii de lucrări fără T.V.A.	
		-LEI -	- EURO -
0	1	2	3


I - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII

1	Alimentare cu apă+branșamente -Conform oferta	226.307,31	64.155,16
2	Alimentare cu apă - Lucrări suplimentare cf situații de lucrări	84.506,81	23.956,57
3	Branșamente apă - Lucrări suplimentare cf situații de lucrări	65.732,61	18.634,33
	TOTAL I (fără T.V.A.)	376.546,73	106.746,06
	· T.V.A. 19 %	71.543,88	20.281,75
	TOTAL I (cu T.V.A.)	448.090,61	127.027,81


III - PROCURARE

1	Utilaj aferent alimentare cu apă cf situații de lucrări	2.875,00	815,02
2	Utilaj aferent alimentare cu apă cf Nota de renunțare	-19.617,24	-5.561,23
3	Utilaj aferent alimentare cu apă cf NCS	51.429,91	14.579,71
	TOTAL III (fără T.V.A.)	34.687,67	9.833,50
	· T.V.A. 19 %	6.590,66	1.868,36
	TOTAL III (cu T.V.A.)	41.278,33	11.701,86
	TOTAL DEVIZ PE OBIECT fără T.V.A.	411.234,40	116.579,56
	T.V.A.	78.134,54	22.150,12
	TOTAL DEVIZ PE OBIECT cu T.V.A.	489.368,94	138.729,68

ÎNTOCMIT
ING. SCUTARU CRISTI



VERIFICAT
EC. LUNGU ANGELA





ROMANIA
600029 - BACĂU
Str. Școlii nr. 5
J04/799/1993
RS43760

S.C. GENERAL TECTONIC S.R.L.
generaltectonic@xnet.ro

TEL. 0040234/571903
0040234/571904
0040234/206032
FAX. 0040234/206033

DISPOZIȚIE DE ȘANTIER

Încheiată astăzi **07.09.2006**
referitor la obiectivul

"STRADA T. VLADIMIRESCU, IN MUNICIPIUL BACAU, JUD. BACAU"
Proiect nr. 44/2006

Urmare a solicitarii beneficiarului prin adresa nr. ^{3424, 07.09.06} de schimbare a
vanelor combi prevazute in oferta fara diametru in vane combi DN 200, conducta de apa
fiind de DN 200.

Roțile de manevra pentru vanele de mai sus vor fi aprovizionate de către executant-
25 bucati.

Cantitățile suplimentare vor face obiectul unui N.C.S. si se va suporta din Cap. 5.3.
Cheltuieli diverse și neprevăzute și Note de renunțare.


BENEFICIAR,

PRIMARIA MUN. BACAU

PROIECTANT GENERAL,

S.C. GENERAL TECTONIC SRL
BACĂU

CONSTRUCTOR,
SC "CONIMPULS S.A. BACAU



FORMULAR C11 – LISTELE CU CANTITĂȚILE DE UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE
TEHNOLOGICE

PERSOANA JURIDICĂ ACHIZITOARE (INVESTITOR)
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

OBIECTIVUL:
STRADA TUDOR VLADIMIRESCU, MUNICIPIUL BACĂU

LISTELE CU CANTITĂȚILE DE UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE
TEHNOLOGICE, ÎNCLUSIV DOTĂRILE (după caz)
DEVIZUL-OFERTĂ PENTRU PROCURARE
NR. 1

NOTA DE COMANDA SUPPLEMENTARĂ

OBIECTUL - UTILAJE AFERENTE ALIMENTARE CU APA

Nr. Crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (lei/U.M.) -mii lei-	Valoarea (mii lei) exclusiv T.V.A. (col. 3 x col. 4)	Producător (denumirea, adresa, telefon, fax)	Observații : Anexat se vor prezenta fișele tehnice (specificații tehnice)
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Vană Combi III Dn 100 cu flanșe PN 10/16 <i>su 200</i>	BUC.	7	6215,11	43.491,77	S.C. HAVLE JBL BASOV 0268/477881	
2.	Vană Combi IV Dn 100 cu flanșe PN 10/16 <i>su 200</i>	BUC.	1	7938,14	7938,14	ISEH	

TOTAL fără TVA 51.429,91

TVA 99% 9771,68

TOTAL 61.201,59

BENEFICIAR

dir. I.A.P.

ING. FLORIN MATEIU

ING. OVIDIU ROMĂȘCANU

Romășcanu

CONSTRUCTOR
ING. GRIGORAS C. I.

G. I. Grigoras

FORMULAR C11 - LISTELE CU CANTITĂȚILE DE UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE
TEHNOLOGICE

PERSONA JURIDICĂ ACHIZIToare (INVESTITOR)
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

OBIECTIVUL :

STRADA TUDOR VLADIMIRESCU, MUNICIPIUL BACĂU

LISTELE CU CANTITĂȚILE DE UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE
TEHNOLOGICE, ÎNCLUSIV DOTĂRILE (după caz)
DEVIZUL-OFERTĂ PENTRU PROCURARE
NR. 1

NOTA DE REMUNTERE

OBIECTUL - UTILAJE AFERENTE ALIMENTARE CU APA

Nr. Crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (lei/U.M.) -mii lei-	Valoarea (mii lei) exclusiv T.V.A. (col. 3 x col. 4)	Producător (denumirea, adresa, telefon, fax)	Observații : Anexat se vor prezenta fișele tehnice (specificații tehnice)
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Vană Combi III Dn 100 cu flanșe PN 10/16	BUC.	7	2386,25	16703,75	S.C. HAWLE J&L BASOV 0268/477881	
2.	Vană Combi IV Dn 100 cu flanșe PN 10/16	BUC.	1	2913,49	2913,49	idem	

19.617,24

3727,28

23.344,52

BENEFICIAR

S.R.L. B.A.P.

ING. FLORIN MATEUȚA

ING. BOGDAN ROMANCIUC

[Signature]

CONSTRUCTOR

ING. GABRIEL GORAS C. 77

[Signature]

SITUATIE DE LUCRARI

Obiectivul

Obiectul

Categoria de lucrari 120

ALIMENTARE CU APA

CODUL : VLA08D

STR.T.VLADIMIRESCU

NR.	SIMBOL ART. DENUMIRE ARTICOL SPOR MAT MAN UTI	CANTITATE ARTICOL	UM		PU MAT	VAL MAT
			GR./UM	GR.TOT		
					PU UTI	VAL UTI
					PU TRA	VAL TRA
1	TSA04C1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.I N PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE	176.760	M.C.		0.0000	0.00
				0.000000	18.0840	3 196.53
					0.0000	0.00
					0.0000	0.00
				Total =	18.0840	3 196.53
2	ACB08F1 MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN 200	21.000	M		1.0354	21.74
				0.000113	3.0127	63.27
					8.0238	168.50
					0.0018	0.04
				Total =	12.0737	253.55
3	1000303 CONDUCTA PP PE 100 D=200X9.6 MM	21.000	ML		42.5900	894.39
				0.000000	0.0000	0.00
					0.0000	0.00
					0.0000	0.00
				Total =	42.5900	894.39
5	TSD01C1 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE &	743.450	M.C.		0.0000	0.00
				0.000000	2.9455	2 189.83
					0.0000	0.00
					0.0000	0.00
				Total =	2.9455	2 189.83
6	TSD04C1 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.C U UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOZIV	-115.370	M.C.		0.2360	-27.23
				0.100000	5.0690	-584.81
					0.0000	0.00
					1.6000	-184.59
				Total =	6.9050	-796.63
7	ACE08A1 UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZAR E CU: NISIP \$	228.770	M.C.		32.8000	7 503.66
				1.383750	4.1785	955.92
					0.0000	0.00
					22.1400	5 064.97
				Total =	59.1185	13 524.55
8	TSF01B1 SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.ORIZ.LAT.INTR E MAL.<1,5M,ADIN.0,0-2M;0,21-0,6M INTR.DULAPI	2 545.300	MP.		1.0830	2 756.56
				0.002238	2.0550	5 230.59
					0.0000	0.00
					0.0358	91.12
				Total =	3.1738	8 078.27

10	ACD10H1	-3.000	BUC.					
	CAMIN VANE BETON MON. SECT. CIRC. PR.TIP 1785-2 DI 2				1261.1579			-3 783.47
	M. H 2,0 M. FARA APA SUBTERANA CAROSABIL				613.5551			-1 840.67
		11.794919		-35.	47.6273			-142.88
					188.7187			-566.16
				Total =	2111.0590			-6 333.18
13	ACE07F1	0.210	100 M.					
	SPALAREA SI DESINFECTAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTARE C				48.8785			10.26
	U APA AVIND DN 200				17.1250			3.60
		\$		0.000395	0.0000			0.00
					0.0063			0.00
				Total =	66.0098			13.86
15	RPIC7111	52.000	BUC.					
	TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.SUDATA PENTRU IN				0.1578			8.21
	STALATII 3"				0.5479			28.49
				0.000450	0.0000			0.00
					0.0072			0.37
				Total =	0.7129			37.07
16	RPAH02B1	4.000	M.C.					
	SPARGEREA MANUALA PERETI SAU BOLTI DIN BETON SIMPLU P				0.0000			0.00
	RIN INTER.CANALE INALT 1,80-4,00M ACOPER 1-5 M*				81.6932			326.77
				0.000000	0.0000			0.00
					0.0000			0.00
				Total =	81.6932			326.77
17	RPAH09A1	4.000	M.C.					
	BETON TURNAT STRATURI 5-20CM LA CANAL PT.COMPLET.EGAL				214.2400			856.96
	IZ.ETC.PRIN INTER INALT 1,2-1,8M ACOPER 1- 5M*				65.3489			261.40
				2.544100	10.	0.0000		0.00
					40.7056			162.82
				Total =	320.2945			1 281.18
18	TRA06A10	9.600	TONA					
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBET				0.0000			0.00
	ONIERA DIST. =10KM				0.0000			0.00
		FRA		0.000000	0.	0.0000		0.00
					10.9600			105.22
				Total =	10.9600			105.22
27	ACB12D1	26.000	BUC.					
	IMBINARE PRIN SUDURA ELECTR.PIESE LEGAT.EXECUTATA LA				0.9945			25.86
	POZITIE AVIND DN 125				8.5625			222.63
		\$		0.000156	0.	17.8290		463.55
					0.0025			0.07
				Total =	27.3885			712.11
L1=2,L2=4	ACE05A1	1.540	TONA					
	PIESA DE TRECERE ETANSA A CONDUCTELOR PRIN PERETI CU				5195.6429			8 001.29
	GREUT.PINA LA 50 KG INCLUSIV				783.2273			1 206.17
		&		1.832000	2.	452.7987		697.31
					29.3117			45.14
				Total =	6460.9806			9 949.91
29	ACE06B1	10.100	M					
	SUSTINERI DIN LEMN PENTRU CABLURI SI CONDUCE INTILNI				12.1300			122.51
	TE IN SAPATURA : USOARE				4.0415			40.82
		\$		0.023150	0.	0.0000		0.00
					0.3704			3.74
				Total =	16.5419			167.07
30	ACE16A1	40.000	M					
	MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVENTA				0.0000			0.00
	R LA SANTURI PT.CONDUCE				1.0959			43.84
		\$		0.000000	0.	0.0000		0.00
					0.0000			0.00
				Total =	1.0959			43.84

31	TSA07C1	27.440	M.C.			0.0000	0.00
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN					15.6865	430.44
	.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.TARE					0.000000	0.00
						0.0000	0.00
						0.0000	0.00
						Total =	15.6865 430.44
32	TRB04A1	2 708.330	TONA			0.0000	0.00
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.3M ORIZ SAU 2M					3.5619	9 646.80
	VERT) MATERIALE CU ADERENTA 1 LOPATARE FRA					0.000000	0.00
						0.0000	0.00
						0.0000	0.00
						Total =	3.5619 9 646.80
33	TRI1AA01C1	1 013.510	TONA			0.0000	0.00
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN					2.3975	2 429.89
	ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 FR&					0.000000	0.00
						0.0000	0.00
						0.0000	0.00
						Total =	2.3975 2 429.89
34	TRB01C12	1 013.510	TONA			0.0000	0.00
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNC					3.9592	4 012.69
	ARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 20M FR&					0.000000	0.00
						0.0000	0.00
						0.0000	0.00
						Total =	3.9592 4 012.69
35	TRI1AA01C1	1 013.510	TONA			0.0000	0.00
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN					2.3975	2 429.89
	ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 FR&					0.000000	0.00
						0.0000	0.00
						0.0000	0.00
						Total =	2.3975 2 429.89
36	TRA01A10	1 013.510	TONA			0.0000	0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR C					0.0000	0.00
	U AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. FRA					0.000000	0.00
						0.0000	0.00
						3.2600	3 304.04
						0.000000	0.00
						Total =	3.2600 3 304.04
37	ACD01L1	6.000	BUC.			760.5511	4 563.31
	CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIEASA SUP					15.0700	90.42
	ORT CAROSABIL IV &					0.760011	4.00
						12.1602	72.96
						Total =	787.7813 4 726.69
38	ACA10D1	92.300	M			14.3291	1 322.58
	MONTARE TEAVA PVC TIP 4(G) IN PAMINT IN EXTERIORULCLA					2.2605	208.64
	DIRILOR,AVIND DN 110					0.003929	3.65
						0.0395	3.65
						0.0629	5.81
						Total =	16.6920 1 540.68
39	TRA04A10	0.500	TONA			0.0000	0.00
	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU					0.0000	0.00
	REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.10 KM.* FRA					0.000000	0.00
						0.0000	0.00
						0.1800	0.09
						Total =	0.1800 0.09
40	XA02	33.100	LEI			0.0000	0.00
	DIFERENTA PRET MANOPERA					1.0000	33.10
						0.000000	0.00
						0.0000	0.00
						0.0000	0.00
						Total =	1.0000 33.10

TOTAL A.CHELTUIELI DIRECTE-ARTICOLE DE LUCRARI PE STADIU FIZIC
GREUTATE 293.519

MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TR. AUTO	TOTAL
22 276.63	30 626.25	1 190.13	8 105.64	62 198.65

din care : Vut termice = 25
Vut electrice = 1 164

-CONTRIB.ASIGURARI SOCIALE	30 626.25 x	19.50 % =	5 972.12
-AJUTORUL DE SOMAJ	30 626.25 x	2.00 % =	612.53
-FOND GARANTARE	30 626.25 x	0.25 % =	76.57
-SANATATE	30 626.25 x	6.00 % =	1 837.58
- FOND ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE	30 626.25 x	1.074 % =	328.93
-CONTRIBUTIE CONCEDII SI INDEMNIZATII	30 626.25 x	0.85 % =	260.32

TOTAL II	22 276.63	39 714.30	1 190.13	8 105.64	71 286.70
----------	-----------	-----------	----------	----------	-----------

-CHELTUIELI INDIRECTE	71 286.70 x	12.90 % =	9 195.98
-BENEFICIU	80 482.68 x	5.00 % =	4 024.13

TOTAL STADIU FIZIC FARA TVA 84 506.81

-T.V.A.	84 506.81 x	19.00 % =	16 056.29
TOTAL STADIU FIZIC CU TVA		=	100 563.10

CONSTRUCTOR ,
SC CONIMPULS SA

BENEFICIAR ,
PRIMARIA MUN. BACAU

LISTA

cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumurile cuprinse in oferta	Pretul unitar exclusiv T.V.A. (lei/U.M.)	VALOARE lei	Furnizorul	Greut. tone
CODURI + DENUMIRE DEVIZE							
VLA08D ALIMENTARE CU APA							
							0
1	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA \$	MC	4.634	2.36	10.94	RAGC	0
2	APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE\$	MC	-11.537	2.36	-27.23	RAGC	-11
3	BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 \$	L	-14.966	2.78	-41.61	LIVIANDR E	0
4	BETON Bc 15 (B 200) CU AGR <16 mm (marfa) *	MC	4.120	208.00	856.96	ROMBET	10
5	BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 68/75 S7064\$	KG	-32.082	2.18	-69.94	IDEM	0
6	BUMBAC DE STERS \$	KG	0.504	29.24	14.74	DEDEMAN	0
7	CAPAC CU RAMA FONTA PT.CAM.VIZ.TIP 4A CAROS. S 2308\$	BUC	-6.000	631.41	3 788.46	PROD.CRI STIANA	1
8	CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63 \$	KG	1.315	2.52	3.31	DEDEMAN	0
9	CHIT CARBADEZ A.0 NII 5950-78\$	KG	6.160	2.17	13.37	DEDEMAN	0
10	CIMENT DE FURNAL CU ADAOSURI F 25 SACI S 1500\$	KG	-446.109	0.30	-133.83	DEDEMAN	0
11	CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500\$	KG	-3 204.258	0.30	-961.28	DEDEMAN	-3
12	CLORAMINA B \$	KG	0.083	37.11	3.08		0
13	CODEZ 100 ADEZIV NII 4721-76\$	KG	0.730	9.86	7.20		0
14	CONDUCTA PP PE 100 D=200X9.6 MM	ML	21.000	42.59	894.39	IDEM	0
15	COT PVC NEPLAST.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 110 TIP G S7175\$	BUC	1.864	27.76	51.76		0
16	CUIE CU CAP CONIC TIP A 3,0 X 60 S 2111\$	KG	-4.172	2.70	-11.26	DEDEMAN	0
17	CUIE CU CAP CONIC TIP A1 4 X100 OL34 S 2111\$	KG	47.852	2.70	129.20	IDEM	0
18	DECOFROL \$	KG	-14.031	1.07	-15.01		0
19	DICLORETAN CS. 1773 \$	KG	1.984	1.50	2.98		0

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumurile cuprinse in oferta	Pretul unitar exclusiv T.V.Ă. (lei/U.M.)	VALOARE lei	Furnizorul	Greut. tone
20	DISTANTIER PT.POZIT.ARMAT.IN BET.ARM.DIN MORTAR CIMENT\$	BUC	-66.708	0.02	-1.33		0
21	DULAP FAG LUNG TIVIT CLS C GR=50MM LUNG=2,50M S 8689\$	MC	7.074	370.00	2 617.49	GLOBAL I NVEST	5
22	DULAP RASINOS TIVIT CLASA A GR=38MM LUNG=3,50M S 942 \$	MC	-0.057	370.00	-21.09	GLOBAL I NVEST	0
23	DULAP RASINOS TIVIT CLASA A GR=48MM LUNG=4,00M S 942 \$	MC	-0.222	370.00	-82.14	IDEM	0
24	ELECTROD STAS 1125/2 TIP E51.5A1 1 DXL 5X450 MM \$	KG	19.381	7.65	148.26	DEDEMAN	0
25	FILER DE CALCAR TIP 1 SACI S 539 \$	KG	-4.926	0.30	-1.48	DEDEMAN	0
26	FRINGHIE-GUDRONATA DIN FUIOR DE CINEPA \$	KG	6.160	29.24	180.12	DEDEMAN	0
27	GARN ETANS PLAN PN6/2,5 D= 100 M 100-500 G2X4 S1733\$	BUC	61.600	3.60	221.76	BLACK SE A	0
28	HIRTIE SLEF.USC.STICLA FOI 23X30 GR 40 S1581 \$	BUC	23.075	1.54	35.54		0
29	LEMN DE FOC FOIOASE MOI L 1M LIVRABIL DIN DEPOZIT \$	KG	-32.082	0.15	-4.81	GLOBAL	0
30	LEMN ROT CONS RUR COJ FAG L MIN 1M D SUB MIN18CM S4342\$	MC	1.611	260.00	418.78	GLOBAL I NVEST	1
31	MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040 \$	MC	-0.081	90.00	-7.29	GLOBAL I NVEST	0
32	MUFA PVC TIP G DN 110 NII 2167 \$	BUC	10.255	19.84	203.45		0
33	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM \$	MC	224.505	32.00	7 184.17	ROMBET	303
34	OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=6MM \$	KG	15.150	1.85	28.03	VASION	0
35	OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=14MM \$	KG	-154.830	1.85	-286.44	VASION	0
36	OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 60 S 438 D=14MM \$	KG	-111.996	1.95	-218.39	VASION	0
37	OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CL A \$	MC	1.913	2.80	5.36	CONDITIO NAL	0
38	PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 15MM PT PERETI \$	MP	-8.184	29.00	-237.34	GLOBAL I NVEST	0
39	PIESA B.A. B250 SUPORT CAPAC S. 2448-73 P.3.3.3 \$	BUC	6.060	109.45	663.27		1
40	PIESA LEG.FON.TREC.OL.COND.G= 6,3 G= 50 KG BAREM PRET\$	KG	1 540.000	4.50	6 930.00		1
41	PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE MAL 7-30 MM \$	MC	-9.327	15.70	-146.43	ROMBET	-14
42	PIULITE PATRATE M 8 GR. 6 S 926 \$	BUC	-70.164	0.58	-40.70	SUBEX	0
43	PLACI PREF. BA.B250 P2 CAMINE VANE PR ISLGC T1785-2 \$	BUC	-9.063	99.00	-897.24		0
44	REDUCTIE PVC G TIP B 110-90 STAS 7178 \$	BUC	1.864	37.09	69.15		0
45	SAIBA PLATA PENTRU LEMN A M 9 OL34 S 7565 \$	KG	-0.582	8.95	-5.21	SUBEX	0
46	SCOABE OTEL PT.CONSTR.DIN LEMN.LAT,65-90MM,L.200-300MM \$	KG	11.893	8.95	106.44	CONIMPUL S	0
47	SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1 OL32 S 889 \$	KG	-2.616	4.10	-10.73	DEDEMAN	0
48	SPRAIT MET.TELESCOP.0,8MM(8TF)PT.SPRIJ.LUNG.0,60-1, \$	BUC	4.327	19.50	84.38		0
49	SURUB CAP BOMBAT GIT PATRAT M 8X 80 GR. 4.8 S 925\$	BUC	-70.164	0.60	-42.10	SUBEX	0
50	TEU PVC PT.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 110 STAS 7174 \$	BUC	1.864	37.24	69.43		0

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumurile cuprinse in oferta	Pretul unitar exclusiv T.V.Ă. (lei/U.M.)	VALOARE lei	Furnizorul	Greut. tone	
51	TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 110X8,2 STAS 6675/2	M	96.914	9.02	874.17		0	
52	TREPTA DIN OTEL ROTUND DIAM 14- 20 MM	KG	-41.580	1.85	-76.92	VASION	0	
TOTAL :								0
				lei	22 276.38		294	
				euro				

LISTA

cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu. (lei/ora)	Valoarea exclusiv T.V.A. lei	Procentul
CODURI + DENUMIRE DEVIZE					
VLA08D ALIMENTARE CU APA					
1	Diferenta pret manopera	33.10	1.00	33.10	
2	ORE PROGRAM BETONIST CATEGORIA 2 TREAPTA 2	-56.32	6.85	-385.82	
3	ORE PROGRAM DRENOR CANALIST CATEG.1 TREAPTA 1	47.70	6.85	326.77	
4	ORE PROGRAM DRENOR CANALIST CATEG.2 TREAPTA 2	36.00	6.85	246.60	
5	ORE PROGRAM DRENOR CANALIST CATEG.3 TREAPTA 2	2.16	6.85	14.80	
6	ORE PROGRAM DULGHER CONSTRUCTII CAT.1 TR.1	333.31	6.85	2 283.19	
7	ORE PROGRAM DULGHER CONSTRUCTII CAT.1 TR.2	4.27	6.85	29.22	
8	ORE PROGRAM DULGHER CONSTRUCTII CAT.2 TR.1	380.34	6.85	2 605.34	
9	ORE PROGRAM DULGHER CONSTRUCTII CAT.2 TR.2	-156.10	6.85	-1 069.27	
10	ORE PROGRAM DULGHER CONSTRUCTII CAT.3 TR.1	76.36	6.85	523.06	
11	ORE PROGRAM DULGHER CONSTRUCTII CAT.3 TR.2	0.71	6.85	4.84	
12	ORE PROGRAM FIERAR BETON CAT 2 TR B	-21.97	6.85	-150.52	
13	ORE PROGRAM FIERAR BETON CATEG 1 TREPTA 1	5.16	6.85	35.34	
14	ORE PROGRAM INSTALATOR ALIM APA CAT 1 TR 2	59.31	6.85	406.24	
15	ORE PROGRAM INSTALATOR ALIM APA CAT 2 TR 2	23.92	6.85	163.86	
16	ORE PROGRAM INSTALATOR ALIM APA CAT 3 TR 2	22.34	6.85	152.99	
17	ORE PROGRAM INSTALATOR ALIM APA CAT 4 TR 2	44.83	6.85	307.07	
18	ORE PROGRAM INSTALATOR INCALZIRE CAT 2 TR 2	4.16	6.85	28.49	
19	ORE PROGRAM IZOLATOR HIDROFUG CAT 3 TR 1	-5.15	6.85	-35.29	

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu. (lei/ora)	Valoarea exclusiv T.V.A. lei	Procentul
20	ORE PROGRAM MONTATOR CONDUCTE CAT.1 TR.1	1.98	6.85	13.56	
21	ORE PROGRAM MONTATOR CONDUCTE CAT.1 TR.2	4.05	6.85	27.72	
22	ORE PROGRAM MONTATOR CONDUCTE CAT.2 TR.2	1.16	6.85	7.94	
23	ORE PROGRAM MONTATOR CONDUCTE CAT.3 TR.2	2.62	6.85	17.94	
24	ORE PROGRAM MONTATOR CONDUCTE CAT.4 TR.2	2.21	6.85	15.15	
25	ORE PROGRAM MONTATOR PREF.BETON CAT.2 TR.2	-3.40	6.85	-23.30	
26	ORE PROGRAM MUNCITOR DESERV.C-TII.MONT.CAT.2 TR.1	2002.89	6.85	13 719.77	
27	ORE PROGRAM MUNCITOR DESERV.C-TII.MONT.CAT.3 TR.1	-18.46	6.85	-126.44	
28	ORE PROGRAM MUNCITOR DESERV.C-TII.MONT.CAT.3 TR.2	0.95	6.85	6.51	
29	ORE PROGRAM MUNCITOR INC-DESC.MAT.CAT.1 TR.1	709.46	6.85	4 859.79	
30	ORE PROGRAM SAPATOR CAT.2 TR.1	917.96	6.85	6 288.03	
31	ORE PROGRAM SUDOR ELECTRIC CAT.1 TR.2	10.27	6.85	70.35	
32	ORE PROGRAM SUDOR ELECTRIC CAT.3 TR.2	12.71	6.85	87.06	
33	ORE PROGRAM SUDOR ELECTRIC CAT.4 TR.2	13.35	6.85	91.46	
34	ORE PROGRAM SUDOR ELECTRIC CAT.5 TR.2	10.36	6.85	70.97	
35	ORE PROGRAM ZIDAR CAT.2 TR.2	-2.94	6.85	-20.14	
TOTAL :		4466.20	lei	30 626.38	
			euro		

Lucrarea se incadreaza in grupa :

LISTA

cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore de functionare)	Tariful orar. (lei/ora de functionare)	Valoarea (exclusiv T.V.A.) lei
CODURI + DENUMIRE DEVIZE				
VLA08D ALIMENTARE CU APA				
1	AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M	0.39	55.82	21.88
2	BETONIERA CU CADERE LIBERA ACT.ELECTRIC 101-250L	-4.76	23.10	-109.84
3	GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW	22.82	56.60	1 291.61
4	MOTOPOMPA 6- 8CP	0.11	39.47	4.46
5	TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS.TRACTORUL) 500-1000L	-0.24	5.00	-1.19
6	VIBRATOR DE EXT ACT.ELECTRIC 0,25-1,1KW	-3.36	5.00	-16.79
TOTAL :		14.96	lei	1 190.14
			euro	

LISTA

cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate			Tariful unitar lei/to x km	Valoarea (exclusiv T.V.A.) (lei)
		Tone transportate	km parcursi	ore de functionare		
CODURI + DENUMIRE DEVIZE						
VLA08D ALIMENTARE CU APA						
1	TRAN. R. AL MAT.,SEMIFAB. CU AUTOBAS. PE DIST.= 10 KM.	1013.51	1559	249	3.26	3 304.04
2	TRAN. R. BETON.-MORTAR. CU AUTOBET. D =10KM	9.60	14	2	10.96	105.22
3	TRAN. R. MAT.S.FABR. AUTOREM. REM. TR. SUB 20T PE D=10KM	0.50	0	0	0.18	0.09
1	TRAN. C.F.	293.52			16.00	4 696.30
TOTAL :					lei	8 105.65
					euro	

CODUL : VLA08D

M A S U R A T O A R E

ALIMENTARE CU APA

STR.T.VLADIMIRESCU

NR.	SIMBOL		U.M.	CANTITATI
1	TSA04C1	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE	M.C.	176.76000
2	ACB08F1	MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN 200	M	21.00000
3	1000303	CONDUCTA PP PE 100 D=200X9.6 MM	ML	21.00000
5	TSD01C1	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE &	M.C.	743.45000
6	TSD04C1	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOEZIV	M.C.	-115.37000
7	ACE08A1	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP \$	M.C.	228.77000
8	TSF01B1	SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE MAL.<1,5M,ADIN.0,0-2M;0,21-0,6M INTR.DULAPI	MP.	2545.30000
10	ACD10H1	CAMIN VANE BETON MON. SECT. CIRC. PR.TIP 1785-2 DI 2 M. H 2,0 M. FARA APA SUBTERANA CAROSABIL	BUC.	-3.00000
13	ACE07F1	SPALAREA SI DESINFECTAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTARE CU APA AVIND DN 200 \$	100 M.	0.21000
15	RPIC71I1	TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.SUDATA PENTRU INSTALATII 3"	BUC.	52.00000
16	RPAH02B1	SPARGEREA MANUALA PERETI SAU BOLTI DIN BETON SIMPLU PRIN INTER.CANALE INALT 1,80-4,00M ACOPER 1-5 M*	M.C.	4.00000
17	RPAH09A1	BETON TURNAT STRATURI 5-20CM LA CANAL PT.COMPLET.EGALIZ.ETC.PRIN INTER INALT 1,2-1,8M ACOPER 1- 5M*	M.C.	4.00000
18	TRA06A10	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DIST. =10KM FRA	TONA	9.60000
27	ACB12D1	IMBINARE PRIN SUDURA ELECTR.PIESE LEGAT.EXECUTATA LA POZITIE AVIND DN 125 \$	BUC.	26.00000
28	ACE05A1	PIESA DE TRECERE ETANSA A CONDUCTELOR PRIN PERETI CU GREUT.PINA LA 50 KG INCLUSIV &	TONA	1.54000
29	ACE06B1	SUSTINERI DIN LEMN PENTRU CABLURI SI CONDUCE INTILNITE IN SAPATURA : USOARE \$	M	10.10000
30	ACE16A1	MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVENTAR LA SANTURI PT.CONDUCE \$	M	40.00000
31	TSA07C1	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.TARE	M.C.	27.44000
32	TRB04A1	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU ADERENTA 1 LOPATARE FRA	TONA	2708.33000
33	TRI1AA01C1	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 FR&	TONA	1013.51000
34	TRB01C12	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 20M FR&	TONA	1013.51000
35	TRI1AA01C1	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 FR&	TONA	1013.51000
36	TRA01A10	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCLANTA PE DIST.= 10 KM. FRA	TONA	1013.51000
37	ACD01L1	CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPORT CAROSABIL IV &	BUC.	6.00000

NR.	SIMBOL		U.M.	CANTITATI
38	ACA10D1	MONTARE TEAVA PVC TIP 4(G) IN PAMINT IN EXTERIORUL CLADIRILOR, AVIND DN 110	M	92.30000
39	TRA04A10	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.10 KM.* FRA	TONA	0.50000
40	XA02	DIFERENTA PRET MANOPERA	LEI	33.10000

SITUATIE DE LUCRARI

Obiectivul

Obiectul

Categoria de lucrari 120

BRANSAMENT APA

CODUL : VLA28D

STR.T.VLADIMIRESCU

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
DENUMIRE ARTICOL				PU MAN	VAL MAN
SPOR	MAT	MAN	UTI	PU UTI	VAL UTI
			GR./UM	GR.TOT	VAL TRA
1	TSA04C1	639.900	M.C.	0.0000	0.00
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.I N PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE			18.0840	11 571.95
		0.000000		0.	0.00
				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
			Total =	18.0840	11 571.95
2	ACB08A1	150.000	M	0.2569	38.54
	MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN 50			1.0570	158.55
		0.000025		0.	260.63
				1.7375	0.06
				0.0004	0.06
			Total =	3.0518	457.78
L1=1					
3	9999319	150.000	ML	1.8800	282.00
	TEAVA PE D=32 MM			0.0000	0.00
		0.000000		0.	0.00
				0.0000	0.00
			Total =	1.8800	282.00
4	TSD01C1	996.470	M.C.	0.0000	0.00
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM & 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE			2.9455	2 935.10
		0.000000		0.	0.00
				0.0000	0.00
			Total =	2.9455	2 935.10
5	TSD04C1	492.760	M.C.	0.2360	116.29
	COMPACTAREA CU MAL.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.C U UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOEZIV			5.0690	2 497.80
		0.100000		49.	0.00
				1.6000	788.42
			Total =	6.9050	3 402.51
6	TSF01B1	1 218.000	MP.	1.0830	1 319.09
	SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.ORIZ.LAT.INTR E MAL.<1,5M,ADIN.0,0-2M;0,21-0,6M INTR.DULAPI			2.0550	2 502.99
		0.002238		2.	0.00
				0.0000	0.00
			Total =	3.1738	3 865.68
7	ACE09D1	12.000	BUC.	0.0000	0.00
	MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECANIC A (ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 100 \$			3.7606	45.13
		0.000000		0.	0.00
				0.0000	0.00
			Total =	3.7606	45.13

8	9899976	12.000	BUC			8.8900	106.68
PIESA DE BRANSAMENT D=110X1"						0.0000	0.00
				0.000000	0.	0.0000	0.00
						0.0000	0.00
				Total	=	8.8900	106.68
9	SA37A1	24.000	BUC.			11.4492	274.78
CURBA CU FLANSA,DIN FONTA,PT.COND.DE PRES.MONTATA PE ZIDURI,DE 11 1/4;22 1/2;30;45GRADE SI D= 50 MM						15.0700	361.68
				0.004264	0.	0.0000	0.00
						0.0682	1.64
				Total	=	26.5874	638.10
L1=27							
10	4118403	12.000	BUC			17.8500	214.20
COT FONTA MAL FIL INT EXT A4 S7699 DN 50 2						0.0000	0.00
				0.000970	0.	0.0000	0.00
						0.0155	0.19
				Total	=	17.8655	214.39
11	4122573	12.000	BUC			11.4300	137.16
RACORD COMPRESIUNE D=50MM						0.0000	0.00
				0.000000	0.	0.0000	0.00
						0.0000	0.00
				Total	=	11.4300	137.16
L1=3							
12	SD13B1	12.000	BUC.			11.4567	137.48
ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT.TEVI OTEL CU D=3/4' ,SIMBOL 83-3/4"						1.7125	20.55
				0.000366	0.	0.0000	0.00
						0.0058	0.07
				Total	=	13.1750	158.10
13	ACE08A1	146.400	M.C.			32.8000	4 801.92
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZAR E CU: NISIP						4.1785	611.73
				1.383750	202.	0.0000	0.00
						22.1400	3 241.30
				Total	=	59.1185	8 654.95
14	RPAH02B1	0.800	M.C.			0.0000	0.00
SPARGEREA MANUALA PERETI SAU BOLTI DIN BETON SIMPLU P RIN INTER.CANALE INALT 1,80-4,00M ACOPER 1-5 M"						81.6932	65.35
				0.000000	0.	0.0000	0.00
						0.0000	0.00
				Total	=	81.6932	65.35
15	ACE06B1	49.000	M			12.1300	594.37
SUSTINERI DIN LEMN PENTRU CABLURI SI CONDUCTE INTILNI TE IN SAPATURA : USOARE						4.0415	198.03
				0.023150	1.	0.0000	0.00
						0.3704	18.15
				Total	=	16.5419	810.55
16	ACE16A1	180.000	M			0.0000	0.00
MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVENTA R LA SANTURI PT.CONDUCTE						1.0959	197.26
				0.000000	0.	0.0000	0.00
						0.0000	0.00
				Total	=	1.0959	197.26
17	TRB04A1	1 711.560	TONA			0.0000	0.00
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU ADERENTA 1 LOPATARE FRA						3.5619	6 096.41
				0.000000	0.	0.0000	0.00
						0.0000	0.00
				Total	=	3.5619	6 096.41

18	TRI1AA01C1	528.370	TONA	0.0000	0.00
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN			2.3975	1 266.77
	ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 FR&			0.0000	0.00
		0.000000	0.	0.0000	0.00
				0.0000	0.00
			Total =	2.3975	1 266.77
19	TRB01C12	528.370	TONA	0.0000	0.00
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNC			3.9592	2 091.92
	ARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 20M FR&			0.0000	0.00
		0.000000	0.	0.0000	0.00
				0.0000	0.00
			Total =	3.9592	2 091.92
20	TRI1AA01C1	528.370	TONA	0.0000	0.00
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN			2.3975	1 266.77
	ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 FR&			0.0000	0.00
		0.000000	0.	0.0000	0.00
				0.0000	0.00
			Total =	2.3975	1 266.77
21	TRA01A10	528.370	TONA	0.0000	0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR C			0.0000	0.00
	U AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. FRA			0.0000	0.00
		0.000000	0.	3.2600	1 722.49
				3.2600	1 722.49
			Total =	3.2600	1 722.49

TOTAL A.CHELTUIELI DIRECTE-ARTICOLE DE LUCRARI PE STADIU FIZIC
GREUTATE 255.839

MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TR. AUTO	TOTAL
8 022.51	31 887.99	260.63	5 815.92	45 987.05

din care : Vut termice = 5
Vut electrice = 254

-CONTRIB.ASIGURARI SOCIALE	31 887.99 x	19.50 % =	6 218.16
-AJUTORUL DE SOMAJ	31 887.99 x	2.00 % =	637.76
-FOND GARANTARE	31 887.99 x	0.25 % =	79.72
-SANATATE	31 887.99 x	6.00 % =	1 913.28
- FOND ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE	31 887.99 x	1.074 % =	342.48
-CONTRIBUTIE CONCEDII SI INDEMNIZATII	31 887.99 x	0.85 % =	271.05

TOTAL II	8 022.51	41 350.44	260.63	5 815.92	55 449.50
----------	----------	-----------	--------	----------	-----------

-CHELTUIELI INDIRECTE	55 449.50 x	12.90 % =	7 152.99
-BENEFICIU	62 602.49 x	5.00 % =	3 130.12

TOTAL STADIU FIZIC FARA TVA

65 732.61

-T.V.A.

 $65\,732.61 \times 19.00 =$

12 489.20

TOTAL STADIU FIZIC CU TVA

=

78 221.81

CONSTRUCTOR ,
SC CONIMPULS SABENEFICIAR ,
PRIMARIA MUN. BACAU

LISTA

cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumurile cuprinse in oferta	Pretul unitar exclusiv T.V.A. (lei/U.M.)	VALOARE lei	Furnizorul	Greut. tone
CODURI + DENUMIRE DEVIZE							
	VLA28D BRANSAMENT APA						0
1	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA \$	MC	0.375	2.36	0.89	RAGC	0
2	APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE\$	MC	49.276	2.36	116.29	RAGC	49
3	APA POTABILA \$	MC	0.024	2.36	0.06	RAGC	0
4	BUMBAC DE STERS \$	KG	1.050	29.24	30.70	DEDEMAN	0
5	CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63 \$	KG	0.120	2.52	0.30	DEDEMAN	0
6	CARTON TRIPLEX 70X100/355 \$	KG	0.144	2.06	0.30	DEDEMAN	0
7	CIMENT PORTLAND CU ADAOSURI PA 35 SACI S 1500\$	KG	7.440	0.30	2.23	DEDEMAN	0
8	CORNIER ARIPI EG.LAM CALD S 424 50X 50X 5 OL37-1N \$	KG	24.000	3.15	75.60	DEDEMAN	0
	COT FONTA MAL FIL INT EXT A4 S7699 DN 50 2 \$	BUC	12.000	17.85	214.20	VALROM	0
10	CUIE CU CAP CONIC TIP A 3,0 X 60 S 2111\$	KG	2.450	2.70	6.62	DEDEMAN	0
11	CUIE CU CAP CONIC TIP A1 4 X100 OL34 S 2111\$	KG	22.898	2.70	61.83	IDEM	0
12	DULAP FAG LUNG TIVIT CLS C GR=50MM LUNG=2,50M S 8689\$	MC	4.269	370.00	1 579.38	GLOBAL I NVEST	3
13	ELECTROD STAS 1125/2 TIP E51.5A1 1 DXL 5X450 MM \$	KG	0.825	7.65	6.31	DEDEMAN	0
14	FUIOR CINEPA \$	KG	0.192	29.24	5.61	DEDEMAN	0
15	GRUND MINIU ANTICOROZIV G.351-4 STAS 3097-80\$	KG	0.552	6.63	3.66	DEDEMAN	0
16	LEMN ROT CONS RUR COJ FAG L MIN 1M D SUB MIN18CM S4342\$	MC	0.343	260.00	89.18	GLOBAL I NVEST	0
17	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM \$	MC	150.089	32.00	4 802.84	ROMBET	202
18	OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=6MM \$	KG	73.500	1.85	135.98	VASION	0
19	OTEL LAT LAM.CALD S 395 OL37-1N LT= 20 X 5 \$	KG	4.800	2.90	13.92	RUSTRANS	0

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumurile cuprinse in oferta	Pretul unitar exclusiv T.V.A. (lei/U.M.)	VALOARE lei	Furnizorul	Greut. tone
20	OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CL A \$	MC	0.120	2.80	0.34	CONDITIO NAL	0
21	PIESA DE BRANSAMENT D=110X1"	BUC	12.000	8.89	106.68	IDEM	0
22	PIULITE HEXAG.GROSOLANE A M 16 GR. 5 S 922 \$	BUC	192.000	0.29	55.68	SUBEX	0
23	RACORD COMPRESIUNE D=50MM	BUC	12.000	11.43	137.16	IDEM	0
24	ROBINET SIMPLU SERV. CROMAT 1/2" GARN.DET. S4124\$	BUC	12.000	10.79	129.48	BLACK SE A	0
25	SAIBA GROS.PLATA PT.MET M 16 OL34 S 1388 \$	BUC	192.000	0.15	28.80	SUBEX	0
26	SPRAIT MET.TELESCOP.0,8MM(8TF)PT.SPRIJ.LUNG.0,60-1,	BUC	2.071	19.50	40.38		0
27	SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 16X 55 GR. 4.8 S 920\$	BUC	192.000	0.50	96.00	SUBEX	0
28	TEAVA PE D=32 MM	ML	150.000	1.88	282.00	BLACK SE A	0
							0
TOTAL :					lei	8 022.40	254
					euro		



LISTA

cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu. (lei/ora)	Valoarea exclusiv T.V.A. lei	Procentul
CODURI + DENUMIRE DEVIZE					
VLA28D BRANSAMENT APA					
1	ORE PROGRAM DRENOR CANALIST CATEG.1 TREAPTA 1	9.54	6.85	65.36	
2	ORE PROGRAM DULGHER CONSTRUCTII CAT.1 TR.1	170.10	6.85	1 165.19	
3	ORE PROGRAM DULGHER CONSTRUCTII CAT.1 TR.2	19.20	6.85	131.51	
4	ORE PROGRAM DULGHER CONSTRUCTII CAT.2 TR.1	173.46	6.85	1 188.20	
5	ORE PROGRAM DULGHER CONSTRUCTII CAT.2 TR.2	20.38	6.85	139.60	
6	ORE PROGRAM DULGHER CONSTRUCTII CAT.3 TR.1	36.54	6.85	250.30	
7	ORE PROGRAM DULGHER CONSTRUCTII CAT.3 TR.2	3.43	6.85	23.50	
8	ORE PROGRAM INSTALATOR ALIM APA CAT 1 TR 2	3.29	6.85	22.56	
9	ORE PROGRAM INSTALATOR ALIM APA CAT 2 TR 2	6.00	6.85	41.10	
10	ORE PROGRAM INSTALATOR ALIM APA CAT 4 TR 2	6.29	6.85	43.11	
11	ORE PROGRAM INSTALATOR SANITAR CAT 1 TR 2	27.84	6.85	190.70	
12	ORE PROGRAM INSTALATOR SANITAR CAT 2 TR 2	8.16	6.85	55.90	
13	ORE PROGRAM INSTALATOR SANITAR CAT 3 TR 2	9.96	6.85	68.23	
14	ORE PROGRAM INSTALATOR SANITAR CAT 4 TR 2	9.84	6.85	67.40	
15	ORE PROGRAM MONTATOR CONDUCTE CAT.1 TR.1	1.50	6.85	10.28	
16	ORE PROGRAM MONTATOR CONDUCTE CAT.1 TR.2	3.00	6.85	20.55	
17	ORE PROGRAM MONTATOR CONDUCTE CAT.2 TR.2	2.05	6.85	14.04	
18	ORE PROGRAM MONTATOR CONDUCTE CAT.3 TR.2	0.96	6.85	6.59	
19	ORE PROGRAM MONTATOR CONDUCTE CAT.4 TR.2	1.86	6.85	12.75	

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu. (lei/ora)	Valoarea exclusiv T.V.A. lei	Procentul
20	ORE PROGRAM MUNCITOR DESERV.C-TII.MONT.CAT.2 TR.1	1195.39	6.85	8 188.40	
21	ORE PROGRAM MUNCITOR DESERV.C-TII.MONT.CAT.3 TR.1	78.84	6.85	540.07	
22	ORE PROGRAM MUNCITOR DESERV.C-TII.MONT.CAT.3 TR.2	0.20	6.85	1.35	
23	ORE PROGRAM MUNCITOR INC-DESC.MAT.CAT.1 TR.1	369.86	6.85	2 533.54	
24	ORE PROGRAM SAPATOR CAT.2 TR.1	2492.92	6.85	17 076.52	
25	ORE PROGRAM SUDOR ELECTRIC CAT.1 TR.2	1.65	6.85	11.28	
26	ORE PROGRAM SUDOR ELECTRIC CAT.3 TR.2	1.38	6.85	9.43	
27	ORE PROGRAM SUDOR ELECTRIC CAT.5 TR.2	1.56	6.85	10.66	
TOTAL :		4655.20	lei	31 888.11	
			euro		

Lucrarea se incadreaza in grupa :

LISTA

cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore de functionare)	Tariful orar. (lei/ora de functionare)	Valoarea (exclusiv T.V.A.) lei
CODURI + DENUMIRE DEVIZE				
VLA28D BRANSAMENT APA				
1	GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW	4.50	56.60	254.70
2	MOTOPOMPA 6-8CP	0.15	39.47	5.92
TOTAL :		4.65	lei	260.62
			euro	

LISTA

cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate			Tariful unitar lei/to x km	Valoarea (exclusiv T.V.A.) (lei)
		Tone transportate	km parcursi	ore de functionare		
CODURI + DENUMIRE DEVIZE						
VLA28D BRANSAMENT APA						
1	TRAN. R. AL MAT.,SEMIFAB. CU AUTOBAS. PE DIST.= 10 KM.	528.37	812	130	3.26	1 722.49
1	TRAN. C.F.	255.84			16.00	4 093.42
TOTAL :					lei	5 815.91
					euro	

CODUL : VLA28D

M A S U R A T O A R E

**BRANSAMENT APA
STR.T.VLADIMIRESCU**

NR.	SIMBOL		U.M.	CANTITATI
1	TSA04C1	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE	M.C.	639.90000
2	ACB08A1	MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN 50	M	150.00000
3	9999319	TEAVA PE D=32 MM	ML	150.00000
4	TSD01C1	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE &	M.C.	996.47000
5	TSD04C1	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOZIV	M.C.	492.76000
6	TSF01B1	SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE MAL.<1,5M,ADIN.0,0-2M;0,21-0,6M INTR.DULAPI	MP.	1218.00000
7	ACE09D1	MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECANICA (ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 100 \$	BUC.	12.00000
8	9899976	PIESA DE BRANSAMENT D=110X1"	BUC	12.00000
9	SA37A1	CURBA CU FLANSA,DIN FONTA,PT.COND.DE PRES.MONTATA PE ZIDURI,DE 11 1/4;22 1/2;30;45GRADE SI D= 50 MM	BUC.	24.00000
10	4118403	COT FONTA MAL FIL INT EXT A4 S7699 DN 50 2 \$	BUC	12.00000
11	4122573	RACORD COMPRESIUNE D=50MM	BUC	12.00000
12	SD13B1	ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT.TEVI OTEL CU D=3/4",SIMBOL 83-3/4"	BUC.	12.00000
13	ACE08A1	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP \$	M.C.	146.40000
14	RPAH02B1	SPARGEREA MANUALA PERETI SAU BOLTII DIN BETON SIMPLU PRIN INTER.CANALE INALT 1,80-4,00M ACOPER 1-5 M*	M.C.	0.80000
15	ACE06B1	SUSTINERI DIN LEMN PENTRU CABLURI SI CONDUCTE INTILNITE IN SAPATURA : USOARE \$	M	49.00000
16	ACE16A1	MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVENTAR LA SANTURI PT.CONDUCTE \$	M	180.00000
17	TRB04A1	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU ADERENTA 1 LOPATARE FRA	TONA	1711.56000
18	TRI1AA01C1	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 FR&	TONA	528.37000
19	TRB01C12	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 20M FR&	TONA	528.37000
20	TRI1AA01C1	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 FR&	TONA	528.37000
21	TRA01A10	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. FRA	TONA	528.37000

INLOCUIRE RETEA ALIMENTARE CU APA
STR. TUDOR VLADIMIRESCU , CARTIER CFR , BACAU

LISTA CANTITATI ECHIPAMENTE SI UTILAJE

ROTI MANEVRA D=200 mm	BUC	25	115	2875
TOTAL		2875 RON FARA TVA		
TVA 19%		546,25		
TOTAL		3421,25RON CU TVA		

CONSTRUCTOR
SC CONIMPULS SA



ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU



ROMANIA
600168 - BACĂU
Str. Milcov nr. 1

J04/799/1992
R943780

S.C. GENERAL TECTONIC S.R.L.

generaltectonic@xnet.ro
office@generaltectonic.bacau.rdsnet.ro

TEL. 0040234/571904
0040234/571903
0040234/206032
0040334/401921
0040334/401920
FAX. 0040234/206033

ANEXA NR. 10
LA HOTĂRÂREA NR. // DIN 30.01.2008

PROIECT nr.

43/2006

**ÎNLOCUIRE REȚEA ALIMENTARE CU APĂ STRADA PROCOPIE STRAT,
CARTIER C.F.R., MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU**

Amplasament :

STRADA PROCOPIE STRAT, CARTIER C.F.R., MUNICIPIUL BACĂU

Beneficiar :

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

FAZA


DOC.

EX.NR.



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CRĂCIUN CONSTANTIN-DRAGOȘ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Cons.Jr. NICOLAE-OVIDIU POPOVICI



ROMANIA
600168 - BACĂU
Str. Milcov nr. 1

S.C. GENERAL TECTONIC S.R.L.

J04/799/1992
R943780

generaltectonic@xnet.ro
office@generaltectonic.bacau.rdsnet.ro

TEL. 0040234/571904
0040234/571903
0040234/206032
0040334/401921
0040334/401920
FAX. 0040234/206033

LISTA de SEMNĂTURI

COLECTIV de CONDUCERE

DIRECTOR GENERAL	ARH. VRÂNCEANU V. VASILE	
DIRECTOR TEHNIC	ING. RĂUȚĂ CORINA	
DIRECTOR ECONOMIC	EC. LUNGU ANGELA	

ȘEF PROIECT	ING. GONDOR GHEORGHE	
-------------	----------------------	--

COLECTIV de ELABORARE

DEVIZE	elaborat:	Ing. Scutaru Cristi	
	verificat :	Ec. Lungu Angela	

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării

ÎNLOCUIRE REȚEA ALIMENTARE CU APĂ STR.PROCOPIE STRAT, CARTIER C.F.R. MUNICIPIUL BACĂU

în LEI și euro, la cursul LEI/euro din data de 05/09/2006

NR. CRT.	DENUMIREA CAPITOLELOR ȘI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	1 EURO = 3,5275			
		VALOARE (inclusiv T.V.A.)			
		VALOAREA TOTALĂ		Din care supusă procedurii de achiziție publică	
		-LEI -	- EURO -	-LEI -	- EURO -
PĂRTEA I					
CAPITOLUL 1					
	- Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 2					
2.1.	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului -	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3					
	- Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică -	11.196,10	3.173,95	0,00	0,00
3.1.	Studii de teren	0,00	0,00	0,00	0,00
	• Studii topo	0,00	0,00		0,00
	• Studii geo	0,00	0,00		0,00
3.2.	Obținerea de avize, acorduri și autorizații	1.000,00	283,49	0,00	0,00
	• Avize și acorduri	1.000,00	283,49		0,00
	• Autorizație construire 1%	0,00	0,00		0,00
3.3.	Proiectare și engineering (inclusiv plata know-how)	3.096,10	877,70	0,00	0,00
	• C.U.+DOC.AVIZE+S.F.	940,10	266,51		0,00
	• PAC+P.Th.+C.S.+D.E	1.756,00	497,80		0,00
	• Verificare atestala	400,00	113,39		0,00
3.4.	Organizarea procedurilor de achiziție publică	4.700,00	1.332,39	0,00	0,00
	• Cheltuieli pentru organizarea licitației de execuție a lucrărilor	4.000,00	1.133,95		0,00
	• D.L.	700,00	198,44		0,00
3.5.	Consultanța	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.	Asistența tehnică	2.400,00	680,37	0,00	0,00
	• Supraveghere tehnică	1.600,00	453,58		0,00
	⇒ 2 LUNI X 800	800,00	226,79		0,00
	• Asistență tehnică	373.938,11	106.006,55	373.938,11	106.006,55
CAPITOLUL 4					
	- Cheltuieli pentru investiția de bază -	372.777,86	105.677,64	372.777,86	105.677,64
4.1.	Construcții și instalații	372.777,86	105.677,64	372.777,86	105.677,64
	• OBIECT NR. 1 Alimentare cu apă	372.777,86	105.677,64	372.777,86	105.677,64
4.2.	Montaj utilaj tehnologic	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	1.160,25	328,92	1.160,25	328,92
	• OBIECT NR. 1 Utilaj aferent alimentare cu apă	1.160,25	328,92	1.160,25	328,92
4.4.	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.	Dotări	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 5					
	- Alte cheltuieli -	36.739,13	10.415,06	13.047,23	3.698,72
5.1.	Organizare de șantier	13.047,23	3.698,72	13.047,23	3.698,72
	5.1.1. lucrări de construcții 3,5%	13.047,23	3.698,72	13.047,23	3.698,72

1	2	3	4	5	6
	5.2. Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare	4.435,20	1.257,32	0,00	0,00
	5.2.1 Comisioane, taxe și cote legale				
	• Taxa aferentă I.S.C. 0,10%	313,26	88,80		0,00
	• Taxa aferentă I.S.C. 0,70%	2.192,81	621,63		0,00
	• Casa socială a constructorilor 0,50%	1.929,13	546,88		0,00
	• Comision Bancă Finanțatoare 0,00%	0,00	0,00		0,00
	• Taxa timbru arhitect 0,5%0	0,00	0,00		0,00
	5.2.2 Costul creditului		0,00		0,00
	5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute	19.256,71	5.459,03	0,00	0,00
	• Diverse și neprevăzute 5,0%	19.256,71	5.459,03		0,00
	CAPITOLUL 6	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Cheltuieli pentru darea în exploatare -				
	6.1. Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.2. Probe tehnologice	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	421.873,35	119.595,56	386.985,34	109.705,27
	din care C + M	385.825,09	109.376,35	385.825,09	109.376,35

PARTEA a II-a

Valoarea rămasă actualizată a mijloacelor fixe existente incluse în cadrul obiectivului de investiții

PARTEA a III-a

Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de producție

	TOTAL GENERAL	421.873,35	119.595,56	386.985,34	109.705,27
	din care C + M	385.825,09	109.376,35	385.825,09	109.376,35

Director general
Arh.Vranceanu Vasile

DEVIZUL OBIECTULUI NR. 1

Alimentare cu apă

in LEI și euro, la cursul LEI/euro din data de 05/09/2006

NR. CRT.	DENUMIRE	Valoare pe categorii de lucrări fără T.V.A.	
		-LEI -	- EURO -
0	1	2	3

I - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII

1	Alimentare cu apă+bransamente -Conform oferta	236.033,26	66.912,33
2	Alimentare cu apă - Lucrări suplimentare cf situații de lucrări	22.754,49	6.450,60
3	Bransamente apă - Lucrări suplimentare cf situații de lucrări	54.470,96	15.441,80
	TOTAL I (fără T.V.A.)	313.258,71	88.804,74
	- T.V.A. 19 %	59.519,15	16.872,90
	TOTAL I (cu T.V.A.)	372.777,86	105.677,64


III - PROCURARE

1	Utilaj aferent alimentare cu apă cf situații de lucrări	975,00	276,40
	TOTAL III (fără T.V.A.)	975,00	276,40
	- T.V.A. 19 %	185,25	52,52
	TOTAL III (cu T.V.A.)	1.160,25	328,92
	TOTAL DEVIZ PE OBIECT fără T.V.A.	314.233,71	89.081,14
	T.V.A.	59.704,40	16.925,42
	TOTAL DEVIZ PE OBIECT cu T.V.A.	373.938,11	106.006,55

ÎNTOCMIT
ING. SCUTARU CRISTI



VERIFICAT
EC. LINGU ANGELA



SITUATIE DE LUCRARI

Obiectivul

Obiectul

Categoria de lucrari 120

IMENTARE CU APA

CODUL : PORG8D

STR. PROCOPIE STRAT

NR.	SIMBOL ART. DENUMIRE	CANTITATE ARTICOL	UM		PU MAT	VAL MAT
			GR./UM	GR.TOT		
SPOR	MAT	MAN	UTI		PU MAN	VAL MAN
					PU UTI	VAL UTI
					PU TRA	VAL TRA
1	TSA04C1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.I N PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE	-576.000	M.C.		0.0000	0.00
				0.000000	18.0840	-10 416.38
					0.0000	0.00
					0.0000	0.00
				Total =	18.0840	-10 416.38
5	TSD01C1 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE &	-312.490	M.C.		0.0000	0.00
				0.000000	2.9455	-920.44
					0.0000	0.00
					0.0000	0.00
				Total =	2.9455	-920.44
6	TSD04C1 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.C U UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOZIV	-681.100	M.C.		0.2360	-160.74
				0.100000	5.0690	-3 452.50
					0.0000	0.00
					1.6000	-1 089.76
				Total =	6.9050	-4 703.00
7	TSF01B1 SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.ORIZ.LAT.INTR E MAL.<1,5M,ADIN.0,0-2M;0,21-0,6M INTR.DULAPI	262.200	MP.		1.9306	506.20
				0.002238	2.0550	538.82
					0.0000	0.00
					0.0358	9.39
				Total =	4.0214	1 054.41
9	ACE08A1 UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZAR E CU: NISIP	32.200	M.C.		63.5500	2 046.31
				1.383750	4.1785	134.55
					0.0000	0.00
					22.1400	712.91
				Total =	89.8685	2 893.77
15	RPIC7111 TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.SUDATA PENTRU IN STALATII 3"	25.000	BUC.		0.6883	17.21
				0.000450	0.5479	13.70
					0.0000	0.00
					0.0072	0.18
				Total =	1.2434	31.09
16	RPAH02B1 SPARGEREA MANUALA PERETI SAU BOLTI DIN BETON SIMPLU P RIN INTER.CANALE INALT 1,80-4,00M ACOPER 1-5 M*	2.400	M.C.		0.0000	0.00
				0.000000	81.6932	196.06
					0.0000	0.00
					0.0000	0.00
				Total =	81.6932	196.06

17	RPAH09A1	2.400	M.C.				
	BETON TURNAT STRATURI 5-20CM LA CANAL PT.COMPLET.EGAL				420.2400		1 008.58
	IZ.ETC.PRIN INTER INALT 1,2-1,8M ACOPER 1- 5M*				65.3489		156.84
		2.544100		6.	0.0000		0.00
					40.7056		97.69
				Total =	526.2945		1 263.11
18	TRA06A10	5.760	TONA				
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBET				0.0000		0.00
	ONIERA DIST. =10KM FRA				0.0000		0.00
		0.000000		0.	0.0000		0.00
					20.9600		120.73
				Total =	20.9600		120.73
L1=2,L2=4							
29	ACE05A1	1.280	TONA				
	PIESA DE TRECERE ETANSA A CONDUCTELOR PRIN PERETI CU				9825.6406		12 576.82
	GREUT.PINA LA 50 KG INCLUSIV &				783.2266		1 002.53
		1.832000		2.	452.7969		579.58
					29.3125		37.52
				Total =	11090.9766		14 196.45
30	ACE06B1	20.300	M				
	SUSTINERI DIN LEMN PENTRU CABLURI SI CONDUCTE INTILNI				22.6000		458.78
	TE IN SAPATURA : USOARE \$				4.0415		82.04
		0.023150		0.	0.0000		0.00
					0.3704		7.52
				Total =	27.0119		548.34
31	ACE16A1	16.000	M				
	MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVENTA				0.0000		0.00
	R LA SANTURI PT.CONDUCTE \$				1.0959		17.53
		0.000000		0.	0.0000		0.00
					0.0000		0.00
				Total =	1.0959		17.53
32	TSA04C1	23.520	M.C.				
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.I				0.0000		0.00
	N PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE				18.0840		425.34
		0.000000		0.	0.0000		0.00
					0.0000		0.00
				Total =	18.0840		425.34
33	TRB04A1	1 128.480	TONA				
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.3M ORIZ SAU 2M				0.0000		0.00
	VERT) MATERIALE CU ADERENTA 1 LOPATARE FRA				3.5619		4 019.53
		0.000000		0.	0.0000		0.00
					0.0000		0.00
				Total =	3.5619		4 019.53
34	TRI1AA01C1	421.310	TONA				
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN				0.0000		0.00
	ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 FR&				2.3975		1 010.09
		0.000000		0.	0.0000		0.00
					0.0000		0.00
				Total =	2.3975		1 010.09
35	TRB01C12	421.310	TONA				
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNC				0.0000		0.00
	ARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 20M FR&				3.9592		1 668.05
		0.000000		0.	0.0000		0.00
					0.0000		0.00
				Total =	3.9592		1 668.05
36	TRI1AA01C1	421.310	TONA				
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN				0.0000		0.00
	ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 FR&				2.3975		1 010.09
		0.000000		0.	0.0000		0.00
					0.0000		0.00
				Total =	2.3975		1 010.09

37	TRA01A10	421.310	TONA				
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR C				0.0000		0.00
	U AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.		FRA		0.0000		0.00
		0.000000		0.	0.0000		0.00
					8.5000		3 581.14
	Total			=	8.5000		3 581.14
38	ACD01L1	4.000	BUC.				
	CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUP				1067.2011		4 268.80
	ORT CAROSABIL IV		&		15.0700		60.28
		0.760011		3.	0.0000		0.00
					12.1602		48.64
	Total			=	1094.4313		4 377.72
39	ACA10D1	5.000	M				
	MONTARE TEAVA PVC TIP 4(G) IN PAMINT IN EXTERIORULCLA				23.8110		119.06
	DIRILOR, AVIND DN 110				2.2605		11.30
		0.003929		0.	0.0395		0.20
					0.0629		0.31
	Total			=	26.1739		130.87
40	TRA04A14	0.100	TONA				
	TRANSPORT RUTIER MATER. SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU				0.0000		0.00
	REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS. 14 KM.*		FRA		0.0000		0.00
		0.000000		0.	0.0000		0.00
					0.2200		0.02
	Total			=	0.2200		0.02
41	XA02	6.620	LEI				
	DIFERENTA PRET MANOPERA				0.0000		0.00
					1.0000		6.62
		0.000000		0.	0.0000		0.00
					0.0000		0.00
	Total			=	1.0000		6.62

TOTAL A.CHELTUIELI DIRECTE-ARTICOLE DE LUCRARI PE STADIU FIZIC
GREUTATE -10.975

MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TR. AUTO	TOTAL
20 841.02	-4 435.95	579.78	3 526.29	20 511.14

din care : Vut termice = 0
Vut electrice = 579

-CONTRIB.ASIGURARI SOCIALE	-4 435.95 x	19.50 % =	-865.01
-AJUTORUL DE SOMAJ	-4 435.95 x	2.00 % =	-88.72
-FOND GARANTARE	-4 435.95 x	0.25 % =	-11.09
-SANATATE	-4 435.95 x	6.00 % =	-266.16
- FOND ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE	-4 435.95 x	1.074 % =	-47.64
-CONTRIBUTIE CONCEDII SI INDEMNIZATII	-4 435.95 x	0.85 % =	-37.71

TOTAL II	20 841.02	-5 752.28	579.78	3 526.29	19 194.81
-----------------	------------------	------------------	---------------	-----------------	------------------

-CHELTUIELI INDIRECTE	19 194.81 x	12.90 % =	2 476.13
-BENEFICIU	21 670.94 x	5.00 % =	1 083.55

TOTAL STADIU FIZIC FARA TVA

22 754.49

-T.V.A.

$$22\,754.49 \times 19.00 =$$

4 323.35

TOTAL STADIU FIZIC CU TVA

=

27 077.84

CONSTRUCTOR ,
SC CONIMPULS SA

BENEFICIAR ,
PRIMARIA MUN. BACAU

CODUL : PORG8D

M A S U R A T O A R E

IMENTARE CU APA
STR. PROCOPIE STRAT

NR.	SIMBOL		U.M.	CANTITATI
1	TSA04C1	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE	M.C.	-576.00000
5	TSD01C1	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE &	M.C.	-312.49000
6	TSD04C1	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOEZIV	M.C.	-681.10000
7	TSF01B1	SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE MAL.<1,5M,ADIN.0,0-2M;0,21-0,6M INTR.DULAPI	MP.	262.20000
9	ACE08A1	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP \$	M.C.	32.20000
15	RPIC7111	TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.SUDATA PENTRU INSTALATII 3"	BUC.	25.00000
16	RPAH02B1	SPARGEREA MANUALA PERETI SAU BOLTII DIN BETON SIMPLU PRIN INTER.CANALE INALT 1,80-4,00M ACOPER 1-5 M*	M.C.	2.40000
17	RPAH09A1	BETON TURNAT STRATURI 5-20CM LA CANAL PT.COMPLET.EGALIZ.ETC.PRIN INTER INALT 1,2-1,8M ACOPER 1- 5M*	M.C.	2.40000
18	TRA06A10	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DIST. =10KM FRA	TONA	5.76000
29	ACE05A1	PIESA DE TRECERE ETANSA A CONDUCTELOR PRIN PERETI CU GREUT.PINA LA 50 KG INCLUSIV &	TONA	1.28000
30	ACE06B1	SUSTINERI DIN LEMN PENTRU CABLURI SI CONDUCE INTILNITE IN SAPATURA : USOARE \$	M	20.30000
31	ACE16A1	MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVENTAR LA SANTURI PT.CONDUCE \$	M	16.00000
32	TSA04C1	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE	M.C.	23.52000
33	TRB04A1	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU ADERENTA 1 LOPATARE FRA	TONA	1128.48000
34	TRI1AA01C1	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 FR&	TONA	421.31000
35	TRB01C12	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 20M FR&	TONA	421.31000
36	TRI1AA01C1	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 FR&	TONA	421.31000
37	TRA01A10	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASculANTA PE DIST.= 10 KM. FRA	TONA	421.31000
38	ACD01L1	CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPORT CAROSABIL IV &	BUC.	4.00000
39	ACA10D1	MONTARE TEAVA PVC TIP 4(G) IN PAMINT IN EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 110	M	5.00000
40	TRA04A14	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.14 KM.* FRA	TONA	0.10000
41	XA02	DIFERENTA PRET MANOPERA	LEI	6.62000

LISTA

cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumurile cuprinse in oferta	Pretul unitar, exclusiv T.V.A. (lei/U.M.)	VALOARE lei	Furnizorul	Greut. tone
CODURI + DENUMIRE DEVIZE							
	PORG8D IMENTARE CU APA						0
1	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA \$	MC	1.720	4.36	7.50	RAGC	0
2	APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE\$	MC	-68.110	2.36	-160.74	RAGC	-68
3	BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 \$	L	0.106	2.78	0.29	LIVIANDR E	0
4	BETON Bc 15 (B 200) CU AGR <16 mm (marfa) *	MC	2.472	408.00	1 008.58	ROMBET	6
5	CAPAC CU RAMA FONTA PT.CAM.VIZ.TIP 4A CAROS. S 2308\$	BUC	4.000	831.41	3 325.64	PROD.CRI STIANA	0
6	CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63 \$	KG	0.590	25.00	14.75	DEDEMAN	0
7	CHIT CARBADEZ A.0 NII 5950-78\$	KG	5.120	2.17	11.11	DEDEMAN	0
8	CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500\$	KG	166.360	0.30	49.91	DEDEMAN	0
	CODEZ 100 ADEZIV NII 4721-76\$	KG	0.040	9.86	0.39		0
10	COT PVC NEPLAST.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 110 TIP G S7175\$	BUC	0.101	27.76	2.80		0
11	CUIE CU CAP CONIC TIP A 3,0 X 60 S 2111\$	KG	1.015	4.70	4.77	DEDEMAN	0
12	CUIE CU CAP CONIC TIP A1 4 X100 OL34 S 2111\$	KG	4.929	4.70	23.17	IDEM	0
13	DICLORETAN CS. 17/73 \$	KG	0.108	1.50	0.16		0
14	DULAP FAG LUNG TIVIT CLS C GR=50MM LUNG=2,50M S 8689\$	MC	1.114	670.00	746.34	GLOBAL I NVEST	0
15	ELECTROD STAS 1125/2 TIP E51.5A1 1 DXL 5X450 MM \$	KG	12.800	9.65	123.52	DEDEMAN	0
16	FRINGHIE-GUDRONATA DIN FUIOR DE CINEPA \$	KG	5.120	29.24	149.71	DEDEMAN	0
17	GARN ETANS PLAN PN6/2,5 D= 100 M 100-500 G2X4 S1733\$	BUC	51.200	8.60	440.32	BLACK SE A	0
18	HIRTIE SLEF.USC.STICLA FOI 23X30 GR 40 S1581 \$	BUC	1.250	1.54	1.93		0
19	LEMN ROT CONS RUR COJ FAG L MIN 1M D SUB MIN18CM S4342\$	MC	1.422	670.00	952.81	GLOBAL I NVEST	1

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumurile cuprinse in oferta	Pretul unitar exclusiv T.V.A. (lei/U.M.)	VALOARE lei	Furnizorul	Greut. tone	
20	MUFA PVC TIP G DN 110 NII 2167 \$	BUC	0.556	19.84	11.02		0	
21	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM \$	MC	33.649	62.00	2 086.24	ROMBET	45	
22	OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=6MM \$	KG	30.450	2.85	86.78	VASION	0	
23	OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLA \$	MC	0.878	2.80	2.46	CONDITIO NAL	0	
24	PIESA B.A. B250 SUPORT CAPAC S. 2448-73 P.3.3.3 \$	BUC	4.040	209.45	846.18		1	
25	PIESA LEG.FON.TREC.OL.COND.G= 6,3 G= 50 KG BAREM PRET\$	KG	1 280.000	8.50	10 880.00		1	
26	REDUCTIE PVC G TIP B 110-90 STAS 7178 \$	BUC	0.101	37.09	3.75		0	
27	SCOABE OTEL PT.CONSTR.DIN LEMN.LAT,65-90MM,L.200-300MM \$	KG	12.800	8.95	114.56	CONIMPUL S	0	
28	SPRAIT MET.TELESCOP.0,8MM(8TF)PT.SPRIJ.LUNG.0,60-1,	BUC	0.446	19.50	8.69		0	
29	TEU PVC PT.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 110 STAS 7174 \$	BUC	0.101	37.24	3.76		0	
30	TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 110X8,2 STAS 6675/2 \$	M	5.250	18.02	94.60		0	
TOTAL :								0
				lei	20 840.99		-14	
				euro				

LISTA

cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu. (lei/ora)	Valoarea exclusiv T.V.A. lei	Procentul
CODURI + DENUMIRE DEVIZE					
PORG8D IMENTARE CU APA					
1	Diferenta pret manopera	6.62	1.00	6.62	
2	ORE PROGRAM DRENOR CANALIST CATEG.1 TREAPTA 1	28.62	6.85	196.06	
3	ORE PROGRAM DRENOR CANALIST CATEG.2 TREAPTA 2	21.60	6.85	147.96	
4	ORE PROGRAM DRENOR CANALIST CATEG.3 TREAPTA 2	1.30	6.85	8.88	
5	ORE PROGRAM DULGHER CONSTRUCTII CAT.1 TR.1	38.96	6.85	266.86	
6	ORE PROGRAM DULGHER CONSTRUCTII CAT.1 TR.2	1.71	6.85	11.69	
7	ORE PROGRAM DULGHER CONSTRUCTII CAT.2 TR.1	57.37	6.85	392.98	
8	ORE PROGRAM DULGHER CONSTRUCTII CAT.2 TR.2	20.67	6.85	141.56	
9	ORE PROGRAM DULGHER CONSTRUCTII CAT.3 TR.1	7.87	6.85	53.88	
10	ORE PROGRAM DULGHER CONSTRUCTII CAT.3 TR.2	1.42	6.85	9.73	
11	ORE PROGRAM FIERAR BETON CATEG 1 TREPTA 1	4.29	6.85	29.37	
12	ORE PROGRAM INSTALATOR ALIM APA CAT 1 TR 2	39.24	6.85	268.76	
13	ORE PROGRAM INSTALATOR ALIM APA CAT 2 TR 2	14.06	6.85	96.33	
14	ORE PROGRAM INSTALATOR ALIM APA CAT 3 TR 2	11.39	6.85	78.04	
15	ORE PROGRAM INSTALATOR ALIM APA CAT 4 TR 2	33.01	6.85	226.08	
16	ORE PROGRAM INSTALATOR INCALZIRE CAT 2 TR 2	2.00	6.85	13.70	
17	ORE PROGRAM MUNCITOR DESERV.C-TII.MONT.CAT.2 TR.1	830.31	6.85	5 687.63	
18	ORE PROGRAM MUNCITOR DESERV.C-TII.MONT.CAT.3 TR.1	-108.98	6.85	-746.49	
19	ORE PROGRAM MUNCITOR DESERV.C-TII.MONT.CAT.3 TR.2	0.05	6.85	0.34	

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu. (lei/ora)	Valoarea exclusiv T.V.A. lei	Procentul
20	ORE PROGRAM MUNCITOR INC-DESC.MAT.CAT.1 TR.1	294.92	6.85	2 020.19	
21	ORE PROGRAM SAPATOR CAT.2 TR.1	-1968.31	6.85	-13 482.95	
22	ORE PROGRAM SUDOR ELECTRIC CAT.3 TR.2	8.88	6.85	60.85	
23	ORE PROGRAM SUDOR ELECTRIC CAT.4 TR.2	11.10	6.85	76.02	
TOTAL :		-648.52	lei	-4 435.89	
			euro		

Lucrarea se incadreaza in grupa :

LISTA

cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore de functionare)	Tariful orar. (lei/ora de functionare)	Valoarea (exclusiv T.V.A.) lei
CODURI + DENUMIRE DEVIZE				
PORG08 IMENTARE CU APA				
1	GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW	10.24	56.60	579.58
2	MOTOPOMPA 6- 8CP	0.01	39.47	0.20
TOTAL :		10.25	lei	579.78
			euro	

LISTA

cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate			Tariful unitar lei/to x km	Valoarea (exclusiv T.V.A.) (lei)
		Tone transportate	km parcursi	ore de functionare		
CODURI + DENUMIRE DEVIZE						
PORG8D IMENTARE CU APA						
1	TRAN. R. AL MAT.,SEMIFAB. CU AUTOBAS. PE DIST.= 10 KM.	421.31	648	103	8.50	3 581.14
2	TRAN. R. BETON.-MORTAR. CU AUTOBET. D =10KM	5.76	8	1	20.96	120.73
3	TRAN. R. MAT.S.FABR. AUTOREM. REM. TR. SUB 20T PE D=14KM	0.10	0	0	0.22	0.02
1	TRAN. C.F.	-10.98			16.00	-175.60
TOTAL :					lei	3 526.29
					euro	

CODUL : PORG8D

M A S U R A T O A R E

IMENTARE CU APA

STR. PROCOPIE STRAT

NR.	SIMBOL		U.M.	CANTITATI
1	TSA04C1	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE	M.C.	-576.00000
5	TSD01C1	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE &	M.C.	-312.49000
6	TSD04C1	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOEZIV	M.C.	-681.10000
7	TSF01B1	SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE MAL.<1,5M,ADIN.0,0-2M;0,21-0,6M INTR.DULAPI	MP.	262.20000
9	ACE08A1	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP \$	M.C.	32.20000
15	RPIC71H1	TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.SUDATA PENTRU INSTALATII 3"	BUC.	25.00000
16	RPAH02B1	SPARGEREA MANUALA PERETI SAU BOLTI DIN BETON SIMPLU PRIN INTER.CANALE INALT 1,80-4,00M ACOPER 1-5 M*	M.C.	2.40000
17	RPAH09A1	BETON TURNAT STRATURI 5-20CM LA CANAL PT.COMPLET.EGALIZ.ETC.PRIN INTER INALT 1,2-1,8M ACOPER 1- 5M*	M.C.	2.40000
18	TRA06A10	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DIST. =10KM FRA	TONA	5.76000
29	ACE05A1	PIESA DE TRECERE ETANSA A CONDUCTELOR PRIN PERETI CU GREUT.PINA LA 50 KG INCLUSIV &	TONA	1.28000
30	ACE06B1	SUSTINERI DIN LEMN PENTRU CABLURI SI CONDUCE INTILNITE IN SAPATURA : USOARE \$	M	20.30000
31	ACE16A1	MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVENTAR LA SANTURI PT.CONDUCE \$	M	16.00000
32	TSA04C1	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE	M.C.	23.52000
33	TRB04A1	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU ADERENTA 1 LOPATARE FRA	TONA	1128.48000
34	TRI1AA01C1	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 FR&	TONA	421.31000
35	TRB01C12	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 20M FR&	TONA	421.31000
36	TRI1AA01C1	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 FR&	TONA	421.31000
37	TRA01A10	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. FRA	TONA	421.31000
38	ACD01L1	CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPORT CAROSABIL IV &	BUC.	4.00000
39	ACA10D1	MONTARE TEAVA PVC TIP 4(G) IN PAMINT IN EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 110	M	5.00000
40	TRA04A14	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.14 KM.* FRA	TONA	0.10000
41	XA02	DIFERENTA PRET MANOPERA	LEI	6.62000

SITUATIE DE LUCRARI

Obiectivul

Obiectul

Categoria de lucrari 120

BRANSAMENT APA

CODUL : PORG2D

STR.PRICOPIE ISTRAT

NR.	SIMBOL ART. DENUMIRE ARTICOL SPOR MAT MAN UTI	CANTITATE	UM		PU MAT	VAL MAT
			GR./UM	GR.TOT		
					PU UTI	VAL UTI
					PU TRA	VAL TRA
1	TSA04C1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.I N PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE	610.720	M.C.		0.0000	0.00
				0.000000	0.	0.00
					18.0840	11 044.26
					0.0000	0.00
					0.0000	0.00
				Total =	18.0840	11 044.26
2	ACB08A1 MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN 50	119.000	M		0.2569	30.57
				0.000025	0.	125.78
					1.0570	206.76
					1.7375	0.05
					0.0004	
				Total =	3.0518	363.16
3	9999319 TEAVA PE D=32 MM	119.000	ML		1.8800	223.72
				0.000000	0.	0.00
					0.0000	0.00
					0.0000	0.00
				Total =	1.8800	223.72
4	TSD01C1 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE &	904.710	M.C.		0.0000	0.00
				0.000000	0.	2 664.82
					2.9455	0.00
					0.0000	0.00
				Total =	2.9455	2 664.82
5	TSD04C1 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.C U UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOEZIV	512.150	M.C.		0.2360	120.87
				0.100000	51.	2 596.09
					5.0690	0.00
					0.0000	819.44
				Total =	6.9050	3 536.40
6	TSF01B1 SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.ORIZ.LAT.INTR E MAL.<1,5M,ADIN.0,0-2M;0,21-0,6M INTR.DULAPI	933.000	MP.		1.0830	1 010.44
				0.002238	2.	1 917.32
					2.0550	0.00
					0.0000	33.40
				Total =	3.1738	2 961.16
7	ACE09D1 MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECANIC A (ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 100 \$	9.000	BUC.		0.0000	0.00
				0.000000	0.	33.85
					3.7606	0.00
					0.0000	0.00
				Total =	3.7606	33.85

8	9899980	9.000	BUC			36.4800	328.32
	PIESA BRANSAMENT D=160X1"					0.0000	0.00
				0.000000	0.	0.0000	0.00
						0.0000	0.00
						0.0000	0.00
				Total =		36.4800	328.32
9	SA37A1	18.000	BUC.			11.4492	206.09
	CURBA CU FLANSA, DIN FONTA, PT. COND. DE PRES. MONTATA PE					15.0700	271.26
	ZIDURI, DE 11 1/4; 22 1/2; 30; 45 GRADE SI D= 50 MM			0.004264	0.	0.0000	0.00
						0.0682	1.23
				Total =		26.5874	478.58
10	4118403	9.000	BUC			17.8500	160.65
	COT FONTA MAL FIL INT EXT A4	S7699 DN 50 2				0.0000	0.00
	\$			0.000970	0.	0.0000	0.00
						0.0155	0.14
				Total =		17.8655	160.79
11	4122573	9.000	BUC			11.4300	102.87
	RACORD COMPRESIUNE D=50MM					0.0000	0.00
				0.000000	0.	0.0000	0.00
						0.0000	0.00
				Total =		11.4300	102.87
L1=3							
12	SD13B1	9.000	BUC.			11.4567	103.11
	ROBINET TREC. CU VENTIL SI MUFE, PT. TEVI OTEL CU D=3/4'					1.7122	15.41
	'SIMBOL 83-3/4"			0.000366	0.	0.0000	0.00
						0.0067	0.06
				Total =		13.1756	118.58
13	ACE08A1	98.080	M.C.			32.8000	3 217.02
	UMPLUTURA IN SANT. LA COND. DE ALIM. CU APA SI CANALIZAR					4.1785	409.83
	E CU: NISIP	\$		1.383750	135.	0.0000	0.00
						22.1400	2 171.49
				Total =		59.1185	5 798.34
14	RPAH02B1	2.160	M.C.			0.0000	0.00
	SPARGEREA MANUALA PERETI SAU BOLTII DIN BETON SIMPLU P					81.6932	176.46
	RIN INTER. CANALE INALT 1,80-4,00M ACOPER 1-5 M"			0.000000	0.	0.0000	0.00
						0.0000	0.00
				Total =		81.6932	176.46
15	ACE06B1	23.800	M			12.1300	288.69
	SUSTINERI DIN LEMN PENTRU CABLURI SI CONDUCTE INTILNI					4.0415	96.19
	TE IN SAPATURA : USOARE	\$		0.023150	0.	0.0000	0.00
						0.3704	8.82
				Total =		16.5419	393.70
16	ACE16A1	92.000	M			0.0000	0.00
	MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVENTA					1.0959	100.82
	R LA SANTURI PT. CONDUCTE	\$		0.000000	0.	0.0000	0.00
						0.0000	0.00
				Total =		1.0959	100.82
17	TRB04A1	1 411.470	TONA			0.0000	0.00
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA (MAX. 3M ORIZ SAU 2M					3.5619	5 027.51
	VERT) MATERIALE CU ADERENTA 1 LOPATARE	FRA		0.000000	0.	0.0000	0.00
						0.0000	0.00
				Total =		3.5619	5 027.51

18	TRI1AA01C1	353.970	TONA		0.0000	0.00
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN				2.3975	848.64
	ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1		FR&		0.0000	0.00
		0.000000		0.	0.0000	0.00
					0.0000	0.00
				Total =	2.3975	848.64
19	TRB01C12	353.970	TONA		0.0000	0.00
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNC				3.9592	1 401.44
	ARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 20M		FR&		0.0000	0.00
		0.000000		0.	0.0000	0.00
					0.0000	0.00
				Total =	3.9592	1 401.44
20	TRI1AA01C1	353.970	TONA		0.0000	0.00
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN				2.3975	848.64
	ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1		FR&		0.0000	0.00
		0.000000		0.	0.0000	0.00
					0.0000	0.00
				Total =	2.3975	848.64
21	TRA01A10	353.970	TONA		0.0000	0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR C				0.0000	0.00
	U AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.		FRA		0.0000	0.00
		0.000000		0.	3.2600	1 153.94
					3.2600	1 153.94
				Total =	3.2600	1 153.94

TOTAL A.CHELTUIELI DIRECTE-ARTICOLE DE LUCRARI PE STADIU FIZIC

GREUTATE 189.664

MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TR. AUTO	TOTAL
5 792.35	27 578.32	206.76	4 188.57	37 766.00

din care : Vut termice = 4
Vut electrice = 202

-CONTRIB.ASIGURARI SOCIALE	27 578.32 x	19.50 % =	5 377.77
-AJUTORUL DE SOMAJ	27 578.32 x	2.00 % =	551.57
-FOND GARANTARE	27 578.32 x	0.25 % =	68.95
-SANATATE	27 578.32 x	6.00 % =	1 654.70
- FOND ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE	27 578.32 x	1.074 % =	296.19
-CONTRIBUTIE CONCEDII SI INDEMNIZATII	27 578.32 x	0.85 % =	234.42

TOTAL II	5 792.35	35 761.92	206.76	4 188.57	45 949.60
----------	----------	-----------	--------	----------	-----------

-CHELTUIELI INDIRECTE	45 949.60 x	12.90 % =	5 927.50
-BENEFICIU	51 877.10 x	5.00 % =	2 593.86

TOTAL STADIU FIZIC FARA TVA

54 470.96

-T.V.A.

$$54\,470.96 \times 19.00 =$$

10 349.48

TOTAL STADIU FIZIC CU TVA

=

64 820.44

CONSTRUCTOR,
SC CONIMPULS SA

BENEFICIAR,
PRIMARIA MUN. BACAU

LISTA

cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumurile cuprinse in oferta	Pretul unitar exclusiv T.V.Ă. (lei/U.M.)	VALOARE lei	Furnizorul	Greut. tone
CODURI + DENUMIRE DEVIZE							
	PORG2D BRANSAMENT APA						0
1	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA \$	MC	0.298	2.36	0.70	RAGC	0
2	APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE\$	MC	51.215	2.36	120.87	RAGC	51
3	APA POTABILA \$	MC	0.018	2.36	0.04	RAGC	0
4	BUMBAC DE STERS \$	KG	0.833	29.24	24.36	DEDEMAN	0
5	CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63 \$	KG	0.095	2.52	0.24	DEDEMAN	0
6	CARTON TRIPLEX 70X100/355 \$	KG	0.108	2.06	0.22	DEDEMAN	0
7	CIMENT PORTLAND CU ADAOSURI PA 35 SACI S 1500\$	KG	5.580	0.30	1.67	DEDEMAN	0
8	CORNIER ARIPI EG.LAM CALD S 424 50X 50X 5 OL37-1N \$	KG	18.000	3.15	56.70	DEDEMAN	0
	COT FONTA MAL FIL INT EXT A4 S7699 DN 50 2 \$	BUC	9.000	17.85	160.65	VALROM	0
10	CUIE CU CAP CONIC TIP A 3,0 X 60 S 2111\$	KG	1.190	2.70	3.21	DEDEMAN	0
11	CUIE CU CAP CONIC TIP A1 4 X100 OL34 S 2111\$	KG	17.540	2.70	47.36	IDEM	0
12	DULAP FAG LUNG TIVIT CLS C GR=50MM LUNG=2,50M S 8689\$	MC	2.995	370.00	1 108.19	GLOBAL I NVEST	2
13	ELECTROD STAS 1125/2 TIP E51.5A1 1 DXL 5X450 MM \$	KG	0.655	7.65	5.01	DEDEMAN	0
14	FUIOR CINEPA \$	KG	0.144	29.24	4.21	DEDEMAN	0
15	GRUND MINIU ANTICOROZIV G.351-4 STAS 3097-80\$	KG	0.414	6.63	2.74	DEDEMAN	0
16	LEMN ROT CONS RUR COJ FAG L MIN 1M D SUB MIN18CM S4342\$	MC	0.167	260.00	43.32	GLOBAL I NVEST	0
17	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM \$	MC	100.554	32.00	3 217.72	ROMBET	135
18	OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=6MM \$	KG	35.700	1.85	66.05	VASION	0
19	OTEL LAT LAM.CALD S 395 OL37-1N LT= 20 X 5 \$	KG	3.600	2.90	10.44	RUSTRANS	0

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumurile cuprinse in oferta	Pretul unitar exclusiv T.V.A. (lei/U.M.)	VALOARE lei	Furnizorul	Greut. tone
20	OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CL A \$	MC	0.095	2.80	0.27	CONDITIO NAL	0
21	PIESA BRANSAMENT D=160X1"	BUC	9.000	36.48	328.32	VALROM	0
22	PIULITE HEXAG.GROSOLANE A M 16 GR. 5 S 922 \$	BUC	144.000	0.29	41.76	SUBEX	0
23	RACORD COMPRESIUNE D=50MM	BUC	9.000	11.43	102.87	IDEM	0
24	ROBINET SIMPLU SERV. CROMAT 1/2" GARN.DET. S4124\$	BUC	9.000	10.79	97.11	BLACK SE A	0
25	SAIBA GROS.PLATA PT.MET M 16 OL34 S 1388 \$	BUC	144.000	0.15	21.60	SUBEX	0
26	SPRAIT MET.TELESCOP.0,8MM(8TF)PT.SPRIJ.LUNG.0,60-1,	BUC	1.586	19.50	30.93		0
27	SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 16X 55 GR. 4.8 S 920\$	BUC	144.000	0.50	72.00	SUBEX	0
28	TEAVA PE D=32 MM	ML	119.000	1.88	223.72	BLACK SE A	0
							0
TOTAL :					lei	5 792.27	188
					euro		

LISTA

cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu. (lei/ora)	Valoarea exclusiv T.V.A. lei	Procentul
CODURI + DENUMIRE DEVIZE					
PORG2D BRANSAMENT APA					
1	ORE PROGRAM DRENOR CANALIST CATEG.1 TREAPTA 1	25.76	6.85	176.46	
2	ORE PROGRAM DULGHER CONSTRUCTII CAT.1 TR.1	127.00	6.85	869.96	
3	ORE PROGRAM DULGHER CONSTRUCTII CAT.1 TR.2	9.81	6.85	67.22	
4	ORE PROGRAM DULGHER CONSTRUCTII CAT.2 TR.1	132.05	6.85	904.53	
5	ORE PROGRAM DULGHER CONSTRUCTII CAT.2 TR.2	10.14	6.85	69.47	
6	ORE PROGRAM DULGHER CONSTRUCTII CAT.3 TR.1	27.99	6.85	191.73	
7	ORE PROGRAM DULGHER CONSTRUCTII CAT.3 TR.2	1.67	6.85	11.41	
8	ORE PROGRAM INSTALATOR ALIM APA CAT 1 TR 2	2.47	6.85	16.92	
9	ORE PROGRAM INSTALATOR ALIM APA CAT 2 TR 2	4.76	6.85	32.61	
10	ORE PROGRAM INSTALATOR ALIM APA CAT 4 TR 2	4.85	6.85	33.22	
11	ORE PROGRAM INSTALATOR SANITAR CAT 1 TR 2	20.88	6.85	143.03	
12	ORE PROGRAM INSTALATOR SANITAR CAT 2 TR 2	6.12	6.85	41.92	
13	ORE PROGRAM INSTALATOR SANITAR CAT 3 TR 2	7.47	6.85	51.17	
14	ORE PROGRAM INSTALATOR SANITAR CAT 4 TR 2	7.38	6.85	50.55	
15	ORE PROGRAM MONTATOR CONDUCTE CAT.1 TR.1	1.19	6.85	8.15	
16	ORE PROGRAM MONTATOR CONDUCTE CAT.1 TR.2	2.38	6.85	16.30	
17	ORE PROGRAM MONTATOR CONDUCTE CAT.2 TR.2	1.63	6.85	11.14	
18	ORE PROGRAM MONTATOR CONDUCTE CAT.3 TR.2	0.76	6.85	5.23	
19	ORE PROGRAM MONTATOR CONDUCTE CAT.4 TR.2	1.48	6.85	10.12	

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu. (lei/ora)	Valoarea exclusiv T.V.A. lei	Procentul
20	ORE PROGRAM MUNCITOR DESERV.C-TII.MONT.CAT.2 TR.1	938.54	6.85	6 429.01	
21	ORE PROGRAM MUNCITOR DESERV.C-TII.MONT.CAT.3 TR.1	81.94	6.85	561.32	
22	ORE PROGRAM MUNCITOR DESERV.C-TII.MONT.CAT.3 TR.2	0.16	6.85	1.07	
23	ORE PROGRAM MUNCITOR INC-DESC.MAT.CAT.1 TR.1	247.78	6.85	1 697.29	
24	ORE PROGRAM SAPATOR CAT.2 TR.1	2358.20	6.85	16 153.68	
25	ORE PROGRAM SUDOR ELECTRIC CAT.1 TR.2	1.31	6.85	8.94	
26	ORE PROGRAM SUDOR ELECTRIC CAT.3 TR.2	1.09	6.85	7.48	
27	ORE PROGRAM SUDOR ELECTRIC CAT.5 TR.2	1.23	6.85	8.45	
TOTAL :		4026.04	lei	27 578.38	
			euro		

Lucrarea se incadreaza in grupa :

LISTA

cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore de functionare)	Tariful orar. (lei/ora de functionare)	Valoarea (exclusiv T.V.A.) lei
CODURI + DENUMIRE DEVIZE				
PORG2D BRANSAMENT APA				
1	GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW	3.57	56.60	202.06
2	MOTOPOMPA 6- 8CP	0.12	39.47	4.70
TOTAL :		3.69	lei	206.76
			euro	

LISTA

cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate			Tariful unitar lei/to x km	Valoarea (exclusiv T.V.A.) (lei)
		Tone transportate	km parcursi	ore de functionare		
CODURI + DENUMIRE DEVIZE						
	PORG2D BRANSAMENT APA					
1	TRAN. R. AL MAT.,SEMIFAB. CU AUTOBAS. PE DIST.= 10 KM.	353.97	544	87	3.26	1 153.94
1	TRAN. C.F.	189.66			16.00	3 034.62
TOTAL :						4 188.57
						euro

CODUL : PORG2D

M A S U R A T O A R E

**BRANSAMENT APA
STR.PRICOPIE ISTRAT**

NR.	SIMBOL		U.M.	CANTITATI
1	TSA04C1	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE	M.C.	610.72000
2	ACB08A1	MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN 50	M	119.00000
3	9999319	TEAVA PE D=32 MM	ML	119.00000
4	TSD01C1	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE &	M.C.	904.71000
5	TSD04C1	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOZIV	M.C.	512.15000
6	TSF01B1	SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE MAL.<1,5M,ADIN.0,0-2M;0,21-0,6M INTR.DULAPI	MP.	933.00000
7	ACE09D1	MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECANICA (ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 100 \$	BUC.	9.00000
8	9899980	PIESA BRANSAMENT D=160X1"	BUC	9.00000
9	SA37A1	CURBA CU FLANSA,DIN FONTA,PT.COND.DE PRES.MONTATA PE ZIDURI,DE 11 1/4;22 1/2;30;45GRADE SI D= 50 MM	BUC.	18.00000
10	4118403	COT FONTA MAL FIL INT EXT A4 S7699 DN 50 2 \$	BUC	9.00000
11	4122573	RACORD COMPRESIUNE D=50MM	BUC	9.00000
12	SD13B1	ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT.TEVI OTEL CU D=3/4",SIMBOL 83-3/4"	BUC.	9.00000
13	ACE08A1	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP \$	M.C.	98.08000
14	RPAH02B1	SPARGEREA MANUALA PERETI SAU BOLTII DIN BETON SIMPLU PRIN INTER.CANALE INALT 1,80-4,00M ACOPER 1-5 M*	M.C.	2.16000
15	ACE06B1	SUSTINERI DIN LEMN PENTRU CABLURI SI CONDUCTE INTILNITE IN SAPATURA : USOARE \$	M	23.80000
16	ACE16A1	MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVENTAR LA SANTURI PT.CONDUCTE \$	M	92.00000
17	TRB04A1	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU ADERENTA 1 LOPATARE FRA	TONA	1411.47000
18	TRI1AA01C1	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 FR&	TONA	353.97000
19	TRB01C12	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 20M FR&	TONA	353.97000
20	TRI1AA01C1	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 FR&	TONA	353.97000
21	TRA01A10	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. FRA	TONA	353.97000

INLOCUIRE RETEA ALIMENTARE CU APA
STR. PROCOPIE STRAT , CARTIER CFR , BACAU

LISTA CANTITATI ECHIPAMENTE SI UTILAJE

ROTI MANEVRA D=150 mm	BUC	13	75	975
TOTAL				975 RON FARA TVA
TVA 19%				185,25
TOTAL				1160,25RON CU TVA

CONSTRUCTOR
SC CONIMPULS SA