

DEVIZ ESTIMATIV

Investitia : LOCUINTA STR. 22 DECEMBRIE INCENDIATA  
 Obiectul : Repatii constructii  
 Categoria de lucrari 110

=NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT =
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN =
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI =
=SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT	PU TRA	VAL TRA
1 RPCT50A1	202.000	MP.	0.0000	0.00
INDEPARTARE TENCUIALA PREG SUPR ELEMENTE BETON ARMAT			5.5999	1131.18
FISURAT PT PLACARE TESAT FIBRA STICLA INGL.RAS			0.5000	101.00
	0.000000	0.	0.0000	0.00
			6.0999	1232.18
2 RPCJ36A1	160.000	MP.	4.1936	670.98
GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.GROSIME EXECUT			4.6160	738.56
AT CU PASTA IPSOS LA PERETI SI STILPI.			0.0000	0.00
	0.002600	0.	0.0000	0.00
			8.8096	1409.54
3 RPCJ36B1	42.000	MP.	4.1936	176.13
GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.GROSIME EXECUT			5.2800	221.76
AT CU PASTA IPSOS LA TAVANE .			0.0000	0.00
	0.002600	0.	0.0000	0.00
			9.4736	397.89
4 RPCT19G1	27.000	MP.	0.0000	0.00
DESFACEREA PARDOSELILOR DIN COVOR PVC FARA SAU CU SUP			2.8634	77.31
ORT TEXTIL CU RECUPERAREA MATERIALELOR *			0.0000	0.00
	0.000000	0.	0.0000	0.00
			2.8634	77.31
L1=1			33.2048	896.53
5 RPK17A1	27.000	MP.	8.8800	239.76
REPARARE PARDOSELI DIN COVOR PVC PE SUPORT TEXTIL LIP			0.0000	0.00
IT CU PRENADEZ *			0.0000	0.00
	0.005446	0.	0.0000	0.00
			42.0848	1136.29
L1=2			6.4721	187.69
6 RPK19A1	29.000	M	1.2797	37.11
PERVAZURI PROFILATE DIN PVC LA PERETI GATA TENCUIITI L			0.0000	0.00
IPITE CU PRENADEZ *			0.0000	0.00
	0.001593	0.	0.0000	0.00
			7.7518	224.80
7 RPCR19B1	29.000	MP.	5.3905	156.32
VOPSITORII IN CULORI DE ULEI LA PERETI SI TAVANE EXEC			7.1376	206.99
.IN TREI STRATURI *			0.0000	0.00
	0.000750	0.	0.0000	0.00
			12.5281	363.31
L1=16			2.7330	475.54
8 RPCR25A1	174.000	MP.	3.0428	529.44
VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIVINIL PT.1			0.0000	0.00
NTERIOR PE GLET DE IPSOS EXISTENT			0.0000	0.00
	0.000360	0.	0.0000	0.00
			5.7758	1004.98
9 RPCO23A1	6.720	MP.	226.3527	1521.09
MONTARE USI INT.DE LEMN SIMPLE PE TOC,INCLUSIV MONTAR			17.1994	115.58
E TOC *			0.0000	0.00
	0.045198	0.	0.0000	0.00
			243.5521	1636.67
10 RPCO31A1	1.890	MP.	287.9153	544.16
MONTARE USI DE LEMN EXTER.SIMPLE DIN RASIN. SI PRAGUL			13.4815	25.48
			0.0000	0.00

TOCULUI DE STEJAR INTR-UN CANAT *			0.0000	0.00
	0.007119	0.	301.3968	569.64
11 RPCJ13B1	20.000 M		1.2911	25.82
REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR CIM.MAR			5.2798	105.60
CA 10-T CU SPALETII:DREPTI INTRE 15-25CM LAT *			0.0000	0.00
	0.010190	0.	0.0000	0.00
			6.5709	131.42
12 RPCG07A1	1.000 M.C.		236.7094	236.71
ZIDARIE BLOCURI MICI BETON CU AGREGATE USOARE TIP C1			55.9824	55.98
290X240X188 MORTAR M25-Z			0.0000	0.00
	1.282133	1.	0.0000	0.00
			292.6918	292.69
13 RPCJ49A1	10.000 MP.		6.5150	65.15
TENC.EXT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.DE 2,5 CM GROS.EXE			13.2000	132.00
C.IN CIMP CONTINUU *			0.0000	0.00
	0.051319	0.	0.0000	0.00
			19.7150	197.15
L1=16				
14 RPCR54A1	10.000 MP.		3.3980	33.98
VOPSITORIE (ZUGRAVELI LAVABILE) CU VOPSEA PE BAZA DE			2.8180	28.18
ACETAT POLIV PT EXTE PE TENC EXIST 3STR MANUAL			0.0000	0.00
	0.000500	0.	0.0000	0.00
			6.2160	62.16
15 TRB05B25	2.200 TONA		0.0000	0.00
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERIALE			23.6800	52.10
INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 50M FRA			0.0000	0.00
	0.000000	0.	0.0000	0.00
			23.6800	52.10
16 IB06A#	1.000 BUC		208.4700	208.47
RADIATOARE DIN OTEL MONOBLOC AVAND LUNGIMEA DE PINA L			4.0000	4.00
A 1000 MM INCLUSIV			0.6000	0.60
	0.015120	0.	0.0000	0.00
			213.0700	213.07
L1=40				
17 ID01A1#	2.000 BUC.		9.0950	18.19
ROBINET CU VENTIL CU DUBLU REGLAJ PENTRU INSTALATII D			1.4400	2.88
E INCALZIRE CENTRALA CU DIAMETRUL 3/8tol...1			0.0000	0.00
	0.001022	0.	0.0000	0.00
			10.5350	21.07
L1=1				
18 EB02A1	250.000 M		1.0248	256.20
CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PRO			0.2400	60.00
TECTIE,CONDUCTA AVIND SECTIUNEA < 4 MMP			0.0000	0.00
	0.000056	0.	0.0000	0.00
			1.2648	316.20
L1=3				
19 EA16C1	7.000 BUC.		5.7800	40.46
DOZA DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI DE INSTALATII -NBU			1.9200	13.44
PG 16			0.0000	0.00
	0.001100	0.	0.0000	0.00
			7.7000	53.90
L1=3				
20 ED08A1	2.000 BUC.		9.8250	19.65
PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA IMPERMEABILA SA			2.5600	5.12
U NORMALA CU CONTACT PROTECTIE			0.0000	0.00
	0.000287	0.	0.0000	0.00
			12.3850	24.77
L1=1				
21 ED01A1	5.000 BUC.		10.7460	53.73
INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR CONSTRUCTIE NOR			2.5600	12.80
MALA SAU IMPERMEABILA *			0.0000	0.00
	0.000781	0.	0.0000	0.00
			13.3060	66.53
L1=1				
22 EF02C1	1.000 BUC.		330.1000	330.10
			18.1600	18.16

TABLOU ELECTRIC PE SCHELET MET.CU MASCA MONT.PERETE S	0.0000	0.00
AU IN NISA,TABLOUL CU SUPR.DE 0,91-1,50MP	0.0000	0.00
0.012170	0.	348.2600
23 EE09A1	5.000 BUC.	34.0683
ARMATURA DE ILUMINAT CU GLOB DE STICLA CLARA,ETANSA D	0.0000	7.3600
R.(DE PLAFON) MONT.DIBL.LEMN LAMPA 60 W	0.0000	0.00
0.001714	0.	41.4283
		170.34
		36.80
		0.00
		0.00
		207.14

TOTAL A.CHELTUIELI DIRECTE-ARTICOLE DE LUCRARI PE STADIU FIZIC

GREUTATE	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TR. AUTO	T O T A L
3.188	6087.24	3850.24	101.60	0.00	10039.08
din care :	Vut termice =		101.00		
	Vut electrice =		0.60		

-CONTRIB.ASIGURARI SOCIALE	3850.24 X 20.80 %	800.85
-AJUTORUL DE SOMAJ	3850.24 X 0.50 %	19.25
-FOND GARANTARE	3850.24 X 0.25 %	9.63
-SANATATE	3850.24 X 5.20 %	200.21
-FOND RISC SI ACCIDENTE	3850.24 X 0.2790 %	10.74
- CONTRIBUTIE CONCEDII SI INDEMNIZATII	3850.24 X 0.85 %	32.73

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TR. AUTO	T O T A L
6087.24	4923.65	101.60	0.00	11112.49
-CHELTUIELI INDIRECTE		11112.49 x 0.0800=		889.00
-BENEFICIU		12001.49 x 0.0500=		600.07
TOTAL	STADIU	FIZIC FARA TVA	=	12601.56
-T.V.A.		12601.56 X 0.2400 =		3024.37
TOTAL	STADIU	FIZIC	=	15625.93

22.11.2012  
INTOCMIT,

Kofereict Superior

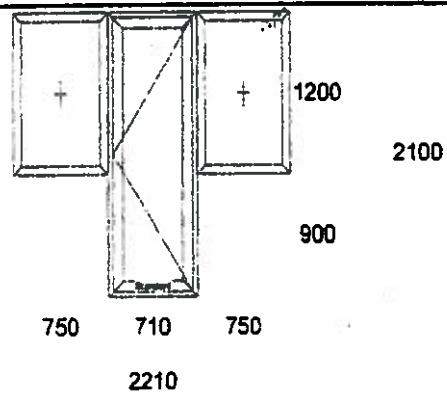
Daj Stieorghie




# PERFECTPROFI

Tel. Fax  
Nume 2

Document	locuinta sociala
Data Livr.	22.11.2012
Data Mont.	(Invalid)
Data Modif.	22.11.2012

	Cant.	Pret EUR	Total EUR
<p>1</p> 	1	125.83	125.83
<p><b>Panou 1</b>            Serie: Basic Euro 60mm - 3            Culoare: Alb            Geam: 24 mm Float 4 +Float            Feronerie: Vorne            Montaj: Fara montaj <span style="float: right;">inclus</span>            Toc: Rama 64 Euro Design 60            Cercevea:            Montant:            Prag: (invalid)</p>			
<p><b>Profile</b>            ● 2 x 1200mm Imbinare tip pana,            Suprafata: 3.3 <span style="float: right;">Total: 125.83</span></p>			

<p>2</p> 	1	48.26	48.26
<p><b>Fereastră 2</b>            Serie: Basic Euro 60mm - 3            Culoare: Alb            Geam: 24 mm Float 4 +Float            Feronerie: Vorne            Montaj: Fara montaj <span style="float: right;">inclus</span>            Toc: Rama 64 Euro Design 60            Cercevea: Canat Z 60 Rotund Euro 60            Montant:            Prag: (invalid)</p>			
<p>Suprafata: 1.0 <span style="float: right;">Total: 48.26</span></p>			

Suprafata 4.3

Total	174.09
<hr/> Total	<hr/> 174.09
TVA	41.78
Total de	215.87

Transportul si montajul sunt incluse in  
Pista comenzii se face in LEI la cursul din ziua semnarii  
Totele usile si ferestrele sunt in conformitate cu standardele de calitate EN  
**NOTA** Finisarea golului dupa montaj (tencuiala si zugravirea) nu intra in atributiile  
Oferta este valabila 30 de zile de la data  
Avansul perceput la semnarea contractului este de

**PRET FINAL = 190 EURO CU TVA**

---

$$190 \text{ €} \times 4,6 \text{ lei} = 874$$